

超走
高性能
切断砥石



切断砥石
ステンレス・金属用

防湿パウチ&弊社独自のセラミック砥粒を採用し

**驚異の
耐久性3倍以上**



他社品 純金 ※当社比：SUSΦ13 丸棒切断時



防湿パウチで品質管理を徹底！



経時劣化による耐久性保持率



段違いの切断力と耐久性を実現

SUS304φ13 丸棒切断時

SS400 30×t3 平鋼切断時

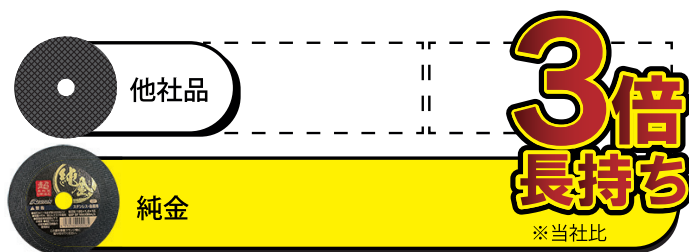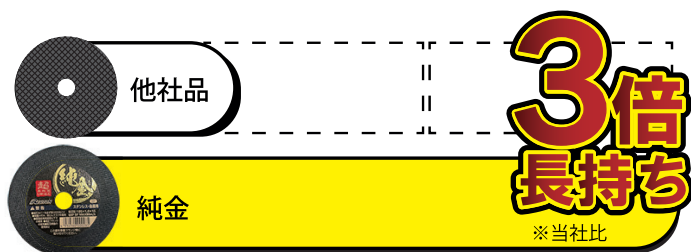

外径 (mm)	厚さ (mm)	穴径 (mm)	粒度	硬度	最高使用		入数 (枚)	
					回転数 (min ⁻¹)	周速度 (m/s)	小箱	大箱
105	1.0	15	60	P	14,400	80	5	50
125	1.3	22	60	P	12,200	80	5	50

※当カタログに掲載の製品は、仕様、外観など改良の為予告なく変更する場合があります。

株式会社レシトン

東京都新宿区西新宿 3-20-2 東京オペラシティタワー 8F

お客様相談窓口



0120-411014

- ☐ 東京営業所 ☎ 03-3869-1014 ☐ 大阪営業所 ☎ 06-6562-1014
☐ 北海道営業所 ☎ 011-879-1014 ☐ 仙台営業所 ☎ 022-254-9890
☐ 高崎営業所 ☎ 027-361-5150 ☐ 名古屋営業所 ☎ 052-362-0243
☐ 広島営業所 ☎ 082-293-0440 ☐ 福岡営業所 ☎ 092-557-9155
☐ クリエイト事業部 ☎ 03-6663-9522 <http://www.resiton.co.jp/>

◆お問い合わせ

※当カタログに掲載の製品は、仕様、外観など改良の為予告なく変更する場合があります。