

明るくて美しいアート感覚の 高輝度LEDテープライト

**防水性・耐久性・湾曲性に優れ、長寿命・
低消費電力の省エネ照明器具！**

LEDテープライトは、多数のLEDを透明チューブ内に連ねた多機能照明器具です。高輝度LEDで視認性は抜群、昼夜間を問わず視線誘導に絶大な効果を発揮します。屋内外のイルミネーションとしてアート空間を演出したり、工事現場や作業現場などで高い視認効果を発揮し、歩行者やドライバーへより効果的な注意喚起を促します。用途に合わせてお選びいただけます。



20M

10M

20Mはドラム付きなので簡単に巻き取れ、収納に便利です

**100V
AC入力**



**最大50m
連結可能**

IP65防塵防水



**IK10衝撃
試験クリア**



温度センサー
(焼損防止保護機能)

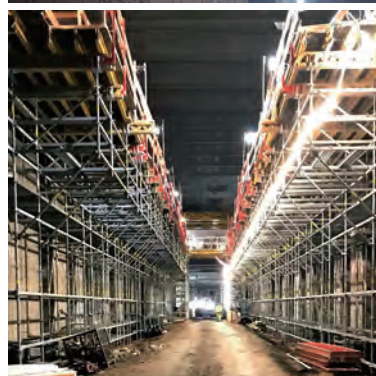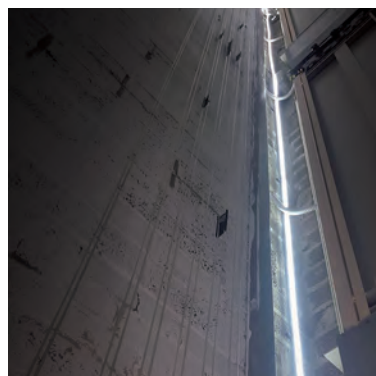

1m当たり700lmと抜群の明るさを実現！

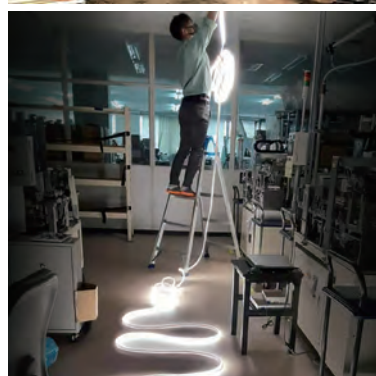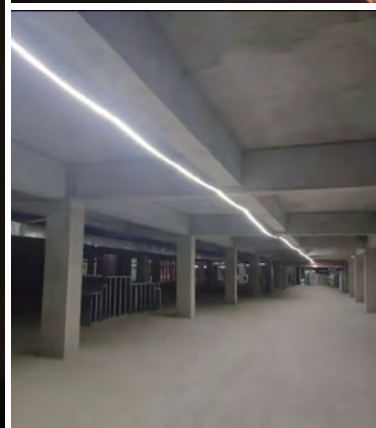

連結可(最大50m)



上からの衝撃に強くIK10試験をクリア



＜注意事項＞・取り付け、取り外し、清掃時は必ず電源を切ってください(感電の原因となります)。

・分解や改造はしないでください(不良の原因となります)。

※写真はイメージです



明るくて美しいアート感覚の 高輝度LEDテープライト



工事現場・作業現場・店舗装飾・イベント空間演出など多彩なシーンで活躍しています！
サイズは10mと20mの2タイプがあり最大50mの連結が可能です。



LED 10M
FLEX-LINE
全光束7000lm



LED 20M
FLEX-LINE
全光束14000lm



《LED テープライト 10M 仕様》

品名	LEDテープライト10M温度センサー付き (LED IC センサーチップ)
品番	GD-Strip-140-10M
LED 発光角度	120度
LED 寿命	40,000時間
色温度	4700K ~ 5300K
LED 仕様	SMD 2835 120個/m
全光束	7000lm
入力電圧	AC 100 V 50HZ/60HZ
防水レベル	IP65
使用条件(温度・湿度)	温度-20℃~40℃ 湿度0~90%
枠の材質	PVC (V0防火レベル)+銅
電力 / 1 m	7W+10%
外観寸法	長さ10m 幅18mm 厚み8mm
重量	約 2.4KG
絶縁レベル	Class III
耐熱温度チューブ(PVC)	120℃
耐熱温度LED素子	150℃
J A N コード	4560108088394

《LED テープライト 20M 仕様》

品名	LEDテープライト20M温度センサー付き (LED IC センサーチップ)
品番	GD-Strip-140
LED 発光角度	120度
LED 寿命	40,000時間
色温度	4700K ~ 5300K
LED 仕様	SMD 2835 120個/m
全光束	14000lm
入力電圧	AC 100 V 50HZ/60HZ
防水レベル	IP65
使用条件(温度・湿度)	温度-20℃~40℃ 湿度0~90%
枠の材質	PVC (V0防火レベル)+銅
電力 / 1 m	7W+10%
外観寸法	長さ20m 幅18mm 厚み8mm
重量	約 5.9KG
絶縁レベル	Class III
耐熱温度チューブ(PVC)	120℃
耐熱温度LED素子	150℃
J A N コード	4560108088349

別売

LEDテープライト200V対応 電源ケーブルGD-DR-200V

200V電源用整流器

通常の整流器の代わりに接続することで
三相200V電源でのテープライト使用が可能。



別売

用途に応じてパーツを お選びいただけます。

LEDテープライト 補修部品GD-RP▶

テープライト同士を
接続するためのパーツ



LEDテープライト エンドキャップ セットGD-WX▶

テープライトを
カットした際
絶縁・防水のために
被せるパーツ



補修用テープライト (入力側)GD-WK-A▶

テープライト
入力側の交換
部品



※別にLEDテープライト補修部品が必要です。

補修用テープライト (出力側)GD-WK-B▶

テープライト
出力側の交換
部品



※別にLEDテープライト補修部品が必要です。

LED テープライト 整流器 GD-DR▶

テープライト
専用整流器



※10M20M共通で使用できます。

注意：テープライトを切断する場合は必ずテープ部分のハサミマークで切断する。



株式会社ネクセル <http://www.nexcell.co.jp>

本社 〒916-0037 福井県鯖江市上河端町36-4-3
TEL 0778-29-3039 FAX 0778-29-3009

東京営業所 〒197-0814 東京都あきる野市二宮 2235-16
TEL 042-518-7429 FAX 042-518-7429



※掲載製品の仕様、改良の為変更する場合がありますのでご了承ください。
※掲載写真は印刷色の為、現品との色合いが若干異なることがあります。
※掲載製品の委細については、取扱店または当社にお尋ねください。