



AOA-17,19,30,30L,32Lシリーズ

オフセットアダプターシリーズ



せいのり
へ



AOA-17,19



AOA-30,30L,32L

隙間のボルトを
電動で締める。



AOA-17

オフセットアダプター 17mm

40V

インパクト対応
(18Vにも対応)

最大トルク
230
N・m

専用ソケット
8mm ~ 21mm

電気・空調設備、ダクトレールなど



AOA-19

オフセットアダプター 19mm

40V

インパクト対応
(18Vにも対応)

最大トルク
180
N・m

専用ソケット
8mm ~ 24mm

建築・電気設備、配管など



AOA-30


オフセットアダプター 30mm

インパクト
レンチ
9.52mm 12.7mm
(3/8") (1/2")
が使える

最大トルク
500
N・m

専用ソケット
24mm ~ 36mm

インフラ設備・フランジなど

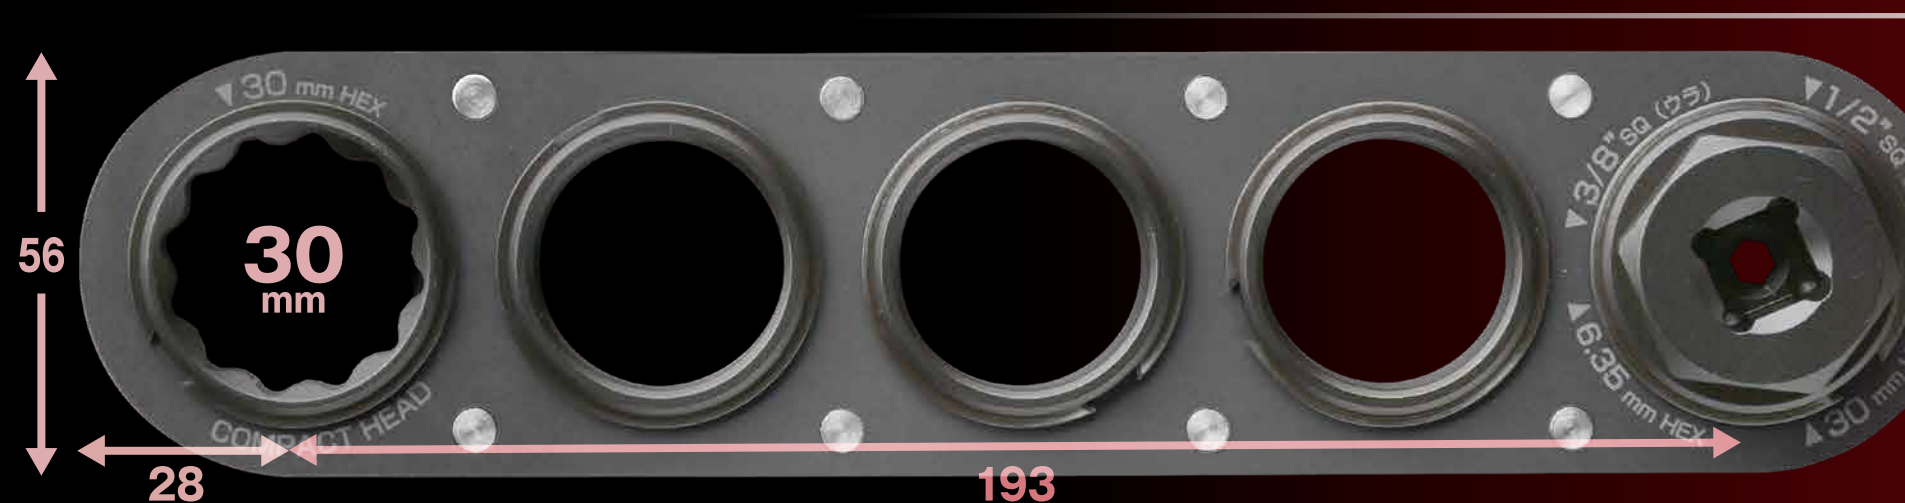

非在庫品

AOA-30L


オフセットアダプター 30mm
ロングタイプ

インパクト
レンチ
9.52mm 12.7mm
(3/8") (1/2")
が使える

最大トルク
500
N・m

専用ソケット
24mm ~ 36mm

インフラ設備・保線など

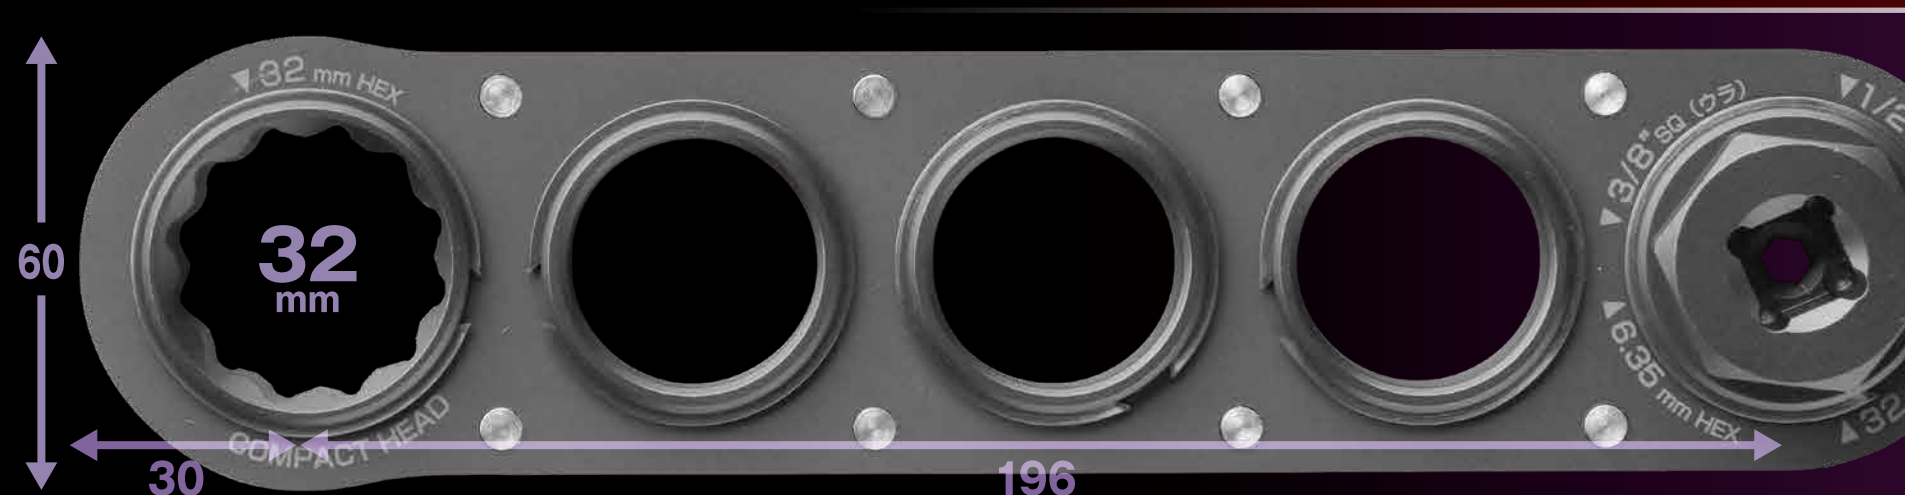

非在庫品

AOA-32L

オフセットアダプター 32mm
ロングタイプ

インパクト
レンチ
9.52mm 12.7mm
(3/8") (1/2")
が使える

最大トルク
500
N・m

専用ソケット
取扱無し

インフラ設備・保線など




AOA-17

電気・空調設備、ダクトレールなど

40V
インパクト対応
(18Vにも対応)

最大トルク
230
N・m

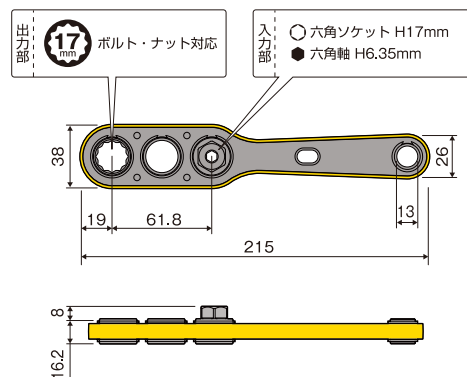

■ オフセットアダプター17mm



(AOA-17)



品番	セット内容	箱	定価 (円)	パッケージ サイズ	重量 (g)	JANコード
AOA-17	オフセットアダプター17mm	3	9,000	300×70×28	312	4962485 278816

■ オフセットアダプター17mm ソケットセット (H8~H21)



(AOA-17S1)



AOA-17S1	・オフセットアダプター17mm ・ソケット(12角) H8、10、12、13、14、17、19、21mm ・Cリング(2ヶ) ・止め輪付ビット ・収納ケース	1	20,000	300×130×50	856	4962485 278823
----------	---	---	--------	------------	-----	----------------

止め輪付ビットはAOA-19EBIになります。



AOA-17専用ソケット

H8~21のボルト・ナットが回せる




(AOA-1717)



■ オフセットアダプター17mm専用ソケット

品番	セット内容	寸法	箱	定価 (円)	パッケージ サイズ	重量 (g)	JANコード
AOA-1708	・H8ソケット・Cリング(1ヶ)	A:29 B:23	6	1,600	130×65×35	51	4962485 278830
AOA-1710	・H10ソケット・Cリング(1ヶ)	A:29 B:23	6	1,600	130×65×35	50	4962485 278847
AOA-1712	・H12ソケット・Cリング(1ヶ)	A:29 B:23	6	1,600	130×65×35	47	4962485 278854
AOA-1713	・H13ソケット・Cリング(1ヶ)	A:30.5 B:23	6	1,600	130×65×35	48	4962485 278861
AOA-1714	・H14ソケット・Cリング(1ヶ)	A:30.5 B:23	6	1,600	130×65×35	44	4962485 278878
AOA-1717	・H17ソケット・Cリング(1ヶ)	A:31 B:23	6	1,600	130×65×35	41	4962485 278885
AOA-1719	・H19ソケット・Cリング(1ヶ)	A:32.5 B:25	6	1,600	130×65×35	39	4962485 278892
AOA-1721	・H21ソケット・Cリング(1ヶ)	A:32.5 B:28.5	6	1,700	130×65×35	47	4962485 278908

貫通ソケットで
全ネジのナット
回しできる



AOA-17専用Cリング、Oリング

■ オフセットアダプター17mm専用Cリング、Oリング部品

品番	セット内容	箱	定価 (円)	パッケージ サイズ	重量 (g)	JANコード
AOA-17CR	AOA-17専用Cリング(1ヶ)	12	300	90×45×2	2	4962485 278915
AOA-17OR	AOA-17専用Oリング(5ヶ)	12	300	90×45×5	2	4962485 278922



(AOA-17CR)



(AOA-17OR)



Tips

AOA-17、19専用ソケットを強固に取り付けたい時は…


万一、使用中Cリングが外れてしまう場合は、市販のC型止め輪(軸用)で代替できます。



はずれた
Cリング




スナッピングプライヤー、C型止め輪(軸用)はどちらも市販品をご使用ください。



市販品 C型止め輪(軸用)サイズ

品名	対応呼び径	d	t
AOA-17	呼び径17	15.7	1.0
AOA-19	呼び径20	18.5	1.2






AOA-19

建築・電気設備、配管など

40V
インパクト対応
(18Vにも対応)

最大トルク
180
N・m

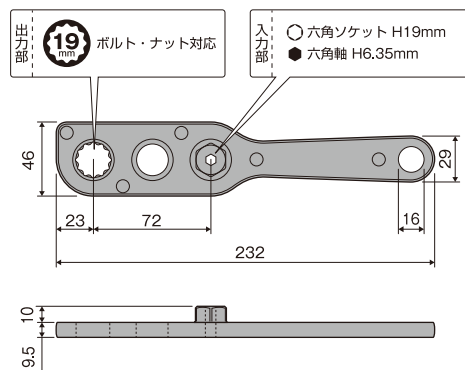

■ オフセットアダプター19mm



品番	セット内容	箱	定価 (円)	パッケージ サイズ	重量 (g)	JANコード
AOA-19	オフセットアダプター19mm	3	7,700	300×90×20	363	4962485 273293

■ オフセットアダプター19mm ソケットセット (H17, H21)



品番	セット内容	箱	定価 (円)	パッケージ サイズ	重量 (g)	JANコード
AOA-19S1	・オフセットアダプター19mm ・ソケット(12角) H17、21mm ・Cリング(2ヶ)	2	10,500	300×100×30	436	4962485 273767

■ オフセットアダプター19mm ソケットセット (H10~H24)



品番	セット内容	箱	定価 (円)	パッケージ サイズ	重量 (g)	JANコード
AOA-19S2	・オフセットアダプター19mm ・ソケット(12角) H10、12、13、14、17、19、21、24mm ・ギヤロック ・Cリング(2ヶ) ・収納ケース	1	17,000	300×130×50	865	4962485 278618

手締めが出来る ギヤロック付



■ オフセットアダプター19mm ラチェットレンチ19mm & ソケットセット (H10~H24)



品番	セット内容	箱	定価 (円)	パッケージ サイズ	重量 (g)	JANコード
AOA-19S3	・オフセットアダプター19mm ・ラチェットレンチ19mm ・ソケット(12角) H10、12、13、14、17、19、21、24mm ・ビットアダプターショート ⌀2×19(片頭) 超短マグキャッチ ・六角レンチ ・止め輪付ビット ・Cリング(2ヶ) ・収納ケース	1	24,000	300×130×50	1,090	4962485 278700



AOA-19専用ソケット、アダプター

(AOA-19RW ラチェットレンチ にも使用可能)


H8~24のボルト・ナットが回せる

■ オフセットアダプター19mm専用ソケット



品番	セット内容	規格	箱	定価 (円)	パッケージ サイズ	重量 (g)	JANコード
AOA-1908	・H8ソケット・Cリング(1ヶ)	A: 21.5 B: 12.5	6	1,500	130×65×28	45	4962485 278793
AOA-1910	・H10ソケット・Cリング(1ヶ)	A: 21.5 B: 14.5	6	1,500	130×65×28	45	4962485 278625
AOA-1912	・H12ソケット・Cリング(1ヶ)	A: 22 B: 17	6	1,500	130×65×28	43	4962485 278632
AOA-1913	・H13ソケット・Cリング(1ヶ)	A: 23 B: 17.9	6	1,500	130×65×28	44	4962485 278649
AOA-1914	・H14ソケット・Cリング(1ヶ)	A: 23 B: 19.5	6	1,500	130×65×28	42	4962485 278656
AOA-1917	・H17ソケット・Cリング(1ヶ)	A: 24 B: 23	6	1,500	130×65×28	40	4962485 273774
AOA-1919	・H19ソケット・Cリング(1ヶ)	A: 25 B: 25	6	1,500	130×65×28	40	4962485 278663
AOA-1921	・H21ソケット・Cリング(1ヶ)	A: 25 B: 28.5	6	1,600	130×65×28	45	4962485 273781
AOA-1922	・H22ソケット・Cリング(1ヶ)	A: 26 B: 29.5	6	1,600	130×65×28	46	4962485 278762
AOA-1924	・H24ソケット・Cリング(1ヶ)	A: 26 B: 32	6	1,600	130×65×28	44	4962485 278670

貫通ソケットで
全ネジのナット
回しもできる





(AOA-19AD3)

首振り ストレート
どちらにも対応



へて詳しくは



(AOA-19BA)

ハイトルクな作業に



へて詳しくは



(AOA-19BAS)

超短マグキャッチで
ネジをキャッチ



へて詳しくは

ソケットが差し込める 9.52 12.7 差込角対応

■ オフセットアダプター19mm専用ソケットアダプター

品番	セット内容	箱	定価 (円)	パッケージ サイズ	重量 (g)	JANコード
AOA-19AD3	・差込角9.52(3/8")アダプター・Cリング(1ヶ)	6	2,100	130×65×28	51	4962485 278687
AOA-19AD4	・差込角12.7(1/2")アダプター・Cリング(1ヶ)	6	2,100	130×65×28	60	4962485 278694

電動用ビットが使える 6.35 六角軸対応

■ オフセットアダプター19mm専用ビットアダプター

品番	セット内容	箱	定価 (円)	パッケージ サイズ	重量 (g)	JANコード
AOA-19BA	・ビットアダプター ・ $\oplus$ 2×33(両頭) ・Cリング(1ヶ)	6	2,800	130×65×28	82	4962485 273989

超短ビット・ショートビットが使える 6.35 六角軸対応

■ オフセットアダプター19mm専用ビットアダプター

品番	セット内容	箱	定価 (円)	パッケージ サイズ	重量 (g)	JANコード
AOA-19BAS	・ビットアダプターショート ・ $\oplus$ 2×19(片頭) ・超短マグキャッチ ・六角レンチ ・Cリング(1ヶ)	6	2,700	130×65×20	47	4962485 273996

19mm AOA-19用止め輪付ビット、ギヤロック、Cリング、Oリング



(AOA-19EB)

片手がフリーに



へて詳しくは



(AOA-19GL)

内部のギヤを固定



へて詳しくは



(AOA-19CR)



(AOA-19OR)



へて詳しくは

オフセットアダプターが抜け落ちない！片手で作業ができる

■ オフセットアダプター止め輪付ビット

他AOAシリーズにも使用可能

品番	内容	箱	定価 (円)	パッケージ サイズ	重量 (g)	JANコード
AOA-19EB	止め輪付ビット	6	500	135×35×10	18	4962485 278724

オフセットアダプターで手締めができる

■ オフセットアダプター19mm専用 ギヤロック

品番	内容	箱	定価 (円)	パッケージ サイズ	重量 (g)	JANコード
AOA-19GL	AOA-19専用ギヤロック	12	600	130×65×10	21	4962485 273972

■ オフセットアダプター19mm専用Cリング、Oリング部品

品番	セット内容	箱	定価 (円)	パッケージ サイズ	重量 (g)	JANコード
AOA-19CR	AOA-19専用Cリング(1ヶ)	12	300	90×45×2	2	4962485 273965
AOA-19OR	AOA-19専用Oリング(5ヶ)	12	300	90×45×5	2	4962485 273958

ギヤ
72枚
ラチェット


19mm ラチェットレンチ AOA-19専用ソケットを取り付けてH8~H24のボルトナットに対応



(ソケット断面図)



薄型ヘッド
21.5mm
26mm
(専用ソケット装着時)

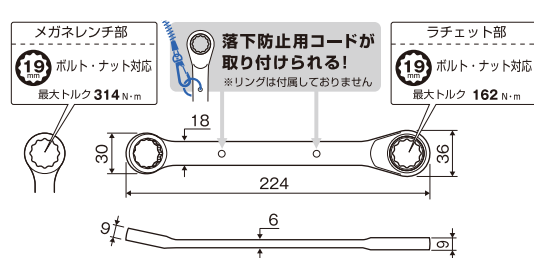

■ ラチェットレンチ19mm

品番	内容	箱	定価 (円)	パッケージ サイズ	重量 (g)	JANコード
AOA-19RW	ラチェットレンチ19mm	6	5,000	225×55×9	190	4962485 278731




(AOA-19RW)

30mm AOA-30

インフラ設備・フランジなど
ロングタイプは保線にも

インパクト
レンチ
対応

最大トルク
500
N・m

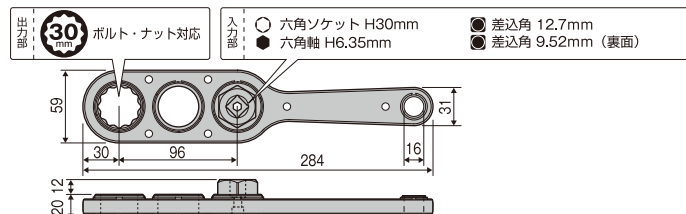

■ オフセットアダプター30mm

品番	セット内容	箱数	定価 (円)	パッケージサイズ	重量 (g)	JANコード
AOA-30	オフセットアダプター30mm	1	19,000	350×90×50	900	4962485 276119




(AOA-30) (AOA-30S1)



■ オフセットアダプター30mm ソケットセット (H24~H36)

品番	セット内容	箱数	定価 (円)	パッケージサイズ	重量 (g)	JANコード
AOA-30S1	・オフセットアダプター30mm ・ソケット(12角) H24、27、30、32、36mm ・AOA-30用Cリング(2ヶ)	1	37,000	310×155×55	1,620	4962485 276171

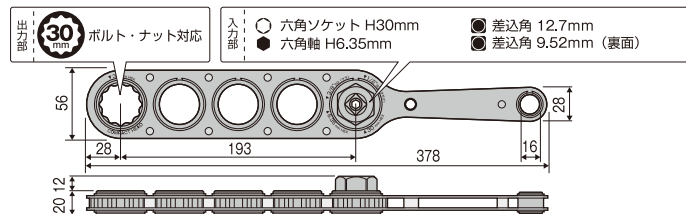

■ オフセットアダプター30mm ロングタイプ

品番	内容	箱数	定価 (円)	パッケージサイズ	重量 (g)	JANコード
AOA-30L	オフセットアダプター30mmロングタイプ	1	100,000	400×75×45	1,200	4962485 278779



30mm AOA-30専用ソケット

H24~36のボルト・ナットが回せる



(AOA-3032)

貫通ソケットで
全ネジのナット
回しもできる



■ オフセットアダプター30mm専用ソケット

品番	セット内容	寸法	箱数	定価 (円)	パッケージサイズ	重量 (g)	JANコード
AOA-3024	・H24ソケット・Cリング(1ヶ)	A:39 B:32	6	3,800	140×75×45	145	4962485 276126
AOA-3027	・H27ソケット・Cリング(1ヶ)	A:40 B:36	6	3,800	140×75×45	145	4962485 276133
AOA-3030	・H30ソケット・Cリング(1ヶ)	A:41 B:40	6	3,800	140×75×45	140	4962485 276140
AOA-3032	・H32ソケット・Cリング(1ヶ)	A:42 B:43	6	4,300	140×75×45	140	4962485 276157
AOA-3036	・H36ソケット・Cリング(1ヶ)	A:43 B:48	6	4,300	140×75×45	160	4962485 276164

30mm AOA-30専用スナップリングプライヤー、Cリング、Oリング



(AOA-30SP)



Cリング着脱に



■ スナップリングプライヤー175

品番	内容	寸法	箱数	定価 (円)	パッケージサイズ	重量 (g)	JANコード
AOA-30SP	AOA-30専用Cリング外し	A:1.8 B:12	6	4,000	225×75×20	150	4962485 276188



(AOA-30CR)



(AOA-30CR)



(AOA-30OR)



■ オフセットアダプター30mm専用Cリング、Oリング部品


品番	セット内容	箱数	定価 (円)	パッケージサイズ	重量 (g)	JANコード
AOA-30CR	AOA-30専用Cリング(1ヶ)	12	300	90×45×1.5	4	4962485 278748
AOA-30OR	AOA-30専用Oリング(3ヶ)	12	350	90×45×3.5	2	4962485 278755

32mm AOA-32

インフラ設備・保線など

インパクト
レンチ
対応

最大トルク
500
N・m

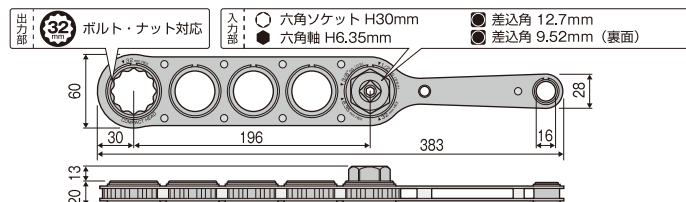

■ オフセットアダプター32mm ロングタイプ

品番	内容	箱数	定価 (円)	パッケージサイズ	重量 (g)	JANコード
AOA-32L	オフセットアダプター32mmロングタイプ	1	180,000	400×75×45	1,240	4962485 278786

注意: AOA-32Lの専用ソケットの取り扱いはございません。(AOA-30シリーズのソケットは使用できません。)

狭いスペースの ボルト回しが簡単



電動化で効率UP



室外機の架台 ナット締め比較 (表裏 計4箇所)

手回し (ラチェットレンチ使用)



電動 (AOA-17mm 使用)



オフセットアダプター 仕様	用途	最大 トルク	電動工具	 本体出力部 本体入力部		 変換ソケット ソケットアダプター ビットアダプター	 Cリングの装着法	 補助ツール
AOA-17 	電気・空調設備 ダクトレールなど	230 N・m	インパクトドライバー	H17mm	H17mm H6.35mm	H 8、10、12、13、14、17、19、21mm	手で装着	AOA-19EB 止め輪付ビット
AOA-19 	建築・電気設備 配管など	180 N・m	インパクトドライバー	H19mm	H19mm H6.35mm	H 8、10、12、13、14、17、19、21、22、24mm 差込角9.52、12.7mm H6.35mm	手で装着	AOA-19EB 止め輪付ビット AOA-19GL ギヤロック
AOA-30 	インフラ設備 フランジなど	500 N・m	インパクトレンチ インパクトドライバー	H30mm	H30mm	H 24、27、30、32、36mm	スナップリング プライヤーで装着 (AOA-30SPなど)	AOA-19EB 止め輪付ビット
AOA-30L (非在庫品) 	インフラ設備 保線など				差込角12.7mm 差込角9.52mm H6.35mm			
AOA-32L (非在庫品) 	インフラ設備 保線など	500 N・m	インパクトレンチ インパクトドライバー	H32mm	H32mm 差込角12.7mm 差込角9.52mm H6.35mm	—	—	AOA-19EB 止め輪付ビット

※定価には消費税は含まれておりません。製品の仕様・デザイン等は、予告なく変更することがございますので御了承ください。

各種工具・総合ドライバーメーカー

アネックスツール 株式会社

<https://www.anextool.co.jp/>

本 社 〒955-0055 新潟県三条市塚野目2201
TEL: 0256-32-6321(代) FAX: 0256-32-6373

福岡営業所 〒812-0015 福岡県福岡市博多区山王1丁目13番35号
TEL: 092-473-0155 FAX: 092-473-0181

25B1711201

※詳しくは各営業担当までお問い合わせください。