




<https://www.achem.com.tw>

ACHEM. wonder.


OPP & ディスペンサーシリーズ



文具用テープ
Page 20



ディスペンサー
Page 24



包装用テープ
Page 8



溶剤系




エマルジョン系



ホットメルト



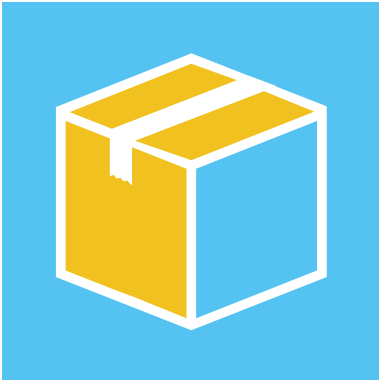

包装用テープ



 一般用											
	製品番号	厚さ mm(mils)	基材	粘着力 kg/cm(oz/in)	保持力 (mins)	伸び (%)	引張強度 kg/cm (lbs/in)	色	印刷	RoSH	REACH
	12750	0.040(1.57)	0.025(0.98)	0.20(17.64)	1440	140	2.8(15.4)			◎	◎
	12730	0.043(1.69)	0.025(0.98)	0.24(21.16)	1440	140	2.8(15.4)			◎	◎
	X1274	0.043(1.69)	0.025(0.98)	0.24(21.1)	1440	140	2.8(15.4)	透明	◎	◎	◎
	12K00	0.045(1.77)	0.025(0.98)	0.24(21.16)	1440	140	2.8(15.4)	◎		◎	◎
	X12K7	0.045(1.77)	0.025(0.98)	0.28(24.69)	1440	140	2.8(15.4)			◎	◎
	12800	0.050(1.97)	0.0280(1.1)	0.24(21.16)	1440	140	3.6(19.8)	◎		◎	◎
	12200	0.054(2.13)	0.0280(1.1)	0.26(22.93)	1440	140	3.6(19.8)	◎	◎	◎	◎
	12300	0.066(2.6)	0.040(1.57)	0.28(24.69)	1440	140	4.8(26.4)	◎		◎	◎
 超透明											
	製品番号	厚さ mm(mils)	基材	粘着力 kg/cm(oz/in)	保持力 (mins)	伸び (%)	引張強度 kg/cm (lbs/in)	色	印刷	RoSH	REACH
	X12KL	0.045(1.77)	0.025(0.98)	0.24(21.16)	1440	140	2.8(15.4)			◎	◎
	128L0	0.050(1.97)	0.028(1.1)	0.24(21.16)	1440	140	3.6(19.8)			◎	◎
	123U0	0.065(2.56)	0.040(1.57)	0.30(26.46)	1440	140	4.8(26.4)			◎	◎
	123S0	0.065(2.56)	0.040(1.57)	0.30(26.46)	1440	140	4.8(26.4)			◎	◎
	123L0	0.068(2.68)	0.040(1.57)	0.30(26.46)	1440	140	4.8(26.4)			◎	◎
	125L0	0.080(3.15)	0.050(1.97)	0.32(28.22)	1440	160	5.5(30.25)			◎	◎


 低温用											
	製品番号	厚さ mm(mils)	基材	粘着力 kg/cm(oz/in)	保持力 (mins)	伸び (%)	引張強度 kg/cm (lbs/in)	色	印刷	RoSH	REACH
	12270	0.054(2.13)	0.028(1.1)	0.40(35.27)	1440	140	3.6(19.8)			◎	◎
	12440	0.095(3.74)	0.060(2.36)	0.32(28.22)	1440	140	6.7(36.85)	◎		◎	◎

 低ノイズ											
	製品番号	厚さ mm(mils)	基材	粘着力 kg/cm(oz/in)	保持力 (mins)	伸び (%)	引張強度 kg/cm (lbs/in)	色	印刷	RoSH	REACH
	122Y0	0.055(2.17)	0.028(1.1)	0.26-0.40 (26.45-35.27)	1440	140	3.6-6.7 (19.8-36.85)			◎	◎
	12360	0.065(2.56)	0.040(1.57)	0.30(26.46)	1440	140	4.8(26.4)	透明、ブラウン		◎	◎

 超透明かつ 低ノイズ											
	製品番号	厚さ mm(mils)	基材	粘着力 kg/cm(oz/in)	保持力 (mins)	伸び (%)	引張強度 kg/cm (lbs/in)	色	印刷	RoSH	REACH
	123S0	0.065(2.56)	0.040(1.57)	0.30(26.46)	1440	140	4.8(26.4)			◎	◎
	123U0	0.065(2.56)	0.040(1.57)	0.30(26.46)	1440	140	4.8(26.4)			◎	◎



★本資料に記載のデータは測定値であり、保証値ではありません。

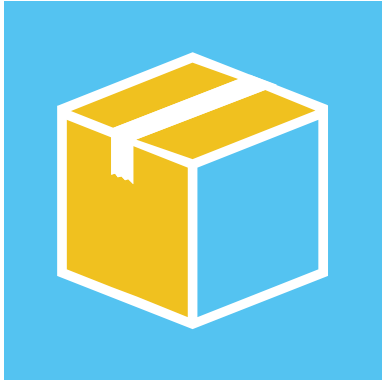

包装用テープ



エマルジョン系




	製品番号	厚さ mm(mils)	基材	粘着力 kg/cm(oz/in)	保持力 (mins)	伸び (%)	引張強度 kg/cm (lbs/in)	色	印刷	RoSH	REACH
	A2342	0.038(1.496)	0.025(0.984)	0.14(11.99)	1440	100~200	3.26(17.95)		◎	◎	◎
	A2N03	0.038(1.496)	0.025(0.984)	0.16(14.11)	1440	80~180	2.56(14.08)	◎	◎	◎	◎
	A2362	0.040(1.575)	0.025(0.984)	0.16(14.11)	1440	100~200	3.26(17.95)		◎	◎	◎
	A21B2	0.040(1.575)	0.023(0.906)	0.17(14.82)	1440	100~200	2.4(13.2)		◎	◎	◎
	A2093	0.040(1.575)	0.023(0.906)	0.20(17.64)	1440	80~180	2.24(12.32)	◎	◎	◎	◎
	A2J03	0.040(1.575)	0.025(0.984)	0.16(14.11)	1440	80~180	2.56(14.08)	◎	◎	◎	◎
	A2913	0.043(1.693)	0.025(0.984)	0.20(17.64)	1440	80~180	2.56(14.08)	◎	◎	◎	◎
	A23B2	0.045(1.772)	0.025(0.984)	0.18(16.23)	1440	100~200	3.26(17.95)		◎	◎	◎
	A2K03	0.045(1.772)	0.025(0.984)	0.20(17.64)	1440	80~180	2.56(14.08)	◎	◎	◎	◎
	A25D2	0.050(1.969)	0.028(1.102)	0.20(17.64)	1440	100~200	3.57(19.62)		◎	◎	◎
	A2803	0.050(1.969)	0.028(1.102)	0.20(17.64)	1440	80~180	3.04(16.72)	◎	◎	◎	◎
	A2203	0.054(2.126)	0.028(1.102)	0.20(17.64)	1440	80~180	3.04(16.72)	◎	◎	◎	◎
	A25J2	0.055(2.165)	0.028(1.102)	0.22(19.4)	1440	100~200	3.57(19.62)		◎	◎	◎
	A2313	0.065(2.559)	0.035(1.378)	0.24(21.16)	1440	80~220	4(22)	◎	◎	◎	◎
	A27A2	0.065(2.559)	0.040(1.575)	0.25(21.87)	1440	100~200	4.49(24.68)		◎	◎	◎
	A2992	0.090(3.543)	0.060(2.362)	0.28(24.69)	1440	100~200	6.32(34.76)		◎	◎	◎
	A2413	0.090(3.543)	0.060(2.362)	0.24(21.16)	1440	80~220	6.32(34.76)	◎	◎	◎	◎


★本資料に記載のデータは測定値であり、保証値ではありません。
★厚み許容差：± 0.004 mm、裏材許容差：± 0.002 mm

 超透明	 製品番号	 厚さ mm(mils)	 基材	 粘着力 kg/cm(oz/in)	 保持力 (mins)	 伸び (%)	 引張強度 kg/cm (Ibs/in)	 色	 印刷	 RoSH	 REACH
	S2022	0.040(1.575)	0.025(0.984)	0.14(12.35)	1440	100~200	3.26(17.95)			◎	◎
	S2052	0.045(1.772)	0.025(0.984)	0.18(16.23)	1440	100~200	3.26(17.95)			◎	◎
	A26W3	0.047(1.85)	0.028(1.102)	0.20(17.64)	1440	80~180	3.04(16.72)			◎	◎
	A2W23	0.049(1.929)	0.028(1.102)	0.20(17.64)	1440	80~180	3.04(16.72)			◎	◎
	S20A2	0.050(1.969)	0.025(0.984)	0.20(17.64)	1440	100~200	3.26(17.95)			◎	◎
	A2W33	0.058(2.283)	0.030(1.181)	0.24(21.16)	1440	80~180	3.2(17.6)			◎	◎
	S20C2	0.065(2.559)	0.040(1.575)	0.25(21.87)	1440	100~200	4.49(24.68)			◎	◎
 環境配慮型	A2W43	0.068(2.677)	0.040(1.575)	0.24(21.16)	1440	80~220	4.8(26.40)			◎	◎

 環境配慮型	 製品番号	 厚さ mm(mils)	 基材	 粘着力 kg/cm(oz/in)	 保持力 (mins)	 伸び (%)	 引張強度 kg/cm (Ibs/in)	基材	環境配慮	騒音レベル	用途	 印刷	 RoSH	 REACH
	XH21X	0.045(1.8)	0.030(1.18)	0.340↑(30↑)	10000↑	100~180	3.6(19.8)	リサイクル BOPP 60%	環境にやさしい	標準的	一般	◎	◎	◎
	XH23Y	0.064(2.4)	0.040(1.57)	0.400↑(35.2↑)	15000↑	120~210	4.8(26.8)				高耐久向け	◎	◎	◎

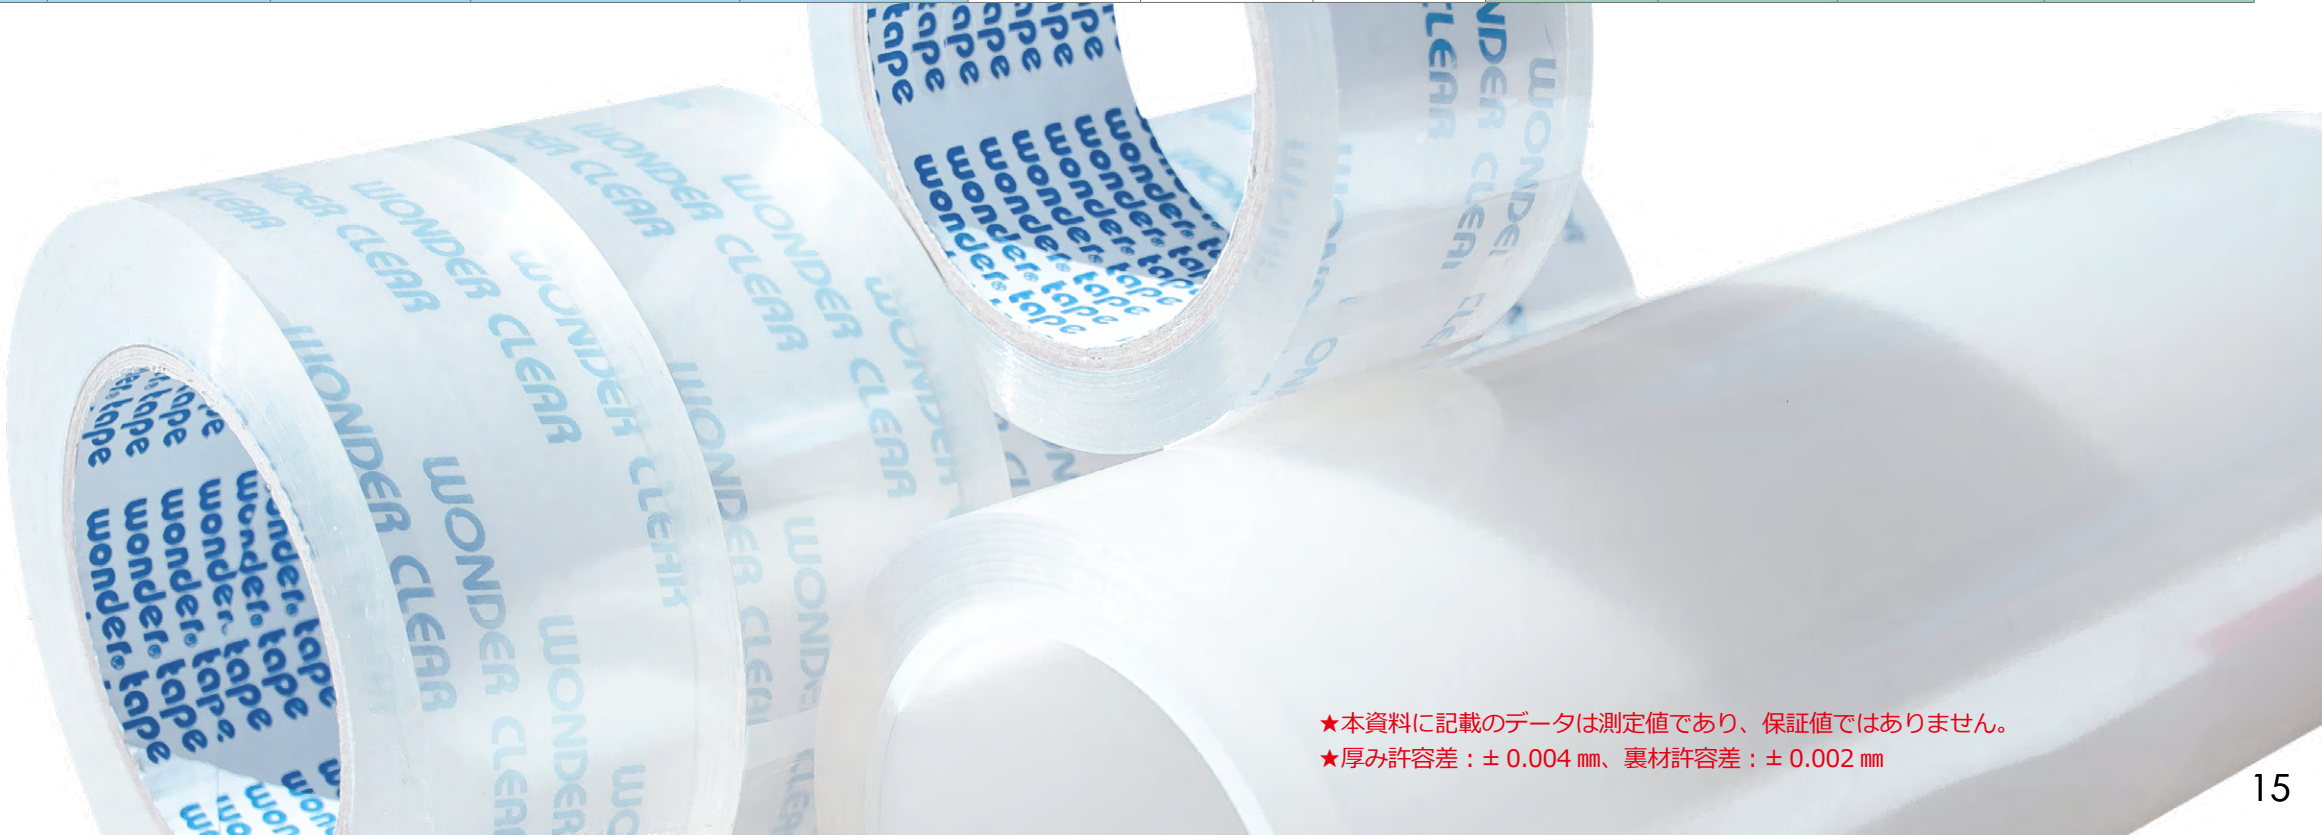

★本資料に記載のデータは測定値であり、保証値ではありません。
★厚み許容差：± 0.004 mm、裏材許容差：± 0.002 mm

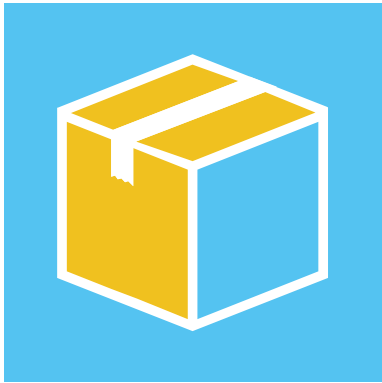

包装用テープ



ホットメルト




 最高級 グレード ・ 超透明												
	製品番号	厚さ mm(mils)	基材	粘着力 kg/cm(oz/in)	保持力 (mins)	伸び (%)	引張強度 kg/cm (lbs/in)	貼り付け時の温度	使用温度	RoHS	REACH	備考
	H23M0	0.060(2.36)	0.040(1.57)	0.40(35.27)	15000↑	165	4.8(26.4)	0°C~40°C 32°F~104°F	-10°C~50°C 14°F~122°F	◎	◎	● 低臭気 ● 低 VOC
	XH23S	0.065(2.55)	0.040(1.57)	0.40(35.27)	15000↑	165	4.8(26.4)	0°C~40°C 32°F~104°F	-10°C~50°C 14°F~122°F	◎	◎	● 低臭気 ● 低 VOC
	H24M0	0.080(3.15)	0.060(2.36)	0.40(35.27)	15000↑	210	6.8(37.4)	0°C~40°C 32°F~104°F	-10°C~50°C 14°F~122°F	◎	◎	● 低臭気 ● 低 VOC
	XH23U	0.080(3.15)	0.040(1.57)	0.40(35.27)	15000↑	165	4.8(26.4)	0°C~40°C 32°F~104°F	-10°C~50°C 14°F~122°F	◎	◎	● 低臭気 ● 低 VOC ● 低ノイズ

 最高級 グレード												
	製品番号	厚さ mm(mils)	基材	粘着力 kg/cm(oz/in)	保持力 (mins)	伸び (%)	引張強度 kg/cm (lbs/in)	貼り付け時の温度	使用温度	RoHS	REACH	備考
	H2770	0.040(1.57)	0.025(0.98)	0.36(31.75)	10000↑	140	2.8(15.4)	0°C~40°C 32°F~104°F	-10°C~50°C 14°F~122°F	◎	◎	-
	H2880	0.043(1.69)	0.028(1.1)	0.36(31.75)	10000↑	140	3.6(19.8)	0°C~40°C 32°F~104°F	-10°C~50°C 14°F~122°F	◎	◎	-
	XH28D	0.045(1.77)	0.028(1.1)	0.40(35.27)	10000↑	140	3.6(19.8)	0°C~40°C 32°F~104°F	-10°C~50°C 14°F~122°F	◎	◎	-
	H2870	0.048(1.89)	0.028(1.1)	0.40(35.27)	15000↑	140	3.6(19.8)	0°C~40°C 32°F~104°F	-10°C~50°C 14°F~122°F	◎	◎	-
	H2310	0.060(2.36)	0.040(1.57)	0.40(35.27)	15000↑	140	4.8(26.4)	0°C~40°C 32°F~104°F	-10°C~50°C 14°F~122°F	◎	◎	-


★本資料に記載のデータは測定値であり、保証値ではありません。

 最高級 グレード	 製品番号	 厚さ mm(mils)	 基材	 粘着力 kg/cm(oz/in)	 保持力 (mins)	 伸び (%)	 引張強度 kg/cm (lbs/in)	 貼り付け時の温度	 使用温度	 RoHS	 REACH
	H2D10	0.032(1.26)	0.020(0.79)	0.36(31.75)	6000↑	140	2.6(14.3)	7°C~40°C 45°F~104°F	0°C~50°C 32°F~122°F	◎	◎
	H2F10	0.035(1.38)	0.022(0.87)	0.36(31.75)	6000↑	140	2.8(15.4)	5°C~40°C 41°F~104°F	-5°C~50°C 23°F~122°F	◎	◎
	H2790	0.038(1.5)	0.025(0.98)	0.36(31.75)	6000↑	140	2.8(15.4)	5°C~40°C 41°F~104°F	-5°C~50°C 23°F~122°F	◎	◎
	H27B0	0.040(1.57)	0.025(0.98)	0.36(31.75)	6000↑	140	2.8(15.4)	7°C~40°C 45°F~104°F	0°C~50°C 32°F~122°F	◎	◎
	H28A0	0.043(1.69)	0.028(1.1)	0.36(31.75)	6000↑	140	3.6(19.8)	7°C~40°C 45°F~104°F	0°C~50°C 32°F~122°F	◎	◎
	H2890	0.045(1.77)	0.028(1.1)	0.40(35.27)	10000↑	140	3.6(19.8)	5°C~40°C 41°F~104°F	-5°C~50°C 23°F~122°F	◎	◎
	H28F0	0.045(1.77)	0.028(1.1)	0.40(35.27)	6000↑	140	3.6(19.8)	7°C~40°C 45°F~104°F	0°C~50°C 32°F~122°F	◎	◎
 低温用	H2500	0.070(2.76)	0.050(1.97)	0.40(35.27)	8000↑	180	5.2(28.6)	7°C~40°C 45°F~104°F	0°C~50°C 32°F~122°F	◎	◎
	XH28J	0.048(1.89)	0.028(1.1)	0.40(35.27)	10000↑	140	3.6(19.8)	-5°C~40°C 23°F~104°F	-15°C~50°C 5°F~122°F	◎	◎
	XH235	0.06(2.36)	0.040(1.57)	0.40(35.27)	10000↑	165	4.8(26.4)	-5°C~40°C 23°F~104°F	-15°C~50°C 5°F~122°F	◎	◎

★本資料に記載のデータは測定値であり、保証値ではありません。

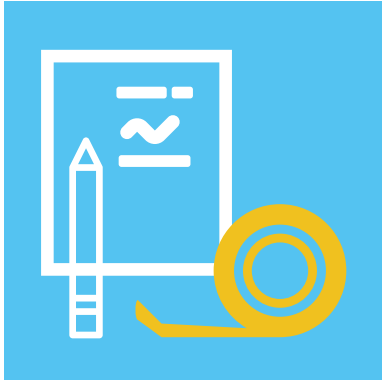

文具用テープ

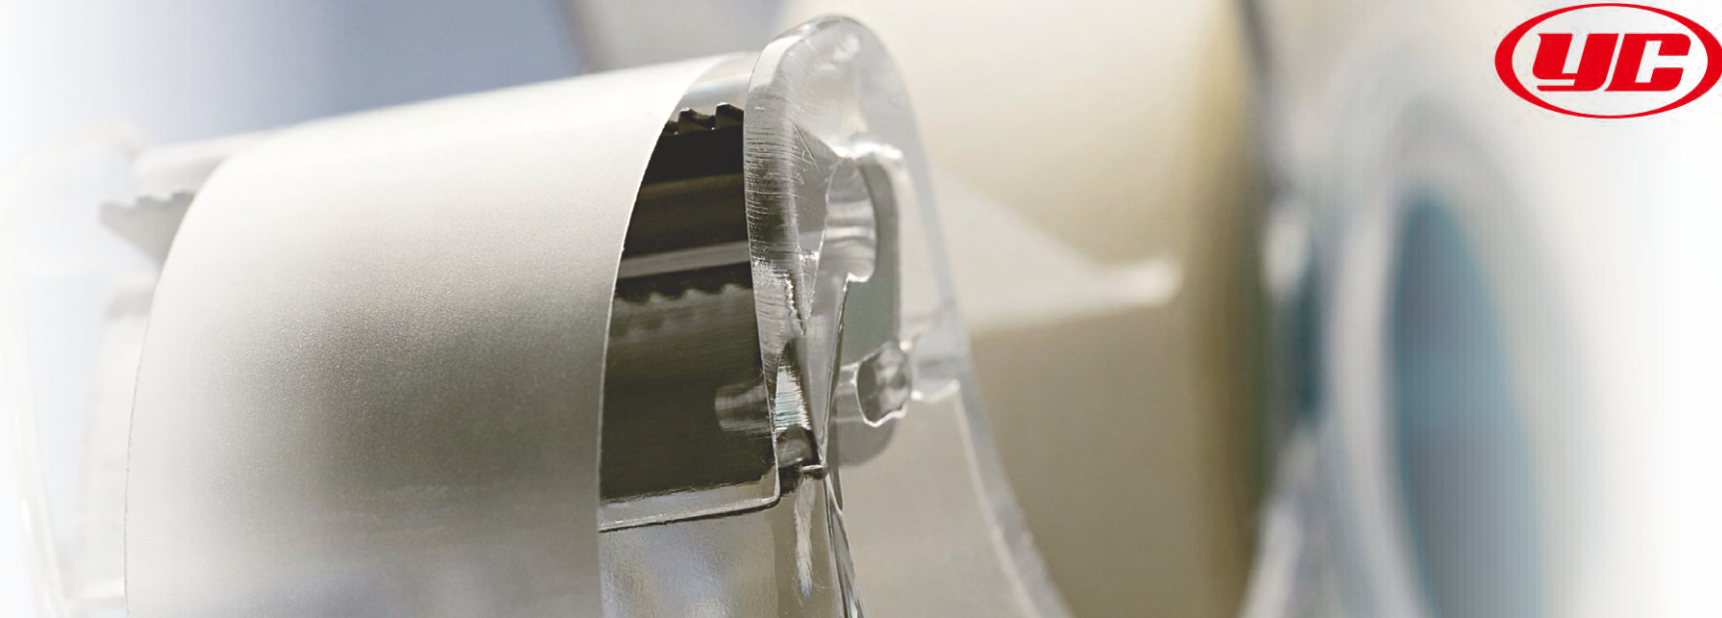

 一般用												
	製品番号	厚さ mm(mils)	基材	粘着力 kg/cm(oz/in)	伸び (%)	引張強度 kg/cm(lbs/in)	超透明	色	手切れ性	コピー適正	RoHS	備考
	A2N03	0.038(1.50)	0.025↑(0.98)	0.160↑(14.34)	100~180	2.56↑(14.34)		◎	◎	◎	◎	REACH 規制準拠
	C2362	0.040(1.57)	0.025(0.98)	0.160(14.11)	≤110	1.4~3.2(7.7~17.6)			◎		◎	-
	32532	0.040(1.57)	0.0280(1.1)	0.130(11.29)	10~30	2.04(11.22)			◎		◎	-
	A25W3	0.040(1.57)	0.0280(1.1)	0.136(11.99)	80~220	3(16.5)	◎	◎			◎	-
	A2K03	0.045(1.77)	0.025↑(0.98)	0.200↑(17.92)	100-180	2.56↑(14.34)		◎	◎	◎	◎	REACH 規制準拠
	C2062	0.045(1.77)	0.025(0.98)	0.180(16.23)	≤110	1.4~3.2(7.7~17.6)			◎		◎	-
	C20A2	0.045(1.77)	0.025(0.98)	0.180(16.23)	≤110	1.4~3.2(7.7~17.6)			◎		◎	-
	C23B2	0.045(1.77)	0.025(0.98)	0.180(16.23)	≤110	1.4~3.2(7.7~17.6)			◎		◎	-
	323B2	0.045(1.77)	0.025(0.98)	0.180(16.23)	10~30	2.04(11.22)			◎		◎	-
	328M0	0.046(1.81)	0.028(1.1)	0.220(19.4)	140	3.6(19.8)	◎	ライトイエロー			◎	低ノイズ
	A2W23	0.049(1.93)	0.028(1.1)	0.200(17.64)	80~220	3(16.5)	◎	◎			◎	-
	C2082	0.050(1.97)	0.025(0.98)	0.200(17.64)	≤110	1.4~3.2(7.7~17.6)			◎		◎	-
	325D2	0.050(1.97)	0.028(1.1)	0.200(17.64)	10~30	2.04(11.22)			◎		◎	-
	32383	0.050(1.97)	0.03(1.18)	0.136(11.99)	50~150	3.2(17.6)		◎			◎	マットタイプ BOPP


 字が書ける												
	製品番号	厚さ mm(mils)	基材	粘着力 kg/cm(oz/in)	伸び (%)	引張強度 kg/cm(Ibs/in)	超透明	色	手切れ性	コピー適正	RoHS	備考
	S25A2	0.045(1.77)	0.025(0.98)	0.180(16.23)	100~200	3.26(17.95)					◎	• マットタイプ BOPP • 低巻き戻し力 • 目立ちにくい
	S25E2	0.050(1.97)	0.025(0.98)	0.200(17.64)	100~200	3.26(17.95)					◎	• マットタイプ BOPP • 低巻き戻し力 • 目立ちにくい
	3A003	0.058(2.28)	0.039(1.54)	0.150~0.240(13.23~21.16)	≥20	2(11)			◎	◎	◎	• アセテート • 低ノイズ • 保持力：≥ 1000mins
	3A103	0.058(2.28)	0.039(1.54)	0.180~0.240(15.87~21.16)	≥20	2(11)			◎	◎	◎	• アセテート • 保持力：≥ 1000mins
	33003	0.095(3.74)	0.07(2.76)	0.120(10.58)	≥5	2(11)		レモンイエロー (不透明)	◎			• 和紙 • 再剥離可能



★本資料に記載のデータは測定値であり、保証値ではありません。

★上記記載製品の接着剤はエマルジョン系アクリルですが、328M0のみ溶剤系アクリルを使用しています。

★厚み許容差：± 0.004 mm、裏材許容差：± 0.002 mm

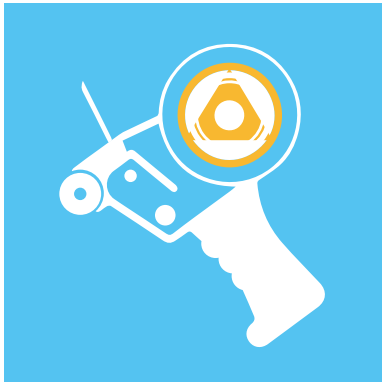

ディスペンサー

製品番号	仕様
SL-206	幅 2 インチ、紙管径 3 インチ。オリジナルロゴ印刷可能。
SL-207EZ	幅 2 インチ、紙管径 3 インチ。オリジナルロゴ印刷可能かつ、落下防止設計。
SL-209	幅 2 インチ、紙管径 3 インチ。オリジナルロゴ印刷可能。
SL-213	幅 2 インチ、紙管径 3 インチ。オリジナルロゴ印刷可能。

製品番号	仕様
SL-216	幅 2 インチ、紙管径 3 インチ。オリジナルロゴ印刷可能。軽量で持ち運びに便利。
SL-315	幅 2 インチ、紙管径制限なし。オリジナルロゴ印刷可能。各種サイズのテープロールに対応。
SL-326	幅 3 インチ、紙管径 3 インチ。オリジナルロゴ印刷可能。
SL-339	幅 3 インチ、紙管径 3 インチ。オリジナルロゴ印刷可能。ゴムローラー搭載の高耐久タイプで、重量梱包に最適。

SL-206



SL-207EZ



SL-216



SL-315



SL-209



SL-213



SL-326



SL-339





ディスペンサー

製品番号	仕様
SL-1038	幅 2 インチ、紙管径 3 インチ。オリジナルロゴ印刷可能。弾性ブレード採用。
SL-2078	幅 2 インチ、紙管径 3 インチ。オリジナルロゴ印刷可能。 滑り止め機構・落下防止設計・弾性ブレード採用。
SL-3398	幅 3 インチ、紙管径 3 インチ。オリジナルロゴ印刷可能。弾性ブレード採用。

製品番号	仕様
SL-115	卓上テープディスペンサー。対応幅 19mm、紙管径 1 インチ。
SL-135	卓上テープディスペンサー。対応幅 19mm、紙管径 1 インチおよび 3 インチ対応。
SL-7326	卓上テープディスペンサー。幅 1 インチ（2 個セット）、紙管径 2 インチ。オリジナルロゴ印刷可能。
SL-7336	卓上テープディスペンサー。幅 1 インチ（3 個セット）、紙管径 3 インチ。オリジナルロゴ印刷可能。

SL-1038



SL-2078



SL-3398



SL-115




SL-135



SL-7326



SL-7336

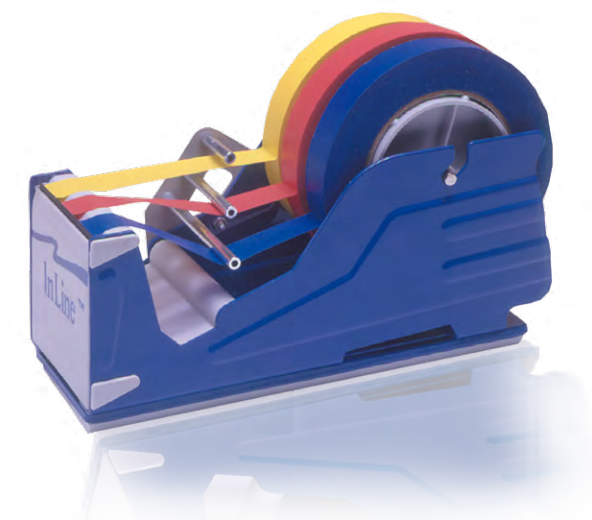

製品番号	仕様
SL-210	幅 2 インチ、紙管径 3 インチ。滑りにくいハンドル設計。
SL-225	幅 2 インチ、紙管径 3 インチ。滑りにくいハンドル設計。安全カバー付きブレードで誤切断を防止。
RT-142	幅 2 インチ、紙管径 1.5 インチ。シンプル設計で使いやすい。オリジナルロゴ印刷可能。
RT-875	幅 2 インチ、紙管径 3 インチ。シンプル設計で使いやすい。オリジナルロゴ印刷可能。

製品番号	仕様
SL-600M	幅 6 インチ、紙管径 3 インチ。長尺製品に対応。
SL-821A	幅 2 インチ、紙管径 1.5 インチ。シンプル設計で使いやすい。
SL-7605K	幅 0.5 インチ、紙管径 3 インチ。オリジナルロゴ印刷可能。
SL-9518	幅 18 インチ、紙管径 3 インチ。


SL-210




SL-225



SL-600M

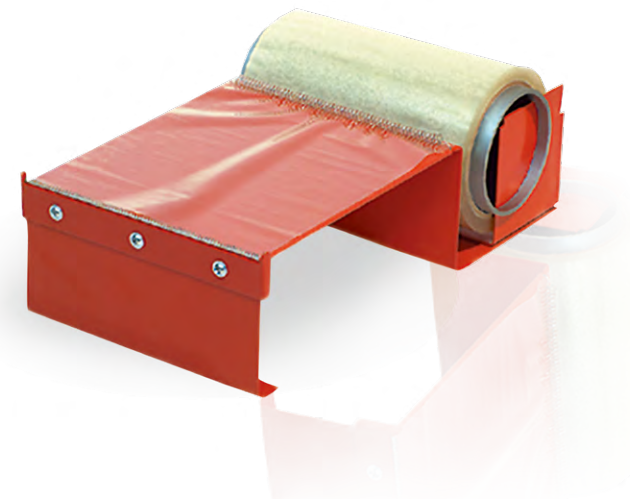

SL-821A

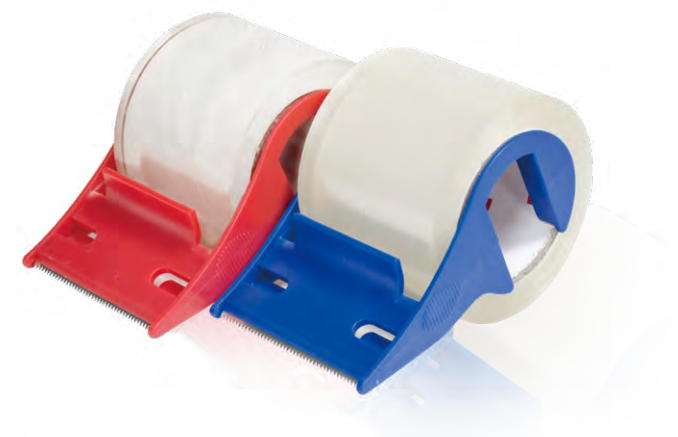

RT-142



RT-875




SL-7605K



SL-9518



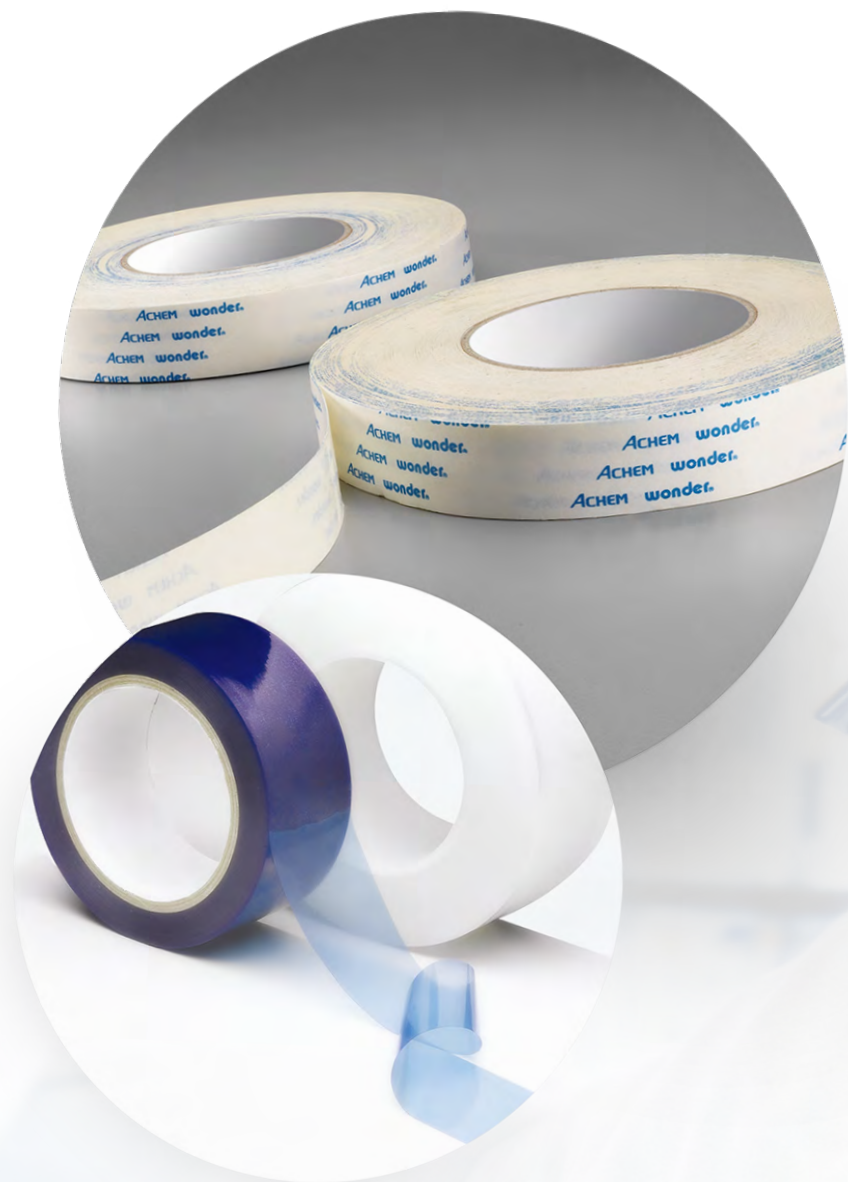

Reliable and Best Choice

ACHEM. wonder.



 **ACHEM[®] wonder[®]**

ACHEM TECHNOLOGY CORPORATION

No.397, Xingshan Rd., Neihu Dist., Taipei City 114, Taiwan

TEL: +886-2-81706199

Email: jp_service@achem.ycgroup.tw

Website: <https://www.achem.com.tw>