

COB パネル

雨、雪 OK! 使用電圧12V~14V 対応

70W COB パネル

サイズ110mm×210mm 重さ180g 厚さ2.5mm

DC-PL7073
Ra73昼光色
¥4,000

DC-PL7073D
Ra73電球色
¥4,000

DC-PL7083
Ra83昼光色
¥4,500

DC-PL7093
Ra93昼白色
¥5,000

40W COB パネル

サイズ110mm×127mm重さ92g 厚さ2.5mm

DC-PL4073
Ra73昼光色
¥3,000

DC-PL4083
Ra83昼光色
¥3,500

DC-PL4093
Ra93昼白色
¥4,000

演色性

Ra73

Ra83

Ra93

特徴・用途

最も明るく、少し青みがかった光です。はっきりとモノが見えるため、細かい作業や集中力を高めたい空間に適しています。

屋外、作業場、工場工事現場等

蛍光灯と同じ色合いです。Ra73と比べると少し明るさは落ちますが事務所で使用している照明と同じです。

屋内、事務所、工場 キャンプ等

高演色タイプ、色をできるだけ太陽光（自然光）に忠実に再現することとを特徴としています。高い演色性で色鮮やかに美しく見えます。

飲食店、撮影照明店舗、イベント等

差込

外径5.5×内径2.1mm

接続部分

1/4-20 ネジ

延長コード

外径5.5×内径2.1mm ●延長する場合はご使用頂いているコードと同じ物か、それより太いコードをご使用下さい。

AWG

直径 (mm)

抵抗 (1000 ft)

最大電流

16

1.29032

4.016

22

18

1.02362

6.385

16

19

0.91186

8.051

14

20

0.8128

10.15

11

22

0.64516

16.14

7

DCP22-30CM オススメ 30cm 22AWG ¥500

DCP20-2M オススメ 2m 20AWG ¥1,500

DCP20-3M オススメ 3m 20AWG ¥1,500

DCP18-1M オススメ 1m 18AWG ¥1,000

DCP18-3M オススメ 3m 18AWG ¥1,500

DCP16-3M オススメ 3m 16AWG ¥3,000

DCP18-5M オススメ 5m 18AWG ¥2,000

DCP16-5M オススメ 5m 16AWG ¥4,000

DCP16-10M オススメ 10m 16AWG ¥7,000

13V-6A ACアダプターご使用時に延長コードが必要な場合はオスメスタイプの16AWGコードをお勧めします。

ACアダプターのコードは16AWG使用

ACアダプター

ダイヤル調光
コントローラー付

DC-AC12V-1
12V-1A (2.8m)
¥2,000

DC-AC12V
12V-2.8A (1.2m)
¥3,000

DC-AC13V
13V-6A (2.5m)
¥3,500

DC-AC12V-1T
12V-1A (2.8m)
¥3,000

DC-AC12V-2T
12V-2A (2.8m)
¥6,000

コントローラー

オンオフ
スイッチ
DC-SW
¥1,500

ダイヤル調光
DC-SW-5A 5A
DC-SW-1A 1A
¥2,000
¥1,200

赤外線リモコン
DC-SW-RC 6A
¥2,500

人感センサー

DC-MS24
24時間人感センサー
¥2,500

DC-MS12
夜間人感センサー
¥2,500

窓用隙間ケーブル

窓用隙間
ケーブル 1.4M
¥2,000

三脚

DC-ST2100
2.1m 三脚
¥3,000

DC-ST2800
2.8m 三脚
¥5,000

固定設置

DC-MG
雲台付マグネット
¥1,500

DC-CL
雲台付クリップ
¥1,500

DC-WG
くねくねホルダー
¥1,500

DC-MT
ミニ三脚 (15cm)
¥1,500

DC-CS
吸盤
¥1,500

フレキ棒

直径 10mm

DC-FL20 フレキ棒 (黒) 200mm ¥2,000

DC-FL30 フレキ棒 (黒) 300mm ¥2,200

DC-FL40 フレキ棒 (黒) 400mm ¥2,400

DC-FL40W フレキ棒 (白) 400mm ¥2,400

DC-FL50 フレキ棒 (黒) 500mm ¥2,600

ホーン

住宅地でも
使える!
犬が吠える
ホーン!

DC-HOA サイレンホーン ¥2,500

DC-HOW わんわんホーン ¥3,000

分岐コード

DC-BR-2 2分岐コード ¥1,200

DC-BR-3 3分岐コード ¥1,500

DC-BR-4 4分岐コード ¥2,400

コード変換アダプター

DC-AD-PP オスオス
アダプター ¥500

DC-AD-MM メスメス
アダプター ¥500

DC-AD-PPM 分岐
アダプター ¥1,000

DC-AD-SS21-25 5521~5525
変換アダプター ¥800

DC-AD-LPM オスメスL型
アダプター ¥800

バッテリー関連

DC-CR ワニ口接続
¥1,500

DC-CG シガー接続 3m
¥1,500

収納ケース

DC-HK70 70cm ハードケース
幅700×奥行200×高さ130mm
¥5,000

DC-HK100 100cm ハードケース
幅1,000×奥行200×高さ130mm
¥6,000

DC-SK70 70cm ソフトケース
幅700×奥行120×高さ140mm
¥2,500

DC-SK100 100cm ソフトケース
幅1,000×奥行120×高さ140mm
¥3,000

リン酸鉄リチウムバッテリー

DC-IP10 リン酸鉄
リチウムバッテリー
10A(128Wh)
¥9,000

DC-IP20 リン酸鉄
リチウムバッテリー
20A(256Wh)
¥15,000

DC-IP100 リン酸鉄
リチウムバッテリー
100A(1280Wh)
¥53,000

DC-IP20T
出力端子付
リン酸鉄
リチウムバッテリー
20A(256Wh)
¥17,500

リン酸鉄リチウムバッテリー専用 充電器

DC-CH3 リン酸鉄充電器
14.4V-3A
¥12,000

DC-CH20 リン酸鉄充電器
14.4V-20A
¥20,000

乗用車・トラック鉛バッテリー・リン酸鉄リチウムバッテリー 充電器

DC-10V 12V/24V
鉛バッテリー・リン酸鉄
バッテリー充電器 10A
¥9,800

DC-15V 12V/24V
鉛バッテリー・リン酸鉄
バッテリー充電器 15A
¥15,800

DC-25V 12V/24V
鉛バッテリー・リン酸鉄
バッテリー充電器 25A
¥19,800

ポータブル・モバイル電源

DC-PD400
ポータブル
(355Wh)
¥42,000

DC-MD40000
モバイルバッテリー
(リチウム148Wh)
¥9,800

部品 / 雲台 / ネジ / ネジアダプター / 他

DC-SD1 接続ノブボルト
1/4in オス
¥300

DC-SD2 接続ノブボルト
M6 オス
¥300

DC-SD3 接続ノブボルト
1/4in オス
¥300

DC-SD4 接続ノブボルト
1/4in オス
¥300

DC-TBH2 雲台小
¥800

DC-TBH 雲台大
¥1,000

DC-CP1 三脚アダプター
¥300

DC-CP2 多角度調整
アダプター
¥300

DC-TS +ナベネジ 1/4in
¥100

DC-AS6 六角ナベネジ1/4in
首下6mm ¥100

DC-AS14 六角ナベネジ1/4in
首下14mm ¥100

DC-SB 六角イモネジ1/4in
¥100

DC12

COB SYSTEM PANEL LIGHT

MTO

DC12 COB

低電圧セーフティーシステムパネルライト

SYSTEM PANEL LIGHT

Hi-POWER 30000

DCC30000HI
MAX
30,000Lm
For Experts
Ra83
3,750Lm×8
●この商品は別途専用カタログでのご案内になります。

明るさ、軽さに自信アリ

低電圧で雨でも安心

KUMADE

Wan Wan Hoan

ご注文、お問合せは

DC12

●実用新案、意匠登録済

DC12 COB System panel light standard combination product.

MTO

MUSASHI TRADING OFFICE INC.,

株式会社 ムサシトレーディングオフィス <http://www.mtojapan.com>

本社 〒332-0031 埼玉県川口市青木 3-3-11 tel 048-258-4421 fax 048-258-4431

弥平センター 〒332-0002 埼玉県川口市弥平 2-9-12 tel 048-229-1041 fax 048-229-1042

仕様および外観は、製品改良のため、予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。 20250611

● DC12 の心臓部 COB LED パネルの説明

- 12V-14V 直流電源を使用した COBLED パネルを採用し、高効率で安全性が高いライトです。
- 変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で 180g と 93g! とても軽量です。
- アルミパネルに LED チップを直接取り付けしている為、放熱性が高く高寿命です。
- 大面積で発光、光の拡散性も 180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。
- 別売のコード、スイッチ、アダプターなどの追加で 12V 直流バッテリー、発電機、ポータブル電源、ソーラーパネル、AC 等の電源がご使用いただけます。

電源入力コネクター

差し込むだけの簡単接続

裏面

ご使用時はパネルは少々熱くなりますので、注意してください。

猛烈に明るい!

極薄、軽量

高耐水、高耐久!

- ① 冷却効果の高い 2mm アルミ基盤。
- ② アルミ基盤に直接取り付けられた総出力 70W または 40W LED チップ部 12V~14V まで対応。最大 7,000Lm または 3,500Lm の明るさを誇ります。
- ③ LED チップの光を分散、また、色温度を適正化し保護をする蛍光体光分散封入樹脂(シリコン)。
- ④ 重量約 180g 70W タイプでもとても軽量です。それによりアクセサリに負担がかりにくくなります。
- ⑤ 高効率な出力を可能にするコードを介さない直接プラグ接続。それらを安全に収納する専用カバー。
- ⑥ パネルユニットを様々なアクセサリに連結させる 1/4in の埋め込みナット。

70W

最大照度
7,000 Lm
12V~14V
対応
電源により
明るさは変
わります。

重量 180g ④

40W

最大照度
3,500 Lm
12V~14V
対応
電源により
明るさは変
わります。

重量 93g

出力、色温度、演色性で 7 種類のパネルライトを用意!

DC12 システムライトは各製品のニーズに合わせられるよう 7 種のタイプを用意しました。様々な性格の光源を適材適所採用しています。たとえば、作業灯には明るくくっきり見える Ra73 昼光色の 70W タイプを用い、9~10 ページのスタンドには色を正確に表現する、高演色 Ra93 の昼白色 40W タイプを用いているなどです。




● フィルムカバー簡単取り付けで広く優しい光にチェンジ!

DC-PK40 **¥1,300** (税込価格 1,430)
パネルカバー40W用 3枚組

DC-PK70 **¥1,900** (税込価格 2,090)
パネルカバー70W用 3枚組

カバー無しは大変明るいですが、少し目に痛いかもしれません。




フィルムを折って組み立てます



パネルに差し込みます。



表から見た形状です。



優しい光に変わります。

パネルカバーをつけると、ルーメン数は若干低下いたします。

DC12 の心臓部 COB LED パネルの明るさ


最大照度 7,000Lm とは?

DC12 COBLED パネルは DC12V~DC14V で発光しますが、明るさは入力電圧が変わり、70W タイプで DC12V で約 3,000Lm、最大 DC14V で約 7,000Lm です。

電源としては

- AC アダプター (弊社では 12V, 12.5V, 13V を用意)
- 鉛バッテリー 12V (最大 12.6V)
- ポータブル電源 (リン酸鉄) 12.8V (最大 13.4V)
- リン酸鉄リチウムバッテリー 12.8V (最大 13.4V)
- 直流安定電源 (最大 13.6V) が御使用できます。

また、Ra 値、スイッチ、赤外線リモコン、センサー、コードの長さなどにより COBLED パネルでの供給電圧が下がりますと、若干暗くなります。

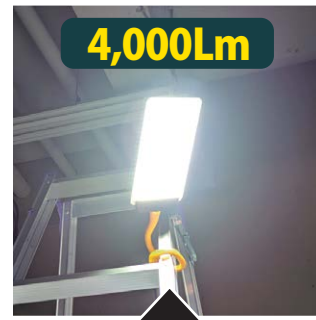

入力 12.5V2.8A



入力 13V6A

● 低電圧仕様で雨にも安心

DC12 は防水仕様ではありません。



2ヶ月以上にわたる水中点灯耐久テスト画像です。

● 防水仕様では無いのに大丈夫なの?

LED チップ、回路を含むパネル素材自体はシリコンで厚く覆っており完全防水仕様 (IP68) です。パネル接続部分、コネクタ部分は防水仕様ではありませんが、濡れても極端に言えば水中でも、低電圧仕様なので問題なく点灯いたします。

● DC12V ~ 14V 電圧のメリットは?

日本の家庭での 100/200V (ボルト) の配線等の工事には免許が必用です。低電圧 (DC36V 未満) とは、この 100V の電圧を直流の 36V 未満に変換した電圧をさします。変圧後の低電圧は安全性が高く、例えばトラック (DC24V) の電装や、キャンピングカー (DC12V) の改装 (ライト取付)、自動車のバッテリー交換は免許の必用がありません。

● 何で感電しないの?

DC12 COB 低電圧セーフティシステムの電源は 12V ~ 14V の直流で点灯します。実際に雨等で水がかかっても電圧が低い為感電しません。コネクターなどは銅合金、ニッケル合金などの耐水素材にしており錆びにくい構造ですが、DC12 は製品仕様上、水が完全に浸水しない製品ではございません。雨天などで使用した後は、ウエス等で水分を拭き取って保管してください。

※補足 (社)日本電気協会では、人が接触する状況に応じて許容しうる接触電圧を定めています。人体が著しく濡れている状態とか金属製の電気設備等に人体が常時触れている状態では 25V 以下とされています。

● 実際のご使用に当たって

※注意!

水中での使用はしないでください。


水中での使用はできません。

DC12 COBLED パネルは水中での長期テストも試行しておりますが、あくまで耐久テストであり、実際の使用を想定しているものではありません。

もちろん、通常の雨天などでのご使用いただけますが AC アダプター、赤外線リモコン、スイッチ、センサー (一部除く) 類は、防水仕様ではありませんので絶対に雨等、水がかかる場所でのご使用は避けて下さい。



パネル、コードは雨は問題無し



電源類、スイッチなどは水から遠ざけてください。



パネル、コード類



スイッチ、センサー類

● 配線、接続工事を行う場合、電気工事士の資格は必要ですか?

必要ありません。低電圧である DC12 パネルライトは安全で第一種電気工事士の資格が不要で誰でも設置可能です。第一種電気工事士は基本的には家、工場、他、電圧が 36V 以上 600V 以下の工事をする場合に必要な資格です。DC12V ~ DC14V は自動車のバッテリーと同じで配線、取付等は個人で行えますが、AC アダプター (小型変圧器) 等 100V を使用する場合は PSE の認証品を使用する必用があります。

● 軽量・コンパクト

- 防災対策として、防災備蓄庫の保管に最適! 薄型軽量、ポータブル電源も使えて小スペースで保管可能、低電圧で安全なので施工にも資格不用、軽量なので設置も簡単。
- 夜間作業照明、アウトドア、キャンベースライトとして 軽量なので使用時の持ち運びが簡単、バッテリーが効率よく使えるのでうさい発電機無しで夜間作業も OK! 拡散光で多重影が少ないので、日焼け防止の夜間でのガーデニングなどにも最適です!



DC12 COB システムパネルライト 標準組合せ商品

DC12 COB System panel light standard combination product



調光

パネルの角度は自在
70W 12~14V
COBLEDプレート
昼光色

DCC001
DC12V COB クリップパネルライト

¥6,800 (税込価格 7,480)

DCC001-D
DC12V COB クリップパネルライト リモコン付

¥7,800 (税込価格 8,580)

4,000 Lm

DCC001
12.5V2.8A アダプター
ダイヤル調光
3m 接続コード (20AWG)

DCC001-D
12.5V2.8A アダプター
赤外線リモコンセット
3m 接続コード (20AWG)
調光赤外線式リモコン
ON-OFF、明るさ 3段階
+点滅



調光

パネルの角度は自在
70W 12~14V
COBLEDプレート
昼光色

超強力

DCC002
DC12V COB マグネットパネルライト

¥6,800 (税込価格 7,480)

DCC002-D
DC12V COB マグネットパネルライト リモコン付

¥7,800 (税込価格 8,580)

4,000 Lm

DCC002
12.5V2.8A アダプター
ダイヤル調光
3m 接続コード (20AWG)

DCC002-D
12.5V2.8A アダプター
赤外線リモコンセット
3m 接続コード (20AWG)
調光赤外線式リモコン
ON-OFF、明るさ 3段階
+点滅



調光

パネルの角度は自在
70W 12~14V
COBLEDプレート
昼光色

DCC003
DC12V COB くねくね棒パネルライト

¥6,800 (税込価格 7,480)

DCC003-D
DC12V COB くねくね棒パネルライト リモコン付

¥7,800 (税込価格 8,580)


4,000 Lm

DCC003
12.5V2.8A アダプター
ダイヤル調光
3m 接続コード (20AWG)

DCC003-D
12.5V2.8A アダプター
赤外線リモコンセット
3m 接続コード (20AWG)
調光赤外線式リモコン
ON-OFF、明るさ 3段階
+点滅



パネル裏面コード接続部分

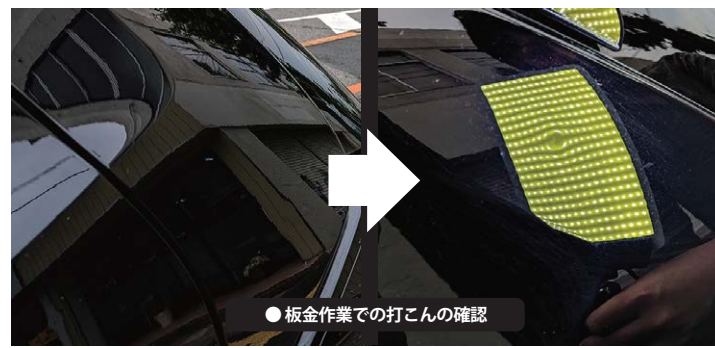



調光

70W 12~14V
COBLEDプレート
昼光色

DCC010
DC12V COB 吸盤パネルライト

¥6,800 (税込価格 7,480)

DCC010-D
DC12V COB 吸盤パネルライト リモコン付

¥7,800 (税込価格 8,580)

4,000 Lm

DCC010
12.5V2.8A アダプター
ダイヤル調光
3m 接続コード (20AWG)

DCC010-D
12.5V2.8A アダプター
赤外線リモコンセット
3m 接続コード (20AWG)
調光赤外線式リモコン
ON-OFF、明るさ 3段階
+点滅

● サクションカップマウントを採用、
ガラスやタイルなどに強力に簡単取付！



調光

パネルの角度は自在
70W 12~14V
COBLEDプレート
昼光色

DCC004
DC12V COB ハンディ三脚パネルライト

¥6,800 (税込価格 7,480)

DCC004-D
DC12V COB ハンディ三脚パネルライト リモコン付

¥7,800 (税込価格 8,580)

4,000 Lm

DCC004
12.5V2.8A アダプター
ダイヤル調光
3m 接続コード (20AWG)

DCC004-D
12.5V2.8A アダプター
赤外線リモコンセット
3m 接続コード (20AWG)
調光赤外線式リモコン
ON-OFF、明るさ 3段階
+点滅





調光

70W 12~14V
COBLED
プレート×1
昼光色

全高 ~2.4M

4,000 Lm

● リモコンで光をコントロール！

**12.5V2.8A
アダプター**

調光赤外線式リモコン
ON-OFF、明るさ 3段階
+点滅

接続コード 3m (18AWG)

パネルの
角度は自在





パネルの角度は自在
70W 12~14V
COBLED
プレート×2
昼光色

全高 ~3.2M

7,000 Lm

● リモコンで光をコントロール！


13V 6A アダプター

調光赤外線式リモコン
ON-OFF、明るさ 3段階
+点滅

接続コード 5m (18AWG)

2 分岐コード



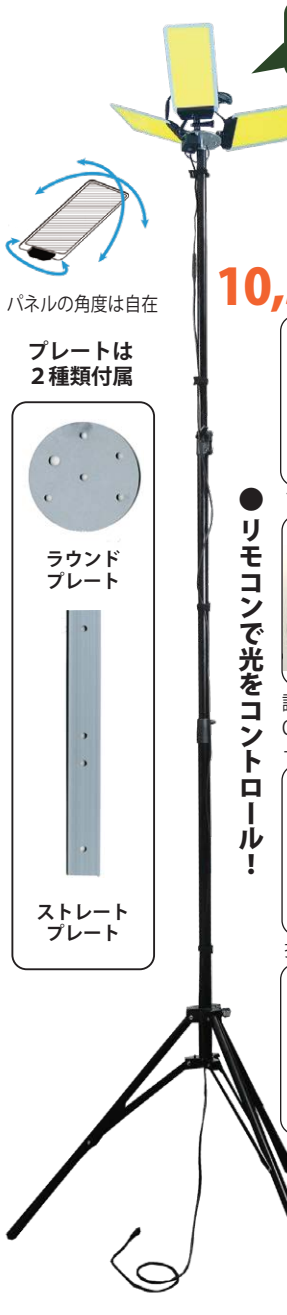

ラウンドプレート
使用で全周明るい
3 灯式

70W 12~14V
COBLED
プレート×3
昼光色

全高 ~3.2M

10,500 Lm

● リモコンで光をコントロール！

13V 6A アダプター

調光赤外線式リモコン
ON-OFF、明るさ 3段階
+点滅

接続コード 5m (18AWG)

3 分岐コード

プレートは
2 種類付属

ラウンド
プレート

ストレート
プレート



DC12

COB SYSTEM PANEL LIGHT

DC12 COB 低電圧セーフティシステムパネルライト

センサー付属シリーズ

強力なホーン＋閃光で防犯や動物駆逐に効果あります。

24時間センサー	DCC009-W DC12V COB センサーライト+ホーン	¥16,800 (税込価格 18,480)
夜間センサー	DCC009-K DC12V COB センサーライト+ホーン	¥16,800 (税込価格 18,480)

●防滴人感センサー付ライト+110db(ボリューム付) ホーン

70W 12~14V COBLEDプレート×2 昼光色

全高 ~2.4M

7,000 Lm

13V 6A アダプター 接続コード 3m (18AWG)

3分岐コード

パネルの角度は自在

●特に夜行動物の駆逐に効果大!

光と音で防犯! 防犯・動物駆逐!

特に夜行性動物は閃光をきらいます!

24時間センサー	DCC008-W DC12V センサーホーン	¥8,800 (税込価格 9,680)
夜間センサー	DCC008-K DC12V センサーホーン	¥8,800 (税込価格 9,680)

●110db(ボリューム付) ホーン

12.5V 2.8A アダプター 3m 接続コード (20AWG)

バッテリー 接続クリップ

単管や脚立などに絡めてお使いいただけます。

DC12 システムパネルライトには2種類の人感センサーを用意しました。

24時間センサー W

●24時間センサー 防滴仕様
人、動物などの、熱源を感知して反応します。昼夜共24時間ライトやホーンを動作させるタイプのセンサーです。動作時間は20秒~320秒で調節できます。

夜間センサー K

●夜間センサー 防滴仕様
明暗センサーが内蔵されていて、夜間のみ人、動物などの、熱源を感知して反応し、ライトやホーンを動作させるタイプのセンサーです。動作時間は20秒~320秒で調節できます。

基盤は全てシリコンコーティング加工済みです。

24時間センサー	DCC001-W DC12V COB クリップパネルライト センサー付き	¥8,800 (税込価格 9,680)
夜間センサー	DCC001-K DC12V COB クリップパネルライト センサー付き	¥8,800 (税込価格 9,680)

70W 12~14V COBLEDプレート 昼光色

パネルの角度は自在

4,000 Lm

12.5V2.8A アダプター 3m 接続コード (20AWG)

24時間センサー	DCC002-W DC12V COB マグネットパネルライト センサー付き	¥8,800 (税込価格 9,680)
夜間センサー	DCC002-K DC12V COB マグネットパネルライト センサー付き	¥8,800 (税込価格 9,680)

70W 12~14V COBLEDプレート 昼光色

パネルの角度は自在

4,000 Lm

12.5V2.8A アダプター 3m 接続コード (20AWG)

24時間センサー	DCC003-W DC12V COB くねくね棒パネルライトセンサー付き	¥8,800 (税込価格 9,680)
夜間センサー	DCC003-K DC12V COB くねくね棒パネルライトセンサー付き	¥8,800 (税込価格 9,680)

70W 12~14V COBLEDプレート 昼光色

4,000 Lm

12.5V 2.8A アダプター 3m 接続コード (20AWG)

パネル裏面コード接続部分

パネルの角度は自在



24時間センサー	DCC004-W DC12V COB ハンディ三脚パネルライトセンサー付	¥8,800 (税込価格 9,680)
夜間センサー	DCC004-K DC12V COB ハンディ三脚パネルライトセンサー付	¥8,800 (税込価格 9,680)

70W 12~14V COBLEDプレート 昼光色

パネルの角度は自在

4,000 Lm

12.5V 2.8A アダプター 3m 接続コード (20AWG)

24時間センサー	DCC010-W DC12V COB 吸盤パネルライトセンサー付	¥8,800 (税込価格 9,680)
夜間センサー	DCC010-K DC12V COB 吸盤パネルライトセンサー付	¥8,800 (税込価格 9,680)

70W 12~14V COBLEDプレート 昼光色

パネルの角度は自在

4,000 Lm

12.5V 2.8A アダプター 3m 接続コード (20AWG)

●サクションカップマウントを採用、ガラスやタイルなどに強力に簡単取付!

ライト設置位置

設置例

防犯

室内コンセント位置

センサー設置位置

窓用隙間ケーブル

明るい! **4,000 Lm**

配線オールインワンセット内容

- 24時間感知センサー (点灯時間は約20秒~320秒に設定できます。)
- 窓用隙間ケーブル 1.4M
- パネルライト クリップ式
- 接続用ケーブル 2M×2本
- 12.5V-2.8A アダプター 1.2M

取付、接続概略図

●コネクターを差し込むだけの簡単設置!

室外側 IP-54

室内側

窓用隙間ケーブル (0.8mm) 両面テープ付

アダプター

コンセント

DC12JLF9 ジェルライトフィルター 9色セット ¥2,500 (税込価格 2,750)

貼るだけで簡単に色変えが出来る。9色のフィルムセットです。

- 自然吸着型ですので貼ったり剥がすのも簡単。カラーチェンジが簡単に!
- 集魚灯などでは魚の種類で好む色があるそうなので、色々研究されるのも楽しいですね。
- 写真スタジオでの撮影補助 メモリアルバム、スクラップブック、その他さまざまなアートプロジェクトにご使用いただけます。
- 赤外線リモコンのフラッシュモードと組み合わせるとまるでクラブやライブハウス空間のフラッシュライト!

フラッシュモード

写真はイメージです。

カラーチェンジフィルム 9色セット

ライム	ピンク	ライトブルー	イエロー	フィルム無し
ブルー	アンバー	パープル	オレンジ	レッド

DCC007 3灯式スタンドライトで付属のリモコンのStrobeを使用した場合のイメージ画像です。

DC12V 低電圧 COB パネルライト フレキヘッド3灯式スタンド

クマデ

DCC020 Ra73 10000Lm
昼光色 7000k

¥9,800 (税込価格 10,780)

高演色 Ra93 パネル採用アイテム
DCC020-93 Ra93 9000Lm
昼白色 5000k

¥11,800 (税込価格 12,980)

KUMADE

水に強い！その訳は



雨、雪 OK!

防水仕様ではありませんが、電源を低電圧 12V で使用しており、水に濡れてもショートしません。また、感電する事はありません。但し電源部分、スイッチ等は雨に濡れない様にご注意ください。

いろいろな配光分散が可能です。

変幻自在、
フレキヘッド！

作業や使い方に合わせ、
さまざまな照度分散が
可能です。

MAX
10,000Lm

配光分布画像



床面が明るい

オリジナルモード



全周明るい

全周モード



上も下も明るい

上下分割モード



天井面が明るい

天井モード

明るい！
10,000Lm

軽い！
2,2kg

コンパクト！
10×10×60cm

長身！
全高最大 2,55M

水に強い！
DC12V で安全

ダイヤル式調光器

カスタマイズ可！
豊富なパーツ群

自由な配光分布が作れます。



●DCC020 2台を
専用ハードケースに収納
DCC20T
¥23,800 (税込価格 26,180)

ケース入り
2台セット



700mm

200mm

130mm

軽量コンパクト
5kg

背が高い！

天井より高い
最大高
2.55M

軽量！

缶ビール6本
分の重さ
2.2kg

付属品



ダイヤル式調光器

接続コード 3m (100VAC)

ダイヤル式調光器で自由に明るさを変えられます。また、調光器を外して直結でなんと最大の明るさ12,000Lmで点灯させることができます。



オートキャンプ、バーベキューに

広範囲に明るく！

DC12 COB System panel light standard combination product.

災害・非常時にも活躍！
災害時対応ライト

ソフトバック、ハードケース入りセット商品

猛烈に明るい！

極薄、軽量

高耐水、高耐久！

●DC12 シリーズはとても明るく、軽量、高耐水、電源(AC、DC、バッテリー)を選ばないなどの特徴があります。この特徴を生かすために主要商品をソフトバック及びハードケース入りセット商品のアイテムとして追加いたしました。持ち運ぶ利便性を高め、保管にも便利なケースセットです。ポータブル電源、ソーラーパネル、AC等の電源がご使用いただけますので現場作業や防災、各種イベントにも活躍いたします。



工事現場



防災用品



イベント

4,000Lm 1灯式スタンドライト × 1 ソフトバックセット



幅700×奥行き120×高さ140mm ショルダーストラップ付属

バックにはセット以外のコードやツールなどを入れるスペースが十分にあります。



総重量約
1,6Kg

DCC005-SB

¥11,800 (税込価格 12,980)

7,000Lm2灯式スタンドライト × 1 ソフトバックセット



幅1000×奥行き120×高さ140mm ショルダーストラップ付属

バックにはセット以外のコードやツールなどを入れるスペースが十分にあります。



総重量約
3,1Kg

DCC006-SB

¥16,800 (税込価格 18,480)

10,500Lm3灯式スタンドライト × 1 ソフトバックセット



幅1000×奥行き120×高さ140mm ショルダーストラップ付属

バックにはセット以外のコードやツールなどを入れるスペースが十分にあります。



総重量約
3,0Kg

DCC007-SB

¥21,800 (税込価格 23,800)

10,500Lm3灯式スタンドライト × 1 ハードケースセット



幅1000×奥行き200×高さ130mm ショルダーストラップ付属

ケースにはセット以外のコードやツールなどを入れるスペースが十分にあります。



総重量約
4,6Kg

DCC007-HC

¥24,800 (税込価格 27,280)

10,000Lmフレキヘッド3灯式スタンドライト × 1 ソフトバックセット



幅700×奥行き120×高さ140mm ショルダーストラップ付属

バックにはセット以外のコードやツールなどを入れるスペースが十分にあります。



総重量約
2,4Kg

DCC020-SB

¥12,000 (税込価格 13,200)

10,000Lmフレキヘッド3灯式スタンドライト × 1 ハードケースセット



幅700×奥行き200×高さ130mm ショルダーストラップ付属

ケースにはセット以外のコードやツールなどを入れるスペースが十分にあります。



総重量約
3,2Kg

DCC020-HC

¥13,800 (税込価格 15,180)

10,000Lmフレキヘッド3灯式スタンドライト × 2 ハードケースセット



幅700×奥行き200×高さ130mm ショルダーストラップ付属

ケースにはセット以外のコードやツールなどを入れるスペースは若干あります。



総重量約
5,3Kg

DCC20T

¥23,800 (税込価格 26,180)

30,000Lm8灯式スタンドライト × 1 ハードケースセット

●この商品は別途専用カタログでのご案内になります。



幅1000×奥行き200×高さ130mm ショルダーストラップ付属

ケースにはセット以外のコードやツールなどを入れるスペースは若干あります。



総重量約
6,4Kg

DCC30000HI-HC

価格 OPEN

DCC030
¥9,800 (税込価格 10,780)

1,500Lm
昼光色 (7,000k)
●18V6.0Ah バッテリーで
DCC030 最大照度 1500Lm
で約4～6時間点灯
(お使いのバッテリーの
性能によって変わります)

200mm のフレキシシャフト
+ダイヤル調光器
広がる光で作業性抜群！
スマホ充電もバッチリ！
バッテリーは 18V,14.4V で
ご使用できます。

商品にバッテリー本体は付属いたしません。 ●重量 320g

商品構成図
70W 極薄型
パネルライト
113mm
235mm
重量 440g
コード、アダプター含まず。
接続コード
2M
ダイヤル調光スイッチ
調光
面ファス
ナーのリボ
ンが付属し
ています。
コードの収
まりにご使
用ください。
長さ 300mm フレキシシャフト
80mm
最大
つかみ幅
63mm
付属品
●12.5V2.8A
アダプター
●ダイヤル
調光スイッチ
●2m
接続コード

DCC031 ¥11,800 (税込価格 12,980) **3,000Lm** 昼光色 (7,000k) (お使いのバッテリーの性能によって変わりますが) ●1,500Lm で約4～6時間点灯
出力仕様のグレードアップ版 ●最大 3,000Lm で約1～2時間点灯
18V6.0Ah バッテリーで

●出力が USB 5V 2A×2 から USB PD×1、USB QC3.0×1 にグレードアップされた
アダプターです。●総出力は 22.5W です。●スマホ、タブレット、ノート PC などに
急速充電が可能になります。●また、パネルライトが 1500→3000Lm、補助ライトも
140Lm→230Lm に明るさが強化されています。●フレキシシャフトが 200mm→
300mm に変更してあります。

※大型のノート PC など対応外の機器もあります。
※USB PD は対応機器を接続するだけで USB PD 規格による急速充電を自動的に
行うことができます。接続機器側
は充電器側の供給能力以上の電力
を要求しないため、安全に使用す
ることができます。

商品にバッテリー本体は付属いたしません。 ●重量 375g

商品構成図
70W 極薄型
パネルライト
113mm
235mm
重量 440g
コード、アダプター含まず。
接続コード
2M
ダイヤル調光スイッチ
調光
面ファス
ナーのリボ
ンが付属し
ています。
コードの収
まりにご使
用ください。
長さ 300mm フレキシシャフト
80mm
最大
つかみ幅
63mm
付属品
●12.5V2.8A
アダプター
●ダイヤル
調光スイッチ
●2m
接続コード



**300mm のフレキシシャフト
+雲台で照射方向自在！**
●広範囲照射、多重影がでにくい！

●雲台で自在な照射位置
●発光面が広いので優しく照らします！

商品構成図
70W 極薄型
パネルライト
113mm
235mm
重量 440g
コード、アダプター含まず。
接続コード
2M
ダイヤル調光スイッチ
調光
面ファス
ナーのリボ
ンが付属し
ています。
コードの収
まりにご使
用ください。
長さ 300mm フレキシシャフト
80mm
最大
つかみ幅
63mm
付属品
●12.5V2.8A
アダプター
●ダイヤル
調光スイッチ
●2m
接続コード

パネルにも雲台
付属で照射方向自在！
Functional clip light

●用途で選ぶ光の質 4タイプの光をご用意いたしました。

	DCC001-FKA ¥7,800 (税込価格 8,580)	DCC001-FKB ¥8,300 (税込価格 9,130)	DCC001-FKC ¥8,800 (税込価格 9,680)	DCC001-FKD ¥7,800 (税込価格 8,580)
	●抜群に明るい！	●目に優しい！	●色鮮やか！	●リラックス！
	調光	調光	調光	調光
明るさ	4,000Lm	3,700Lm	3,400Lm	3,000Lm
演色性	Ra73	Ra83	Ra93	Ra73
色温度	昼光色 (7,000k)	昼光色 (7,000k)	昼白色 (5,000k)	電球色 (3,500k)
特徴・用途	最も明るく、少し青みが かった光です。はっきりと モノが見えるため、細かい 作業や集中力を高めたい空 間に適しています。 屋外、作業場、工 場などに最適！	ナチュラルで自然な色合い の光です。明るさと色合い のバランスも良く、書斎や オフィスに適しています。 屋内、工場、オフ イス、ホビーなど に最適！	高演色タイプ、色をできる だけ太陽光（自然光）に忠実に 再現すること特徴として ます。高い演色性で色鮮やか に美しく見えます。 屋内、店舗、住宅、 撮影などに 最適！	朝日や夕日に近い赤みの強 い光が特徴です。落ち着いた 雰囲気演出できるほか、目 が疲れにくい利点もありま す。 屋内、店舗、住宅、 などに最適！

Safety

DC12COB システムは LED に直接低電圧 (DC14V 以下) を供給する為
雨に濡れても (電源部分を除く) 感電の心配がありません。
また、電源にバッテリー等をご使用頂ければ、どこでも使用できます。
詳しくは HP を参考にしてください。



DC050 スマホホルダー

¥2,000 (税込価格 2,200)



熊よけホーン シリーズ	 わんわん ホーン	DCC011-HOW	熊よけわんわんホーンカラビナ付き	¥3,900 (税込価格 4,290)	ワンワンホーンとサイレンホーンの音の違いです。 動画を見てね！ 
		DCC011-HOW-C	熊よけわんわんホーンカラビナ付き + 電池ボックス	¥4,200 (税込価格 4,620)	
	 熊よけ サイレン	DCC011-HOA	熊よけサイレンカラビナ付き	¥3,900 (税込価格 4,290)	
		DCC011-HOA-C	熊よけサイレンカラビナ付き + 電池ボックス	¥4,200 (税込価格 4,620)	