



<https://www.achem.com.tw>

ACHEM. wonder.

PVC テープシリーズ



保護テープ
Page 24



塗装テープ
Page 26



床用マーキングテープ
Page 16

電気絶縁テープ
Page 6



自動車用テープ
Page 30



配管保護用テープ
Page 20

★ REACH / RoHS 対応品あり
★ 記載データは PSTC、ASTM 等の標準試験方法に基づく代表値であり、規格値ではありません。



電気絶縁テープ



電気絶縁テープ（溶剤不使用）

											
製品番号	厚さ mm(mils)	粘着力 kg/cm (oz/in)	引張強度 kg/cm (lbs/in)	伸び (%)	絶縁破壊電圧 (Volts./mil)	表面処理	難燃性	RoHS	REACH SVHC	認証	特徴 / 用途
1K1ZF0H	0.130±0.020 (5.00±)	0.210 (18.67)	2.00(11.00)	150↑	1000	マット	●	●	●	● IEC 60454-3-1-9	● 溶剤不使用の製造工程 ● 低温環境でも優れた柔軟性と粘着性 ● 電線・ケーブルの絶縁、結束、補強用途
1K1KC0H	0.155±0.020 (6.00±)	0.210 (18.67)	2.55(14.00)	150↑	1000	マット	●	●	●	● IEC 60454-3-1-9	● 溶剤不使用の製造工程 ● 低温環境でも優れた柔軟性と粘着性電線 ● ケーブルの絶縁、結束、補強用途
1K11H0H	0.180±0.018 (7.00±)	0.210 (18.67)	2.60(14.30)	200↑	1000	マット	●	●	●		● 溶剤不使用の製造工程 ● 低温環境でも優れた柔軟性と粘着性 ● ケーブルの絶縁、結束、補強用途

電気絶縁テープ

											
製品番号	厚さ mm(mils)	粘着力 kg/cm (oz/in)	引張強度 kg/cm (lbs/in)	伸び (%)	絶縁破壊電圧 (Volts./mil)	表面処理	難燃性	RoHS	REACH SVHC	認証	特徴 / 用途
21A51	0.115±0.012 (4.5±0.5)	0.160↑(14.02)	1.70↑(9.00)	150↑	1000	マット		●			● 高い柔軟性と優れた粘着性 ● 電線・ケーブルの絶縁、結束、補強用途 ● ケーブルの色分けに対応する豊富なカラーバリエーション
21AG3	0.115±0.011 (4.50)	0.160↑(14.02)	1.20↑(6.35)	150↑	1011	光沢		●			● 高い柔軟性と優れた粘着性 ● 電線・ケーブルの絶縁、結束、補強用途 ● ケーブルの色分けに対応する豊富なカラーバリエーション
21900	0.120±0.02 (4.72±0.79)	0.180↑(15.78)	2.00↑(11.00)	150↑	1100	光沢					● 高い柔軟性と優れた粘着性 ● 電線・ケーブルの絶縁、結束、補強用途 ● ケーブルの色分けに対応する豊富なカラーバリエーション
21Z00	0.120±0.02 (4.72±0.79)	0.180↑(15.78)	2.00↑(11.00)	150↑	1000	マット					● 高い柔軟性と優れた粘着性 ● 電線・ケーブルの絶縁、結束、補強用途 ● ケーブルの色分けに対応する豊富なカラーバリエーション
K1900	0.120±0.02 (4.72±0.79)	0.180↑(15.78)	2.00↑(11.00)	150↑	1100	光沢		●			● 高い柔軟性と優れた粘着性 ● 電線・ケーブルの絶縁、結束、補強用途 ● ケーブルの色分けに対応する豊富なカラーバリエーション


電気絶縁テープ

 製品番号	 厚さ mm(mils)	 粘着力 kg/cm (oz/in)	 引張強度 kg/cm (lbs/in)	 伸び (%)	 絶縁破壊電圧 (Volts./mil)	 表面処理	 難燃性	 RoHS	 REACH SVHC	 認証	 特徴 / 用途
K1ZB0	0.120±0.02 (4.72±0.79)	0.185↑(16.31)	2.00↑(11.00)	150↑	1000	マット	●	●	●	● VDE ● IEC 60454-3-1-9	● 高い柔軟性と優れた粘着性 ● 電線・ケーブルの絶縁、結束、補強用途 ● ケーブルの色分けに対応する豊富なカラーバリエーション
21A33	0.125±0.012 (4.891)	0.180↑(15.78)	1.20↑(6.35)	150↑	1011	光沢		●			● 高い柔軟性と優れた粘着性 ● 電線・ケーブルの絶縁、結束、補強用途 ● ケーブルの色分けに対応する豊富なカラーバリエーション
21A01	0.125±0.013 (4.9±0.5)	0.160↑(14)	1.90↑(10.00)	150↑	1000	マット		●			● 高い柔軟性と優れた粘着性 ● 電線・ケーブルの絶縁、結束、補強用途 ● ケーブルの色分けに対応する豊富なカラーバリエーション
21G01	0.125±0.013 (4.9±0.5)	0.160↑(14)	1.90↑(10.00)	150↑	1000	光沢		●			● 高い柔軟性と優れた粘着性 ● 電線・ケーブルの絶縁、結束、補強用途 ● ケーブルの色分けに対応する豊富なカラーバリエーション
21G11	0.125±0.013 (4.9±0.5)	0.160↑(14)	1.90↑(10.00)	150↑	1000	光沢	●	●			● 高い柔軟性と優れた粘着性 ● 電線・ケーブルの絶縁、結束、補強用途 ● ケーブルの色分けに対応する豊富なカラーバリエーション
21G13	0.125±0.012 (4.891)	0.180↑(15.78)	1.20↑(6.35)	150↑	1011	光沢	●	●			● 高い柔軟性と優れた粘着性 ● 電線・ケーブルの絶縁、結束、補強用途 ● ケーブルの色分けに対応する豊富なカラーバリエーション
K1ZA3	0.128(5.04)	0.180↑(15.95)	1.88(10.528)	150↑	1000	マット	●	2.0	●	● VDE Type 1	● 難燃性 ● REACH / RoHS ● 非腐食性の感圧型粘着剤を採用しており、加熱・加湿・触媒などを必要とせず貼り付けが可能
K1ZA1	0.130(5.11)	0.1835(16.00)	1.998(11.00)	150↑	40kv/mm	マット	●	●	●		● 片面にゴム系粘着剤を塗布した軟質 PVC フィルム ● 優れた粘着性と適合性 ● RoHS ● 2011/65/EU(2015/863/EU)
21WA0	0.130±0.02 (5.11±0.79)	0.180↑(15.78)	2.00↑(11.00)	150↑	1000	マット	●			● IEC 60454-3-1-1	● 高い柔軟性と優れた粘着性 ● 電線・ケーブルの絶縁、結束、補強用途 ● ケーブルの色分けに対応する豊富なカラーバリエーション
210B1	0.150(6.00)	0.122(10.00)	1.998(11.00)	150↑	40kv/mm	マット		●			● 光沢のある PVC テープにゴム系粘着剤を塗布 ● 優れた粘着性と適合性 ● RoHS 2002/95/EC ● 電線・ケーブルの接続部や継ぎ目の電気絶縁用途に使用
K10A1	0.150(6.00)	0.1835(16.00)	2.294(13.00)	150↑	40kv/mm	マット	●	●	●		● マット表面の PVC テープにゴム系粘着剤を塗布 ● 優れた粘着性と適合性 ● RoHS 2011/65/EU(2015/863/EU) ● 電線・ケーブルの接続部や継ぎ目の電気絶縁用途に使用

電気絶縁テープ											
 製品番号	 厚さ mm(mils)	 粘着力 kg/cm (oz/in)	 引張強度 kg/cm (lbs/in)	 伸び (%)	 絶縁破壊電圧 (Volts./mil)	 表面処理	 難燃性	 RoHS	 REACH SVHC	 認証	 特徴 / 用途
K1X03	0.150(5.91)	0.180(15.95)	1.88(10.528)	170↑	1000	マット	●	2.0	●	● VDE Type 5	● 難燃性 ● REACH / RoHS ● 非腐食性の感圧接着剤を使用しており、熱・水分・その他の触媒を必要とせずに貼付が可能
K1XB3	0.150(5.91)	0.180(15.95)	1.88(10.528)	170↑	1000	マット	●	2.0	●	● VDE Type 6	● 難燃性 ● REACH / RoHS ● 非腐食性の感圧接着剤を使用しており、熱・水分・その他の触媒を必要とせずに貼付が可能
21000	0.150±0.015 (5.90±0.59)	0.180↑(15.78)	2.60↑(14.00)	200↑	1000	マット					● 高い柔軟性と優れた粘着性 ● 電線・ケーブルの絶縁、結束、補強用途 ● ケーブルの色分けに対応する豊富なカラーバリエーション
K1XB0	0.150±0.015 (5.90±0.59)	0.180↑(15.78)	2.55↑(14.00)	150↑	1100	マット	●	●	●	● VDE ● IEC 60454-3-1-9	● 高い柔軟性と優れた粘着性 ● 電線・ケーブルの絶縁、結束、補強用途 ● ケーブルの色分けに対応する豊富なカラーバリエーション
21103	0.178±0.017 (6.964)	0.180↑(15.78)	2.50↑(13.24)	200↑	1011	マット		●			● 高い柔軟性と優れた粘着性 ● 電線・ケーブルの絶縁、結束、補強用途 ● ケーブルの色分けに対応する豊富なカラーバリエーション
K11B1	0.180(7.00)	0.1835(16.00)	2.997(17)	200↑	40kv/mm	マット	●			● CSA ● UL	● 電線・ケーブルの接続部や継ぎ目の電気絶縁に使用。特に、屋内外のジャケット部保護に最適で、幅広い温度環境に対応
K11C1	0.180(7.00)	0.1835(16.00)	2.997(17)	200↑	40kv/mm	光沢	●	●	●		● 片面にゴム系粘着剤を塗布した、非常に柔軟な PVC フィルムテープ ● 優れた追従性、耐候性、高耐電圧、高粘着力および高伸度を兼ね備える ● RoHS 指令 2011/65/EU (2015/863/EU) 対応 ● VDE 認証取得：IEC 60454-3-1-11/FPVCP/105
21553	0.180(7.00)	0.180(15.95)	2.64(14.784)	200↑	1000	マット	●	●	●	● CSA ● UL	● 難燃性 ● REACH / RoHS ● 非腐食性の感圧接着剤を使用しており、熱・水分・その他の触媒を必要とせずに貼付が可能
211FA	0.180(7.00)	0.260(23.30)	2.60(14.56)	200↑	1000	マット	●	●	●	● CSA ● UL	● 難燃性 ● REACH / RoHS ● 非腐食性の感圧接着剤を使用しており、熱・水分・その他の触媒を必要とせずに貼付が可能
21100	0.180±0.018 (7.00±0.71)	0.180↑(15.78)	2.60↑(14.00)	200↑	1000	マット				● UL	● 高い柔軟性と優れた粘着性を兼ね備える ● 電線・ケーブルの絶縁、結束、補強用途 ● ケーブルの色分けに対応する豊富なカラーバリエーション

電気絶縁テープ											
 製品番号	 厚さ mm(mils)	 粘着力 kg/cm (oz/in)	 引張強度 kg/cm (lbs/in)	 伸び (%)	 絶縁破壊電圧 (Volts./mil)	 表面処理	 難燃性	 RoHS	 REACH SVHC	 認証	 特徴 / 用途
211A0	0.180±0.018 (7.00±0.71)	0.180↑(15.78)	2.60↑(14.00)	200↑	1000	マット	●			● UL	● 高い柔軟性と優れた粘着性 ● 電線・ケーブルの絶縁、結束、補強用途 ● ケーブルの色分けに対応する豊富なカラーバリエーション
211N0	0.180±0.018 (7.00±0.71)	0.180↑(15.78)	2.60↑(14.00)	200↑	1000	マット	●			● CSA ● UL	● プレミアムグレードテープ ● 高い柔軟性と優れた粘着性 ● 電線・ケーブルの絶縁、結束、補強用途 ● ケーブルの色分けに対応する豊富なカラーバリエーション
218M0	0.180±0.018 (7.00±0.71)	0.180↑(15.78)	2.60↑(14.00)	200↑	1000	光沢				● UL	● 高い柔軟性と優れた粘着性 ● 電線・ケーブルの絶縁、結束、補強用途 ● ケーブルの色分けに対応する豊富なカラーバリエーション
218N0	0.180±0.018 (7.00±0.71)	0.130↑(11.60)	2.60↑(14.00)	200↑	1000	光沢	●			● CSA	● 高い柔軟性と優れた粘着性 ● 電線・ケーブルの絶縁、結束、補強用途 ● ケーブルの色分けに対応する豊富なカラーバリエーション
21K21	0.180±0.018 (7.0±0.7)	0.180↑(16)	2.70↑(15.00)	250↑	1000	マット	●	●	●	● CSA ● UL	● 高い柔軟性と優れた粘着性 ● 電線・ケーブルの絶縁、結束、補強用途 ● ケーブルの色分けに対応する豊富なカラーバリエーション
K1100	0.180±0.018 (7.00±0.71)	0.180↑(15.78)	2.60↑(14.00)	200↑	1000	マット		●		● UL	● 高い柔軟性と優れた粘着性 ● 電線・ケーブルの絶縁、結束、補強用途 ● ケーブルの色分けに対応する豊富なカラーバリエーション
K11A0	0.180±0.018 (7.00±0.71)	0.180↑(15.78)	2.60↑(14.00)	200↑	1000	マット	●	●		● UL	● 高い柔軟性と優れた粘着性 ● 電線・ケーブルの絶縁、結束、補強用途 ● ケーブルの色分けに対応する豊富なカラーバリエーション
K11G0	0.180±0.018 (7.00±0.71)	0.210↑(18.6)	2.60↑(14.00)	200↑	1000	光沢	●	●		● CSA ● UL	● 高い柔軟性と優れた粘着性 ● 電線・ケーブルの絶縁、結束、補強用途 ● ケーブルの色分けに対応する豊富なカラーバリエーション ● UL94 燃焼試験 VTM - 0 合格
K11M0	0.180±0.018 (7.00±0.71)	0.180↑(15.78)	2.60↑(14.00)	200↑	1000	マット	●	●	●	● CSA ● UL ● -18° C to 105° C	● プレミアムグレードテープ ● 高い柔軟性と優れた粘着性 ● 電線・ケーブルの絶縁、結束、補強用途 ● ケーブルの色分けに対応する豊富なカラーバリエーション ● FMV SS 302 適合
K11N0	0.180±0.018 (7.00±0.71)	0.180↑(15.78)	2.60↑(14.00)	200↑	1000	マット	●	●		● CSA ● UL ● -18° C to 105° C	● プレミアムグレードテープ ● 高い柔軟性と優れた粘着性 ● 電線・ケーブルの絶縁、結束、補強用途 ● ケーブルの色分けに対応する豊富なカラーバリエーション ● FMV SS 302 適合
K18A0	0.180±0.018 (7.00±0.70)	0.180↑(15.78)	2.60↑(14.00)	150↑	1000	マット	●	●	●	● IEC 60454 3-1-6 ● REACH ● -18° C to 105° C	● 高い柔軟性と優れた粘着性 ● 電線・ケーブルの絶縁、結束、補強用途 ● ケーブルの色分けに対応する豊富なカラーバリエーション

電気絶縁テープ											
											
製品番号	厚さ mm(mils)	粘着力 kg/cm (oz/in)	引張強度 kg/cm (lbs/in)	伸び (%)	絶縁破壊電圧 (Volts./mil)	表面処理	難燃性	RoHS	REACH SVHC	認証	特徴 / 用途
K1J01	0.180±0.018 (7.0±0.7)	0.180↑(16)	2.70↑(15)	200↑	1000	マット	●	●	●	● CSA ● UL	● 高い柔軟性と優れた粘着性 ● 電線・ケーブルの絶縁、結束、補強用途 ● ケーブルの色分けに対応する豊富なカラーバリエーション
K1401	0.200(7.80)	0.1063(14.00)	2.753(15)	200↑	40kv/mm	光沢		●		● JIS	● 片面にゴム系粘着剤を塗布した光沢のある軟質PVCフィルム ● 優れた追従性、粘着力、伸縮性を兼ね備える ● RoHS 2002/95/EC(EU 2015/863) ● 電線・ケーブルの絶縁、結束、補強用途
212A0	0.200±0.02 (8.00±0.020)	0.180↑(15.78)	3.10↑(17.60)	200↑	1000	マット	●			● UL	● 高い柔軟性と優れた粘着性 ● 電線・ケーブルの絶縁、結束、補強用途 ● ケーブルの色分けに対応する豊富なカラーバリエーション
21400	0.200±0.02 (8.00±0.020)	0.130↑(11.60)	3.10↑(17.60)	200↑	1000	光沢					● 高い柔軟性と優れた粘着性 ● 電線・ケーブルの絶縁、結束、補強用途 ● ケーブルの色分けに対応する豊富なカラーバリエーション
K1410	0.200±0.02 (8.00±0.79)	0.130(11.60)	3.10(17.6)	200↑	1000	光沢		●	●		● REACH / RoHS ● 非腐食性の感圧接着剤を使用しており、熱・水分・その他の触媒を必要とせずに貼付が可能
K1450	0.200±0.02 (8.00±0.79)	0.160↑(14.40)	1.85~3.40 (10.35~19.16)	100~300↑	1000	光沢	●	●	●	● JIS	● 高い柔軟性と優れた粘着性 ● 電線・ケーブルの絶縁、結束、補強用途 ● ケーブルの色分けに対応する豊富なカラーバリエーション
K18B0	0.200±0.02 (8.00±0.79)	0.180(16.00)	3.10(17.6)	200↑	1000	マット	●	●	●	● Semko/S mark ● Nemko/N mark ● Finko/ F mark	● 難燃性 ● REACH / RoHS ● 非腐食性の感圧接着剤を使用しており、熱・水分・その他の触媒を必要とせずに貼付が可能
K1GC0	0.210±0.02 (8.27±0.79)	0.110↑(9.90)	3.20↑(17.90)	200↑	1000	マット	●	●			● 高い柔軟性と優れた粘着性を兼ね備える ● 電線・ケーブルの絶縁、結束、補強用途 ● ケーブルの色分けに対応する豊富なカラーバリエーション
21DFA	0.215 (8.46)	0.260(23.30)	2.80(15.68)	200↑	1000	マット	●	●		● CSA ● UL	● 難燃性 ● REACH / RoHS ● 非腐食性の感圧接着剤を使用しており、熱・水分・その他の触媒を必要とせずに貼付が可能
K1GB0	0.220±0.022 (8.66±0.87)	0.210↑(18.6)	3.10↑(17.60)	200↑	900	マット	●	●		● CSA ● UL ● -18° C to 105° C	● 高い柔軟性と優れた粘着性 ● 電線・ケーブルの絶縁、結束、補強用途 ● ケーブルの色分けに対応する豊富なカラーバリエーション
K1QB0	0.220±0.022 (8.66±0.87)	0.210↑(18.6)	3.10↑(17.60)	200↑	900	マット	●	●		● CSA ● UL ● -18° C to 105° C	● 高い柔軟性と優れた粘着性 ● 電線・ケーブルの絶縁、結束、補強用途 ● ケーブルの色分けに対応する豊富なカラーバリエーション

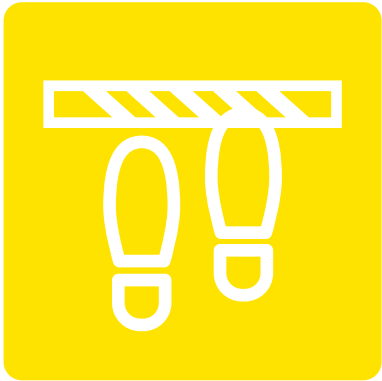

床用マーキングテープ




床用マーキングテープ（溶剤不使用）

						
製品番号	厚さ mm(mils)	粘着力 kg/cm(oz/in)	引張強度 kg/cm (lbs/in)	伸び (%)	特徴 / 用途	備考
1XV1W0H	0.125±0.013 (4.92±0.5)	0.200 (17.64)	2.00	150↑	• 溶剤不使用の製造工程 • 床面や通路のマーキングに最適 • 工業用識別、色分け、ダクト巻用途に対応	RoHS 2024/1416/EU REACH 2020/878/EU
1V1060W	0.135±0.02 (5.31±0.79)	0.120 (0.58)	2.30	150↑	• 光沢仕上げ • 溶剤不使用の製造工程 • 床面や通路のマーキングに最適 • 工業用識別	RoHS 2024/1416/EU REACH 2020/878/EU
1XV196H	0.145±0.015(5.71±0.57)	0.200 (17.64)	2.60	150↑	• 溶剤不使用の製造工程 • 床面や通路のマーキングに最適 • 工業用識別、色分け、ダクト巻用途に対応	RoHS 2024/1416/EU REACH 2020/878/EU


床用マーキングテープ

						
製品番号	厚さ mm(mils)	粘着力 kg/cm(oz/in)	引張強度 kg/cm (lbs/in)	伸び (%)	特徴 / 用途	備考
V1000	0.150±0.015 (6.0±0.60)	0.200 (17.64)	2.60	150↑	• 光沢仕上げ • 2色タイプあり（デュオカラー） • 工業用識別、色分け、通路表示、ダクト巻用途に対応	RoHS 2024/1416/EU REACH SVHC
V1910	0.150±0.015 (6.0±0.60)	0.200 (17.64)	2.60	150↑	• 光沢仕上げ • 工業用識別、色分け、通路表示、ダクト巻用途に対応	RoHS 2024/1416/EU REACH SVHC
X1M63	0.170±0.017(7.012±0.701)	0.200↑(17.64)	2.80↑(18.95)	200↑	• 工業用識別、色分け、通路表示、結束用途に設計 • 光沢仕上げ • 2色タイプあり（デュオカラー）	
41V00	0.230±0.023(9.10±0.91)	0.240↑(21.16)	5.91↑(33.04)	200↑	• デュオカラー印刷のラミネートタイプ：白／赤、白／緑、黄／黒 • 工業用識別、色分け、通路表示、結束用途に設計 • 光沢仕上げ	

床用マーキングテープ					
 製品番号	 厚さ mm(mils)	 粘着力 kg/cm(oz/in)	 引張強度 kg/cm(Ibs/in)	 伸び (%)	 特徴 / 用途
41W00	0.130±0.013(5.1±0.51)	0.160↑(14.11)	2.00↑(11.00)	150↑	• 工業用識別、色分け、通路表示、結束用途に設計 • マット仕上げ
41061	0.135±0.013(5.3±0.5)	0.160↑(14.00)	2.00↑(11.00)	150↑	• 工業用識別、色分け、通路表示、結束用途に設計 • 光沢仕上げで巻き戻しもスムーズ
41N51	0.135±0.013(5.3±0.5)	0.160↑(14.00)	2.00↑(11.00)	150↑	• 危険表示 • 2色タイプあり（デュオカラー）
41050	0.140±0.014(5.50±0.55)	0.140↑(12.40)	2.60↑(14.00)	150↑	• 工業用識別、色分け、通路表示、結束用途に設計 • 光沢仕上げ
X1003	0.150±0.015(5.9±0.59)	0.140↑(12.40)	1.80↑(10.00)	175↑	• 工業用識別、色分け、通路表示、結束用途に設計 • 光沢仕上げで巻き戻しもスムーズ
X1M03	0.150±0.015(5.9±0.59)	0.140↑(12.40)	1.80↑(10.00)	175↑	• 工業用識別、色分け、通路表示、結束用途に設計 • 光沢仕上げ
41000	0.150±0.015(5.90±0.59)	0.200↑(17.64)	2.60↑(14.00)	180↑	• 工業用識別、色分け、通路表示、結束用途に設計 • 光沢仕上げ • 2色タイプあり（デュオカラー）
41900	0.150±0.015(5.90±0.59)	0.200↑(17.64)	2.60↑(14.00)	150↑	• 工業用識別、色分け、通路表示、結束用途に設計 • マット仕上げ
41110	0.160±0.016(6.60±0.63)	0.200↑(17.64)	3.10↑(17.60)	150↑	• デュオカラー印刷のラミネートタイプ：白／赤、白／緑、黄／黒 • 工業用識別、色分け、通路表示、結束用途に設計 • 光沢仕上げ
41131	0.160±0.016(6.3±0.6)	0.160↑(14.00)	2.40↑(13.00)	150↑	• 工業用識別、色分け、通路表示、結束用途に設計 • 光沢仕上げ
41N00	0.160±0.017(6.60±0.67)	0.130↑(11.30)	2.60↑(14.00)	200↑	• 工業用識別、色分け、通路表示、結束用途に設計 • 光沢仕上げ • 2色タイプあり（デュオカラー）
41N41	0.160±0.016(6.3±0.6)	0.160↑(14.00)	2.40↑(13.00)	150↑	• 危険表示 • 2色タイプあり（デュオカラー）

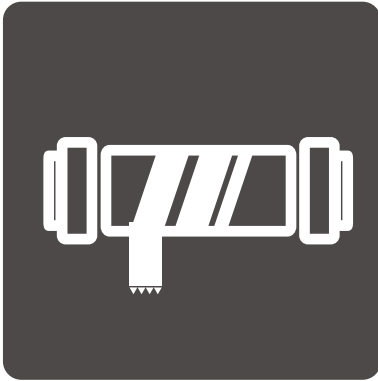

配管保護用テープ

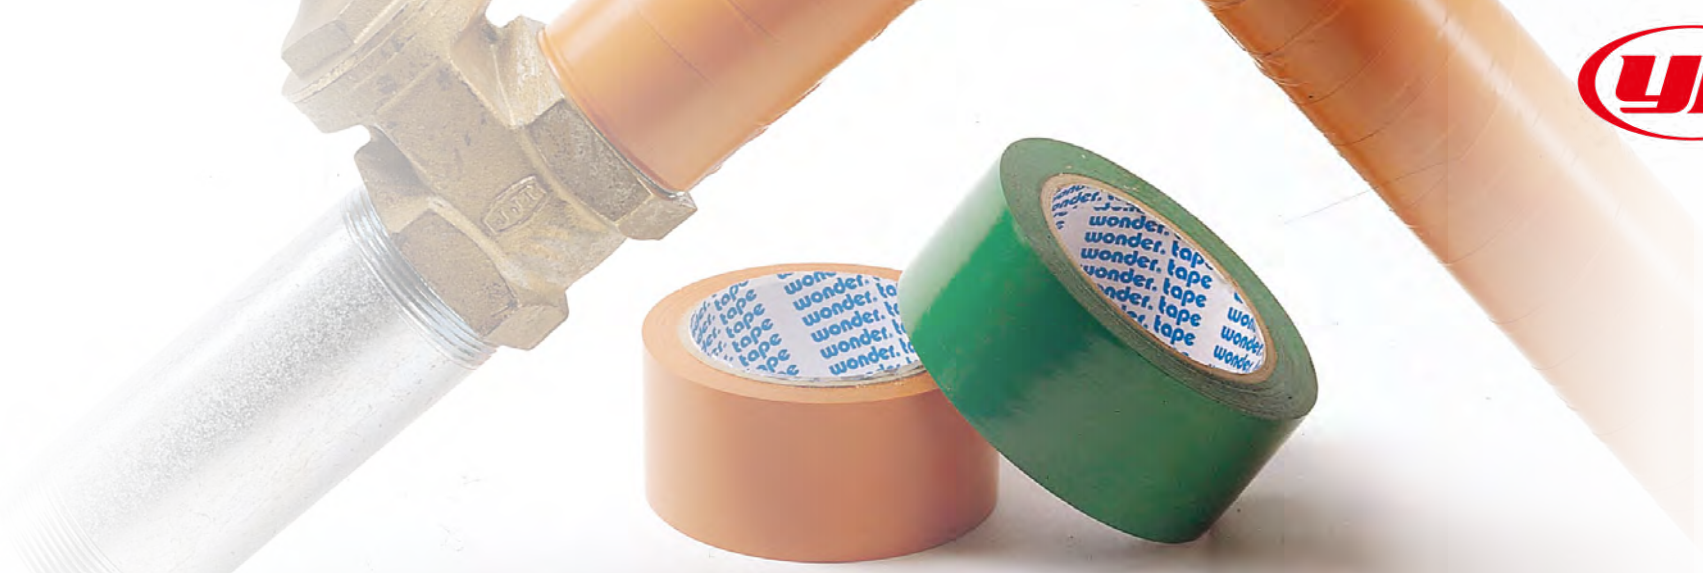

配管保護用テープ（溶剤不使用）

製品番号	厚さ mm(mils)	粘着力 kg/cm(oz/in)	引張強度 kg/cm(Ibs/in)	伸び (%)	特徴 / 用途
1XV134H	0.250±0.025(10.00±0.98)	0.180(15.87)	3.50(19.8)	150↑	- 耐久性に優れた配管用テープ。耐水性があり、ダクトのシーリング補強、補修などさまざまな用途に最適 - マット仕上げ - RoHS/REACH

配管保護用テープ



製品番号	厚さ mm(mils)	粘着力 kg/cm(oz/in)	引張強度 kg/cm(Ibs/in)	伸び (%)	特徴 / 用途
41811	0.130±0.013(5.1±0.5)	0.160↑(14.00)	2.00↑(11.00)	150↑	- 耐久性に優れた配管用テープ。耐水性があり、ダクトのシーリング補強、補修などさまざまな用途に最適 - 光沢仕上げ
41800	0.130±0.020(5.11±0.79)	0.160↑(14.11)	2.00↑(11.00)	200↑	- 耐久性に優れた配管用テープ。耐水性があり、ダクトのシーリング補強、補修などさまざまな用途に最適 - 光沢仕上げ
41100	0.160±0.016(6.60±0.63)	0.160↑(14.11)	2.60↑(14.00)	200↑	- 耐久性に優れた配管用テープ。耐水性があり、ダクトのシーリング補強、補修などさまざまな用途に最適 - 光沢仕上げ
41700	0.170±0.017(6.69±0.67)	0.200↑(17.64)	2.00↑(11.00)	100↑	- 耐久性に優れた配管用テープ。耐水性があり、ダクトのシーリング補強、補修などさまざまな用途に最適 - エンボス加工
11433	0.170±0.017(6.69±0.67)	0.130↑(11.466)	2.00↑(10.588)	175↑	- 耐久性に優れた配管用テープ。耐水性があり、ダクトのシーリング補強、補修などさまざまな用途に最適 - エンボス加工 - RoHS 1.0
41200	0.200±0.020(8.00±0.79)	0.160↑(14.11)	3.10↑(17.60)	200↑	- 耐久性に優れた配管用テープ。耐水性があり、ダクトのシーリング補強、補修などさまざまな用途に最適 - マット仕上げ

配管保護用テープ					
 製品番号	 厚さ mm(mils)	 粘着力 kg/cm(oz/in)	 引張強度 kg/cm(Ibs/in)	 伸び (%)	 特徴 / 用途
41853	0.130(5.12)	0.140(12.19)	1.88(10.53)	150↑	- 耐摩耗性に優れ、柔軟で、酸・アルカリ・油にも強い - 非腐食性の感圧粘着剤を使用。加熱や水などの事前処理なしで、そのまま貼付可能
41081	0.135(5.3)	0.163(14.00)	2.059(11.00)	150↑	- PVC 光沢フィルムにゴム系粘着剤を塗布したテープ - 耐摩耗性に優れ、柔軟で、酸・アルカリ・油にも強い - 床面や通路のマーキング、配管の巻き付けに最適
41863	0.150(5.91)	0.140(12.19)	1.88(10.53)	150↑	- 耐摩耗性に優れ、柔軟で、酸・アルカリ・油にも強い - 非腐食性の感圧粘着剤を使用。加熱や水などの事前処理なしで、そのまま貼付可能
41603	0.190(7.48)	0.160(14.34)	2.52(14.11)	200↑	- 耐摩耗性に優れ、柔軟で、酸・アルカリ・油にも強い - 非腐食性の感圧粘着剤を使用。加熱や水などの事前処理なしで、そのまま貼付可能
41300	0.250±0.025(10.00±0.98)	0.180↑(15.87)	3.50↑(19.80)	150↑	- UPC/IAPMO 認定済み。耐久性に優れた配管用保護テープで耐水性、耐腐食性あり - マット仕上げ
XV133	0.250±0.025(10.00±0.98)	0.180(15.87)	3.50(19.80)	150↑	- UPC 認定済み。耐久性に優れた配管用保護テープで耐水性、耐腐食性あり - ダクトのシーリング・補強、補修およびその他の用途に最適 - マット仕上げ - RoHS/REACH
41500	0.500±0.050(20.00±1.97)	0.180↑(15.87)	7.20↑(40.00)	150↑	- UPC/IAPMO 認定済み。耐久性に優れた配管用保護テープで耐水性、耐腐食性あり - マット仕上げ
V1510	0.500±0.050(20.00±1.97)	0.180↑(15.87)	7.20↑(40.00)	150↑	- 工業用途に最適。防水・耐水性に優れ、ダクトのシーリング・補強、補修およびその他の用途に適している - RoHS/REACH






保護テープ

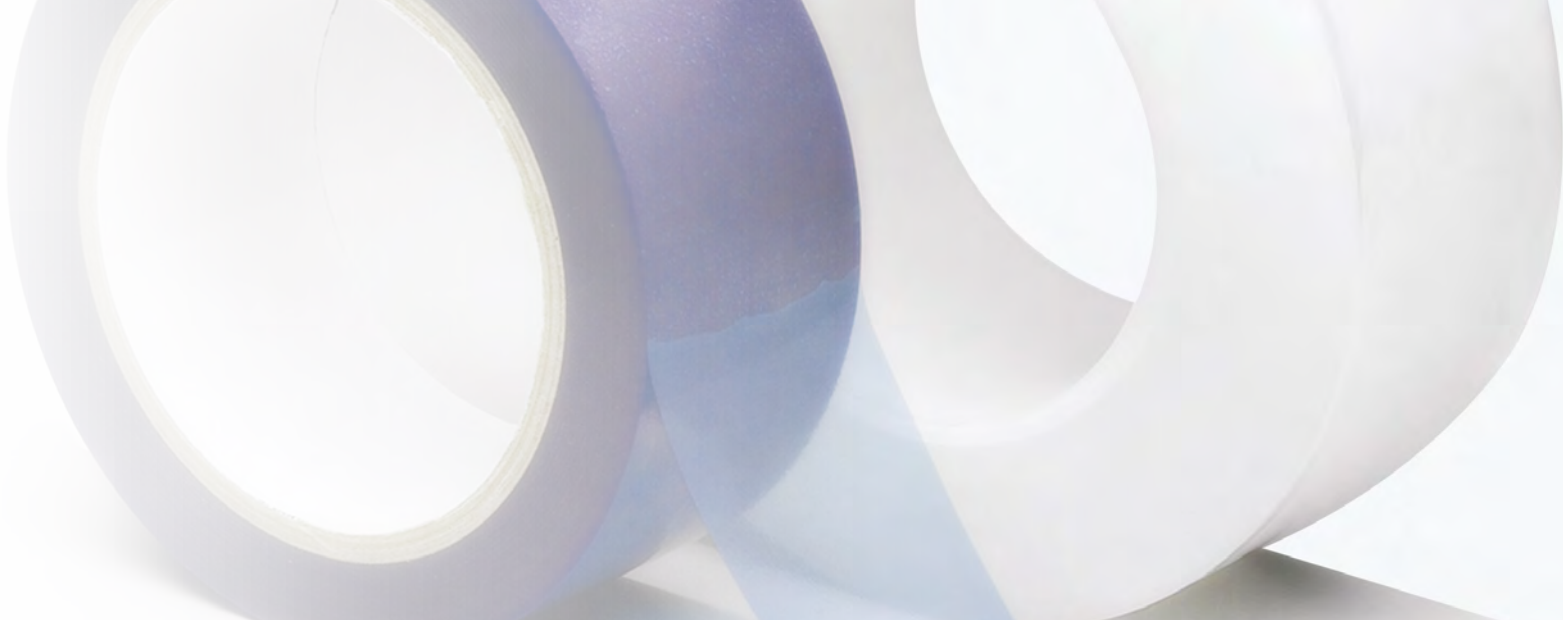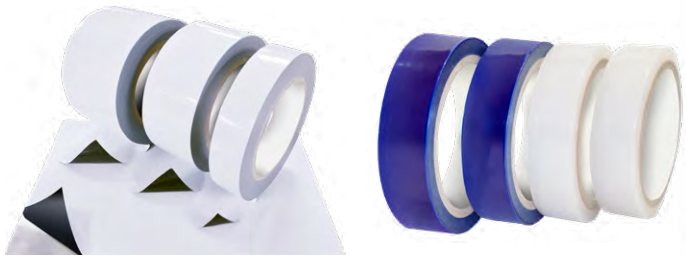

保護テープ

					
製品番号	厚さ mm(mils)	粘着力 kg/cm(oz/in)	引張強度 kg/cm(Ibs/in)	伸び (%)	特徴 / 用途
51141	0.110(4.3)	0.254(9.00)	1.6kg/10mm(14.00)	150↑	- 透明 SPVC フィルムにゴム系粘着剤をコーティング - 高タック - ステンレス鋼やその他表面材の製造・輸送工程における保護
51801	0.110±0.011(4.3±0.4)	0.160↑(14.00)	1.80↑(10.00)	150↑	- 中タック - アルミ製またはプラスチック製サッシ、窓枠の保護
51811	0.115±0.012(4.5±0.5)	0.160↑(14.00)	1.80↑(10.00)	150↑	- 中タック - アルミ製またはプラスチック製サッシ、窓枠の保護
51800	0.120±0.020(4.70±0.79)	0.08~0.14(7.05~13.30)	2.00↑(11.00)	150↑	- 中タック - 金属／アルミ／プラスチック／木製のサッシ・窓枠など、一般材料の表面保護に適している
W18S0	0.130±0.013(5.11±0.51)	0.120↑(10.50)	2.10↑(11.50)	180↑	- 巻き戻しが容易 - 金属／アルミ／プラスチック／木製のサッシ・窓枠など、一般材料の表面保護に適している
W1CA0	0.140±0.014(5.5±0.55)	0.10~0.18(8.82~15.87)	2.00(11.00)	200↑	- 金属／アルミ／プラスチック／木製のサッシ・窓枠など、一般材料の表面保護に適している - 高タック - RoHS および REACH SVHC 適合
51CA0	0.150±0.015(5.90±0.59)	0.100~0.180(8.80~15.80)	2.00↑(11.00)	200↑	- 金属／アルミ／プラスチック／木製のサッシ・窓枠など、一般材料の表面保護に適している - 印刷対応可能
51411	0.19(7.5)	0.254(9.00)	2.600(14.00)	200↑	- 耐候性ゴム系粘着剤をコーティングした軟質 SPVC フィルム - 中タック、糊残りなし - 高温環境下でのマスキング用途に適している
51421	0.19(7.5)	0.254(9.00)	2.600(14.00)	200↑	- 透明 SPVC フィルムに耐候性ゴム系粘着剤をコーティング - 中タック、糊残りなし - 高温環境下でのマスキング用途に適している

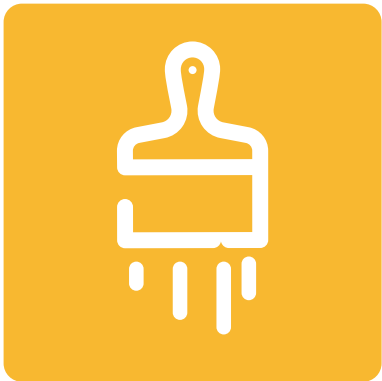

塗装テープ



塗装テープ

 製品番号	 厚さ mm(mils)	 粘着力 kg/cm(oz/in)	 引張強度 kg/cm(lbs/in)	 伸び (%)	 巻き戻し力 (g/25mm)	 特徴 / 用途	 備考
XW170	0.110±0.01(4.3±0.45)	0.140 (12.50)	1.80	180↑		- 耐候性あり - RoHS および REACH SVHC 適合 - 巻き戻しが容易な保護テープ - 限定的な耐 UV 性 - アルミ、UPVC、塗装済み木製のサッシ・窓枠およびドア枠のマスキング用途に最適	
W18Y0	0.120±0.012(4.70±0.47)	0.120↑(10.50)	2.10↑(11.50)	180↑	300~900	- 耐候性あり - RoHS および REACH 適合 - 巻き戻しが容易な保護テープ - 限定的な耐 UV 性 - アルミ、UPVC、塗装済み木製の窓枠およびドア枠のマスキング用途に最適	REACH
W1801	0.125(4.90)	1.835	0.152	150↑		- 片面にゴム系粘着剤をコーティングしたマット SPVC フィルム - 中タック - RoHS 2011/65/EU (2015/863/EU) 適合 - 塗装済み木製のサッシ・窓枠およびドア枠に適用	
W1811	0.125(4.90)	1.835	0.122	150↑		- 片面にゴム系粘着剤をコーティングしたマット SPVC フィルム - 中タック - 軽い巻き戻し - RoHS 2011/65/EU (2015/863/EU) 適合 - 塗装済み木製の窓枠およびドア枠に適用	
W18G0	0.130±0.020(5.10±0.79)	0.144↑(12.70)	2.00↑(11.00)	180↑		- 耐候性あり - RoHS および REACH SVHC 適合 - 高タックの保護テープ - 限定的な耐 UV 性 - アルミ、UPVC、塗装済み木製のサッシ・窓枠およびドア枠のマスキング用途に最適	REACH SVHC
61G10	0.140±20(5.51±0.79)	緑側 24.67(0.28) 白側 0.16~0.31(14.10~28.19)	2.00↑(11.00)	100↑		プロフェッショナル向けデュオバンドテープ	REACH SVHC

PVC 塗装テープ						
 製品番号	 厚さ mm(mils)	 粘着力 kg/cm(oz/in)	 引張強度 kg/cm(Ibs/in)	 伸び (%)	 特徴 / 用途	 備考
W1H01	0.150(5.9)	1.631	0.163	100↑	- エンボス加工を施した、手で簡単に切れる PVC テープ。ゴム系感圧粘着剤をコーティング - RoHS 2011/65/EU (2015/863/EU) 適合 - マスキング用途に適用 - 塗装済み木製のサッシ・窓枠およびドア枠に適用	
11411	0.150±0.015(5.90±0.59)	0.160↑(14.00)	1.80↑(10.00)	100↑	養生および塗装マスキング用途 (木製またはアルミ製のドア・サッシ・窓枠)	手で簡単に切れる
51CA0	0.150±0.015(5.90±0.59)	0.100~0.180(8.80~15.80)	2.00↑(11.00)	200↑	- 印刷対応可能な高タック保護テープ - 製造工程におけるアルミ板表面の保護に使用。アルミやプラスチック製サッシ・窓枠の保護に最適	

PE 塗装テープ						
 製品番号	 厚さ mm(mils)	 粘着力 kg/cm(oz/in)	 引張強度 kg/cm(Ibs/in)(MD)	 引張強度 kg/cm(Ibs/in)(CD)	 特徴 / 用途	 備考
X7790	0.115(4.5)	0.240(21.50)	1.40	7.84	- スタッコ施工および塗装時の表面マスキング用テープ - 多用途シーリング、吊り下げ、スプライシング、各種材料の接着用途に対応 - 粗面および不規則な凹凸面への接着に適し、ポリエチレンシートのシーリングに対応	





自動車用テープ



ワイヤーハーネステープ

製品番号	厚さ mm(mils)	粘着力 kg/cm(oz/in)	引張強度 kg/cm (Ibs/in)	伸び (%)	巻き戻し力 (g/25mm)	絶縁破壊電圧 (Volts./mil)	使用温度 (°C)	特徴 / 用途
21L91	0.100±0.010 (3.9±0.4)	0.120↑(10.00)	1.40↑(8.00)	150↑		1000↑	80°C	• 難燃性 • RoHS 適合 • 優れた柔軟性と追従性で、自動車用ワイヤーハーネスの結束作業を効率化
21Y83	0.100±0.01 (3.9±0.39)	0.095↑(8.400)	1.40↑(7.508)	150↑	300↑	1011↑	80°C	• 難燃性 • REACH/RoHS 適合 • 優れた柔軟性と追従性で、自動車用ワイヤーハーネスの結束作業を効率化
21L13	0.115±0.011 (4.50)	0.160(14.02)	1.40↑(7.41)	150↑	590↑	1011↑	80°C	• 難燃性・高耐久仕様 • RoHS 適合 • 優れた柔軟性と追従性で、自動車用ワイヤーハーネスの結束作業を効率化
K1L13	0.115±0.011 (4.50)	0.120(10.67)	1.40↑(7.41)	150↑	450↑	1011↑	80°C	• 難燃性 • REACH/RoHS 適合 • 優れた柔軟性と追従性で、自動車用ワイヤーハーネスの結束作業を効率化
21Y01	0.115±0.012 (4.5±0.5)	0.160(14.00)	1.40↑(8.00)	150↑		1000↑	80°C	• 難燃性 • RoHS 1.0 適合 • 優れた柔軟性と追従性で、自動車用ワイヤーハーネスの結束作業を効率化
21Y23	0.125±0.012 (4.89)	0.160(14.023)	1.40↑(7.41)	175↑	590↑	1011↑	105°C	• 難燃性 • RoHS 1.0 適合 • 優れた柔軟性と追従性で、自動車用ワイヤーハーネスの結束作業を効率化
21Y33	0.125±0.012 (4.89)	0.160(14.02)	1.40↑(7.41)	175↑	590↑	1011↑	136°C	• 難燃性 • RoHS 1.0 適合 • 優れた柔軟性と追従性で、自動車用ワイヤーハーネスの結束作業を効率化
21563	0.165±0.017 (6.765±0.676)	0.180(15.78)	2.40↑(12.70)	175↑	590↑	1011↑	80°C	• 難燃性 • RoHS 1.0 適合 • 優れた柔軟性と追従性で、自動車用ワイヤーハーネスの結束作業を効率化

ワイヤーハーネステープ

										
製品番号	厚さ mm(mils)	粘着力 kg/cm(oz/in)	引張強度 kg/cm (lbs/in)	伸び (%)	絶縁破壊電圧 (Volts./mil)	使用温度 (°C)	難燃性	RoHS	REACH	特徴 / 用途
P1Y7P	0.085(3.35)	0.130-0.180 (11.46-15.87)	1.40(7.72)	150↑	4000	105°C	●	●	●	• 優れた柔軟性と追従性で、自動車用ワイヤーハーネスの結束作業を効率化 • 難燃性 • RoHS / REACH 適合
P1Y2P	0.090(3.54)	0.130-0.180 (11.46-15.87)	1.40(7.72)	150↑	4000	105°C	●	●	●	• 優れた柔軟性と追従性で、自動車用ワイヤーハーネスの結束作業を効率化 • 難燃性 • RoHS / REACH 適合
P1Y6P	0.090(3.54)	0.130-0.180 (11.46-15.87)	1.40(7.72)	150↑	4000	105°C	●	●	●	• 優れた柔軟性と追従性で、自動車用ワイヤーハーネスの結束作業を効率化 • 難燃性 • RoHS / REACH 適合
K1L91	0.100(4.0)	0.120 (11.00)	1.193(6.6)	150↑	40kv/mm	0-80°C	●	●	●	• マット表面の SPVC フィルムにゴム系粘着剤をコーティング • 高伸度、難燃性、手切れ性、優れた適応性 • RoHS 2011/65/EU (2015/863/EU) 適合 • 一般電気用途および手作業によるワイヤーハーネス用途に適用
K1Y61	0.115(4.3)	0.152 (13.00)	1.682(9.4)	150↑	40kv/mm	0-80°C	●	●	●	• マット表面の SPVC フィルムにゴム系粘着剤をコーティング • 高伸度、難燃性、手切れ性、優れた適応性 • RoHS 2011/65/EU (2015/863/EU) 適合 • 一般電気用途および手作業によるワイヤーハーネス用途に適用
K1Y51	0.120(4.7)	0.163 (14.00)	1.794(10)	150↑	40kv/mm	0-80°C	●	●	●	• マット SPVC フィルムにゴム系粘着剤をコーティングした構成 • 高伸度、難燃性、手切れ性、優れた適応性 • RoHS 2011/65/EU (2015/863/EU) 適合 • 相識別、電線・ケーブルの色分け用途に対応 • カラー展開：赤、緑、青、黄、白、オレンジ、紫



PET 不織布ワイヤーハーネステープ

											
製品番号	厚さ mm(mils)	粘着力 kg/cm(oz/in)	引張強度 kg/cm (lbs/in)	伸び (%)	巻き戻し力 (g/25mm)	絶縁破壊電圧 (Volts./mil)	使用温度 (°C)	難燃性	RoHS	REACH	特徴 / 用途
P108U	0.085±0.010 (3.35±0.39)	≥0.13 (≥11.46)	1.40(7.72)	150↑	0.20-0.50	4000	125°C	●	●	●	• 優れた柔軟性と追従性で、自動車用ワイヤーハーネスの結束作業を効率化 • 難燃性 • RoHS / REACH 適合
P111W	0.095±0.010 (3.74±0.39)	≥0.11 (≥9.70)	1.40(7.72)	150↑	0.20-0.50	4000	105°C	●	●	●	• 優れた柔軟性と追従性で、自動車用ワイヤーハーネスの結束作業を効率化 • 難燃性 • RoHS / REACH 適合
P110U	0.100±0.010 (3.94±0.39)	≥0.13 (≥11.46)	1.40(7.72)	150↑	0.20-0.50	4000	125°C	●	●	●	• 優れた柔軟性と追従性で、自動車用ワイヤーハーネスの結束作業を効率化 • 難燃性 • RoHS / REACH 適合

PET 不織布ワイヤーハーネステープ

										
製品番号	厚さ mm(mils)	粘着力 kg/cm(oz/in)	引張強度 kg/cm (lbs/in)	伸び (%)	巻き戻し力 (g/25mm)	使用温度 (°C)	難燃性	RoHS	REACH	特徴 / 用途
25A33	0.170±0.030 (6.7±1.18)	0.30↑(26.46)	7.35↑(40.51)	15↑	0.20-0.50	125°C	B(LV312)	●	●	• 低臭気、低揮発性、低 VOC 仕様 • 難燃性 • 優れた柔軟性と追従性で、自動車用ワイヤーハーネスの結束作業を効率化 • RoHS / REACH 適合
25083	0.200±0.030 (8.0±1.18)	0.30↑(26.46)	7.90↑(43.54)	20↑	0.20-0.50	105°C	A(LV312)	●	●	• 低臭気、低揮発性、低 VOC 仕様 • 難燃性 • 優れた柔軟性と追従性で、自動車用ワイヤーハーネスの結束作業を効率化 • RoHS / REACH 適合
25A53	0.230±0.030 (9.05±1.18)	0.30↑(26.46)	21.05↑(116.02)	30↑	0.20-0.50	105°C	A(LV312)	●	●	• 低臭気、低揮発性、低 VOC 仕様 • 難燃性 • 優れた柔軟性と追従性で、自動車用ワイヤーハーネスの結束作業を効率化 • RoHS / REACH 適合
25A83	0.250±0.030 (9.84±1.18)	0.30↑(26.46)	21.05↑(116.02)	30↑	0.20-0.50	150°C	A(LV312)	●	●	• 低臭気、低揮発性、低 VOC 仕様 • 難燃性 • 優れた柔軟性と追従性で、自動車用ワイヤーハーネスの結束作業を効率化 • RoHS / REACH 適合
25073	0.280±0.030 (11.02±1.18)	0.30↑(26.46)	3.15↑(17.36)	20↑	0.20-0.50	105°C	A(LV312)	●	●	• 低臭気、低揮発性、低 VOC 仕様 • 難燃性 • 優れた柔軟性と追従性で、自動車用ワイヤーハーネスの結束作業を効率化 • RoHS / REACH 適合

PVC 自動車用テープ（溶剤不使用）


									
製品番号	厚さ mm(mils)	粘着力 kg/cm (oz/in)	引張強度 kg/cm (lbs/in)	伸び (%)	巻き戻し力 (g/25mm)	絶縁破壊電圧 (Volts./mil)	使用温度 (°C)	難燃性	特徴 / 用途
K1B3W	0.085(3.35)	0.100(8.82)↑	1.75(9.65)↑	150↑	260-590	1000↑	125°C	B	- 優れた柔軟性と追従性で、自動車用ワイヤーハーネスの結束作業を効率化 - 難燃性 - RoHS / REACH 適合
K109W	0.090(3.54)	0.100(8.82)↑	1.75(9.65)↑	150↑	320↑	1000↑	85°C	B	- 優れた柔軟性と追従性で、自動車用ワイヤーハーネスの結束作業を効率化 - 難燃性 - RoHS / REACH 適合
K110W	0.100(3.94)	0.10(08.82)↑	1.75(9.65)↑	150↑	320↑	1000↑	85°C	B	- 優れた柔軟性と追従性で、自動車用ワイヤーハーネスの結束作業を効率化 - 難燃性 - RoHS / REACH 適合
K111W	0.100(3.94)	0.100(8.82)↑	1.75(9.65)↑	150↑	320↑	1000↑	125°C	B	- 優れた柔軟性と追従性で、自動車用ワイヤーハーネスの結束作業を効率化 - 難燃性 - RoHS / REACH 適合
K1A3W	0.100(3.94)	0.100(8.82)↑	1.75(9.65)↑	150↑	260-590	1000↑	125°C	B	- 優れた柔軟性と追従性で、自動車用ワイヤーハーネスの結束作業を効率化 - 難燃性 - RoHS / REACH 適合
K1T1W	0.100(3.94)	0.125(11.02)↑	1.75(9.65)↑	150↑	390↑	1000↑	105°C	B	- 優れた柔軟性と追従性で、自動車用ワイヤーハーネスの結束作業を効率化 - 難燃性 - RoHS / REACH 適合
K1TAW	0.100(3.94)	0.125(11.02)↑	2.04(11.24)↑	150↑	520↑	1000↑	105°C	B	- 優れた柔軟性と追従性で、自動車用ワイヤーハーネスの結束作業を効率化 - 難燃性 - RoHS / REACH 適合
K133W	0.110(4.33)	0.100(8.82)↑	1.75(9.65)↑	150↑	390↑	1000↑	125°C	B	- 優れた柔軟性と追従性で、自動車用ワイヤーハーネスの結束作業を効率化 - 難燃性 - RoHS / REACH 適合
K123W	0.130(5.12)	0.100(8.82)↑	1.75(9.65)↑	150↑	390↑	1000↑	125°C	B	- 優れた柔軟性と追従性で、自動車用ワイヤーハーネスの結束作業を効率化 - 難燃性 - RoHS / REACH 適合
K115W	0.150(5.91)	0.100(8.82)↑	1.75(9.65)↑	150↑	390↑	1000↑	85°C	B	- 優れた柔軟性と追従性で、自動車用ワイヤーハーネスの結束作業を効率化 - 難燃性 - RoHS / REACH 適合

PVC 自動車用テープ（溶剤不使用）

								
製品番号	厚さ mm(mils)	粘着力 kg/cm (oz/in)	引張強度 kg/cm (lbs/in)	伸び (%)	絶縁破壊電圧 (Volts./mil)	使用温度 (°C)	難燃性	特徴 / 用途
1ZK17BW	0.080 (3.1)	0.087(7.76) ↑	1.40 (7.74) ↑	150↑	1000 ↑	80°C	B	• 優れた柔軟性と追従性で、自動車用ワイヤーハーネスの結束作業を効率化 • 難燃性 • RoHS / REACH 適合
1ZK17AW	0.090 (3.5)	0.105(9.29) ↑	1.90 (10.5) ↑	150↑	1000 ↑	105°C	B	• 優れた柔軟性と追従性で、自動車用ワイヤーハーネスの結束作業を効率化 • 難燃性 • RoHS / REACH 適合
ZK1TB	0.100 (3.9)	0.095(8.40) ↑	1.40 (7.74) ↑	150↑	1000 ↑	80°C	B	• 優れた柔軟性と追従性で、自動車用ワイヤーハーネスの結束作業を効率化 • 難燃性 • RoHS / REACH 適合
ZK1TD	0.100 (3.9)	0.068(6.01) ↑	1.40 (7.74) ↑	150↑	1000 ↑	80°C	B	• 優れた柔軟性と追従性で、自動車用ワイヤーハーネスの結束作業を効率化 • 難燃性 • RoHS / REACH 適合
1Z21910W	0.115 (4.5)	0.160(14.3)↑	0.79 (4.4)↑	100↑	800 ↑	-10°C~ 80°C		• ナシの接ぎ木に最適 • RoHS / REACH 適合
ZK1ZB	0.125 (4.9)	0.105 (9.29) ↑	2.60(14.38) ↑	150↑	1000 ↑	105°C	B	• 優れた柔軟性と追従性で、自動車用ワイヤーハーネスの結束作業を効率化 • 難燃性 • RoHS / REACH 適合
1K1S30W	0.130 (5.1)	0.100(9.3) ↑	1.60 (8.8) ↑	150↑	1000 ↑	80°C		• 優れた柔軟性と追従性で、自動車用ワイヤーハーネスの結束作業を効率化 • RoHS / REACH 適合
1V1060W	0.135 (5.31)	0.120(10.58)↑	3.00 (16.2)↑	180↑		-10°C~ 60°C		• 工業用識別、色分け、ダクト巻用途に対応 • 床面や通路のマーキングに最適 • RoHS / REACH 適合

ファインライン

							
製品番号	厚さ mm(mils)	粘着力 kg/cm (oz/in)	引張強度 kg/cm (lbs/in)	伸び (%)	巻き戻し力 (g/25mm)	RoHS	特徴 / 用途
X5011	0.120(4.7)	0.163(14.00)	1.835(10)	150↑			• SPVC フィルムにゴム系粘着剤をコーティングした構成 • 優れた粘着性と耐熱性を有し、手で簡単に切れる • RoHS 2002/95/EC 適合 • 高温環境下でのマスキング用途に適用
X5041	0.150(5.9)	0.163(14.00)	2.243(12)	150↑			• SPVC フィルムにゴム系粘着剤をコーティングした構成 • 優れた粘着性と耐熱性を有する • RoHS 2002/95/EC (2015/863/EU) 適合 • 高温環境下でのマスキング用途に適用

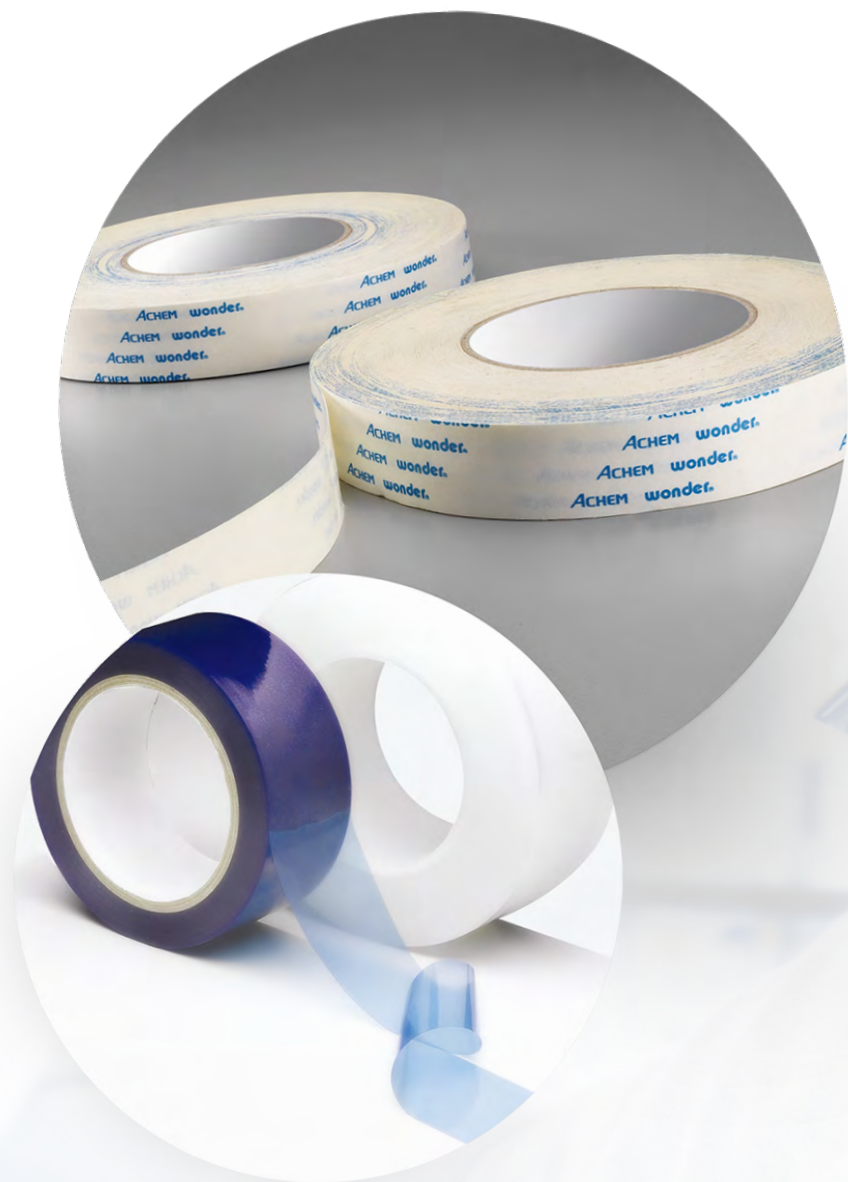

Reliable and Best Choice

ACHEM. wonder.



 **ACHEM[®] wonder[®]**

ACHEM TECHNOLOGY CORPORATION

No.397, Xingshan Rd., Neihu Dist., Taipei City 114, Taiwan

TEL: +886-2-81706199

Email: jp_service@achem.ycgroup.tw

Website: <https://www.achem.com.tw>