

防災対策から日常の
トラバルまですべて
解決します！

窓の防水



屋根の隙間




ブルーシートとの
固定に



パイプの水漏れ



用途に合わせて
選べます！

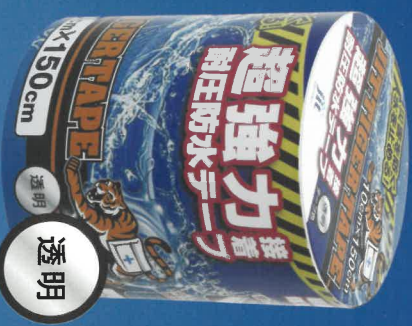

10cm×150cm



5cm×150cm

タイガーテープの魅力



超強力！ワゴン車だつて楽々引っぱ張れる！



フル動画
はこちら
➡



耐圧防水！



水トラバル
一瞬で解決！



形も素材も選ばない！



どんな破れも！穴も！塞ぎます！！

※詳しくは使用上の注意をご確認ください。

製品性能

伸縮性：	—	使用できる素材：アクリル、木材、ゴム、金属、陶器、
耐荷重性：	◎	タイル、石材、ガラス、プラ
適応温度：	-45℃～60℃	スチック、フッ素樹脂
水中使用：	◎	
耐水性：	◎	基材：特性ゴム
屋外用：	◎	粘着剤：ホットメルト剤

3ステップで簡単補修！ 使い方は簡単！



ステップ①→切る



ステップ②→剥がす



ステップ③→貼る

商品名	JAN	品番	カラー
ジットタイガーテープ 5cmX150cm透明	4530966400072	T-5-T	透明
ジットタイガーテープ 5cmX150cm ブラック	4530966400089	T-5-B	ブラック
ジットタイガーテープ 10cmX150cm透明	4530966400102	T-10-T	透明

■用途

- ・窓の隙間の防水・屋根の隙間や穴の防水
- ・ホースやパイプの水漏れ・ブルーシートの固定など

■使用方法

- ①接着面のほこり・油分をふき取ってください。
- ②貼る場所の長さに合わせテープをハサミなどでカットします。
- ③上の薄いフィルムをはがし、粘着テープ面を対象物に貼りつけます。
- ④上から圧着します。

■使用上の注意

- ・凹凸面や歪みの大きいものには接着面を慣らしてご使用ください。
- ・本品は緊急補修用のテープです。長期間補修機能を維持するものではありません。
- ・テープ表面が 60℃以上になる場合、被着体によっては、はがれたりする可能性があります。
- ・シリコンなどの特殊素材や糊水加工など特殊処理されたところ、あるいは木材やコンクリート面など水分を吸い込む素材が湿潤した状態では貼り付かない場合があります。
- ・本品は一度貼り付くとはがすのが困難となりますのでご注意ください。
- ・ハサミなどは使用後すみやかに、のりなどの付着物を除去してください。

jit

大切にしよう

販売元：ジット株式会社 山梨県南アルプス市和康 984-1
http://www.jit-c.co.jp/
お客様相談窓口 / ジットサポートセンター

0120-41-1630

受付時間 9:00 ~ 17:00 (弊社指定の定休日を除く)

ご用命は



※5cmのみ



全天候型

透明

ブラック

テープ色

JIT TIGER TAPE

災害を防ぐ水を止める！
超強力接着
耐圧防水テープ