



工業用扇風機用キャスター付台車

ウゴカッセ

※特許出願中

今ある工業用扇風機を 快適安全に！！

これまで工業用扇風機は夏場が主な活躍の場でしたが、近年は換気効率向上によるコロナ対策として季節を問わず利用機会が増えています。

そうした中、三脚タイプの工業用扇風機は「つまづいて危ない！」
「もっとスムーズに移動できたらいいのに…」といったお客様のお困りの声を元に「**ウゴカッセ**」が誕生しました。

※ 扇風機本体が 7 ～ 8kg 以上の場合、台車上に重りを追加頂く事でさらに安定感が向上します。



※詳しくは裏面をご覧ください。

Point

1 ▶ **スムーズに移動！しっかり固定！**

2 ▶ **約40%省スペース化が可能！**

保管場所も省スペースになります。

※ご使用中の工業用扇風機によって異なります。

3 ▶ **転倒リスクの低減**

4 ▶ **簡単に抜けません！**

三脚とのロック機構

※手回しネジでロック！



※脚の直径 27mm 以下に限る。

※丸脚、角脚両方対応可能！

5 ▶ **そのまま利用**を前提に考案しました。

環境負荷に配慮し、三脚を廃棄せず利用します。

※三脚使用に戻す場合はキャップ部分は再装着となります。大切に保管してください。

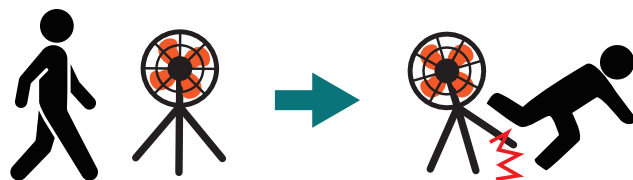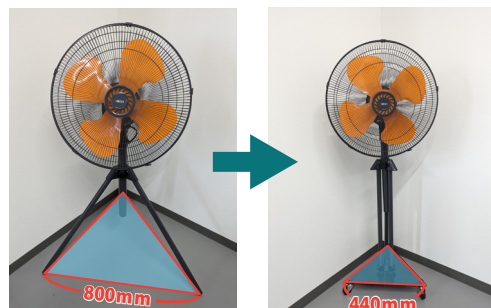

環境事業部

(本社) 〒920-0025 石川県金沢市駅西本町3丁目18番30号
TEL: 076-265-7532 MAIL: hie@308-al.co.jp

(埼玉) 〒360-0805 埼玉県熊谷市上奈良1325-1
TEL: 048-580-6383

(大阪) 〒578-0905 大阪府東大阪市川田3丁目4-17
TEL: 072-943-2811

取扱説明書

商品説明

三脚タイプの工業用扇風機（折りたたみタイプ）の台車として取り付けることで、片手でスムーズに本体移動が可能になります。設置スペースも三脚開放設置時より省スペース化でき、転倒リスクも軽減できます。

本製品の内容物

- ・ウゴカッセ（本体） 1 台
- ・ドリルビス（同封） 6 本
（非格納固定タイプ用ネジ）
- ・取扱説明書（本書） 1 枚

必要な工具


- ・プラスドライバー
（格納可動タイプの場合）
- ・充電ドライバー
（非格納固定タイプの場合）

取付方法


■格納可動タイプの場合



三脚タイプの工業用扇風機の本体上部と脚部を外してください。脚部にキャップ等がある場合はそれも外して大切に保管してください。

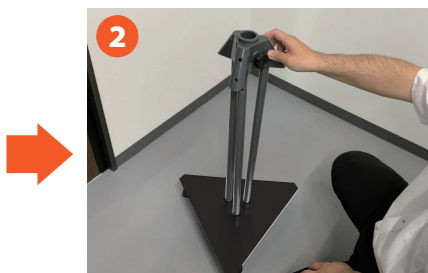

脚部を折りたたみ、ウゴカッセに取り付けてください。




ウゴカッセ脚取り付け部分の化粧ネジを回して固定して下さい。

完成



脚部が固定できたら、工業用扇風機本体上部を取り付けてください。（*本体の高さを決め、しっかりと固定してください。）

■非格納固定タイプの場合（一例）※注意①



脚が格納できずビスで固定されている場合上記タイプが該当します。



脚部を垂直にし、中間部分のをせて、ドリルビスで脚の両サイドを固定してください。（*脚 1 本につき左右各 1 本ずつ固定）



脚をウゴカッセに取り付けてください。

オススメ!!!

より安全性を求められるお客様へ

工業用扇風機の上部重量が 7～8kg 以上の場合または安定性に不安を感じた場合は写真の通り、重り（水入りペットボトル・レンガなど）を置くことで、安定性がより一層高くなります。



⚠ 使用上のご注意

- ・工業用扇風機用台車の用途以外には使用しないでください。
- ・本商品は補助台車になります。
- ・無理な動きを行わないでください。
- ・7～8kg 以上の工業用扇風機では使用をお控えください。
- ・商品の変形、破損、火事の原因となりますので高温・火気そのそばでの使用はお止めください。
- ・組立の際にはケガ等にご注意頂き、慎重に作業してください。（ドリルビス作業の際には特にご注意ください）
- ・事故防止のためお子様には使用させないでください。
- ・本製品を処分される場合は各自治体の指示に従って処分してください。
- ・使用した結果により発生した損害に対しては責任を負いかねますので、十分確認の上ご使用ください。
- ・キャスターの一部、塗装がついたものがございます。使用には問題ございません。

※注意①

こちらの取り付け方法につきましてはメーカー推奨使用方法ではございません。こちらの台車への取り付けに関してはお客様ご自身の判断のもと、ご利用頂きますようお願い申し上げます。