



TOGAWA
INDUSTRY CORPORATION

洗濯機・キッチン・シャワー製品カタログ

十川産業株式会社
www.togawa-sangyo.co.jp

洗濯機用ホース 洗濯機給水延長ホース



水道に届かない時や
給水ホースの
取り替え時に

材質:【ホース】塩化ビニル樹脂
【継手】POM、亜鉛ダイキャスト
【パッキン】NBR

使用温度:1~50℃
使用圧力:0~0.75MPa

品番	長さ(m)	JAN
TKG-E1	1m	4920048960073
TKG-E2	2m	4920048960080
TKG-E3	3m	4920048960097

洗濯機用ホース 洗濯機給水ホース



取替え時に
給水ホースを簡単交換

材質:【ホース】塩化ビニル樹脂
【継手】POM、亜鉛ダイキャスト
【パッキン】NBR

使用温度:1~50℃
使用圧力:0~0.75MPa
付属品:口金


品番	長さ(m)	JAN
TKG-K0.5	0.5m	4920048960110
TKG-K1	1m	4920048960127
TKG-K1.5	1.5m	4920048960134
TKG-K2	2m	4920048960141
TKG-K3	3m	4920048960158
TKG-K5	5m	4920048960165

洗濯機用ホース 洗濯機排水延長ホース30mm



洗濯機にあらかじめ
付いている排水ホース
に接続する延長ホース

材質:【ホース・差込口】塩化ビニル樹脂
【芯材】PP 【キャップ】ABS樹脂
最高使用温度:60℃



切売20m

品番	長さ(m)	JAN
TSW-30-1	1m	4920048960868
TSW-30-1.5	1.5m	4920048960875
TSW-30-2	2m	4920048960882
TSW-30-3	3m	4920048960899
TSW-30-4	4m	4920048000182

洗濯機排水ホース切売30-20m

TSW-30-20	20m	4920048960950
-----------	-----	---------------

洗濯機用ホース 洗濯機排水ホース30mm (白)



洗濯機にあらかじめ
付いている排水ホース
に接続する延長ホース

材質:【ホース・差込口】塩化ビニル樹脂
【芯材】PP 【キャップ】ABS樹脂
最高使用温度:60℃



切売20m

品番	長さ(m)	JAN
TSW-30-E1	1m	4920048000199
TSW-30-E1.5	1.5m	4920048000205
TSW-30-E2	2m	4920048000212
TSW-30-E3	3m	4920048000229

洗濯機排水ホースWH切売30-20m

TSW-30-E20	20m	4920048000502
------------	-----	---------------

洗濯機給水ホース用
**洗濯機給水ホース接続
ワンタッチジョイント**

蛇口と給水ホースの接続が
楽に行えます



材質:【継手】POM、亜鉛ダイキャスト
【パッキン】NBR
最高使用温度: -5~60℃
使用圧力: 0~0.75MPa
付属品: ビス(4本)

品番	JAN
TSP-01	4920048960011

洗濯機用ホースパーツ
**洗濯機排水ホース用
エルボ**

洗濯機排水ホースと
排水口をつなぐ部品です



材質:【本体】エラストマー樹脂
【バンド】SUS
最高使用温度: 60℃

品番	JAN
TSW-E1	4920048960905

洗濯機用ホースパーツ
**洗濯機排水ホース用
マルチエルボ**

洗濯機の排水口と
排水ホースをつなぐ部品です



材質:【本体】エラストマー樹脂
【バンド】ナイロン
最高使用温度: 60℃

対応排水口 **31mm・32mm・37mm**

品番	JAN
TSW-EM	4920048000168

洗濯機用ホースパーツ
**洗濯機
排水トラップ用バンド**

洗濯機排水エルボと洗濯機
ホースを接続するバンドです



材質: SUS

品番	JAN
TSW-EB	4920048000175

洗濯機用ホースパーツ
**洗濯機排水ホース
差込口30mm用**

洗濯機排水ホースと
延長ホースをつなぐ部品です



材質: 塩化ビニル樹脂
最高使用温度: 60℃

品番	JAN
TSW-A1	4920048960912

洗濯機用ホースパーツ
**洗濯機排水ホース
キャップ30mm用**

洗濯機排水ホースと
排水口をつなぐ部品です



材質: ABS樹脂
最高使用温度: 60℃

品番	JAN
TSW-C1	4920048960929

※製品により、仕様・梱包の変更及び改良・製造中止などを予告無知行う場合がございます。あらかじめご了承ください。 ※製品写真は印刷物のため実物とは若干異なる場合がございます。 ※製品を選定される場合には、使用条件・用途・目的・サイズなどをご確認ください。また「取扱説明書」をよくお読みの上ご使用ください。

キッチン用
**ネジ式
流し排水栓ホース40**

台所流し台の
取替用排水ホースです



材質:【ホース】塩化ビニル樹脂
【芯材】:PP【ネジ・キャップ】:ABS樹脂
最高使用温度:60℃

[ネジ付40mm用]G1-1/2に取付けられます

品番	長さ(m)	JAN
TSK-40WN1	1m	4920048960653
TSK-40WN1.5	1.5m	4920048960660
TSK-40WN2	2m	4920048960677

キッチン用
**ネジ式
流し排水栓Y型ホース**

台所流し台の
取替用排水ホースです



材質:【ホース】塩化ビニル樹脂
【芯材】:PP【キャップ】:ABS樹脂
最高使用温度:60℃

**流し台トラップまたは排水栓の取付けネジ
G1-1/2に取付けられます**

品番	JAN
TSK-40AWN	4920048960714

キッチン用
**ネジ式
流し排水栓ホース50**

台所流し台の
取替用排水ホースです



材質:【ホース】塩化ビニル樹脂
【芯材】:PP【ネジ・キャップ】:ABS樹脂
最高使用温度:60℃

[ネジ付50mm用]G2に取付けられます

品番	長さ(m)	JAN
TSK-50WN1	1m	4920048960691
TSK-50WN1.5	1.5m	4920048960707

キッチン用
**差込式
流し排水栓Y型ホース**

台所流し台の
取替用排水ホースです




材質:【ホース・差込口】塩化ビニル樹脂【芯材】
PP【キャップ】ABS樹脂【バンド・ネジ】スチール
最高使用温度:60℃
付属品:金属バンド・ネジ

**流し台用トラップまたは排水栓ネジ
G1-1/4とG1-1/2に取付けられます**

品番	JAN
TSK-40YA	4920048960721

キッチン用
**差込式
流し排水栓ホース**

台所流し台の
取替用排水ホースです

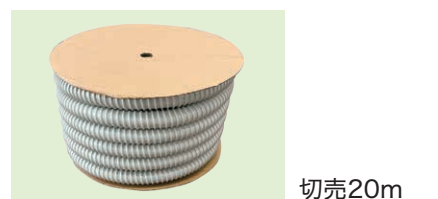

切売20m

材質:【ホース・差込口】塩化ビニル樹脂【芯材】
PP【キャップ】ABS樹脂【バンド・ネジ】スチール
最高使用温度:60℃
付属品:金属バンド・ネジ

G1-1/4とG1-1/2に取付けられます

品番	長さ(m)	JAN
TSK-40WA1	1m	4920048960738
TSK-40WA1.5	1.5m	4920048960745
TSK-40WA2	2m	4920048960752

流し排水栓ホース切売30-20m

TSK-30-20	20m	4920048000519
-----------	-----	---------------

キッチン用ホース/パーツ
**流し排水ホース
アダプター**



**サイズの異なる
排水栓を接続する
アダプターです**

材質:【本体】ABS樹脂
【パッキン】NBR
最高使用温度:60℃

品番	JAN
TSK-A1	4920048960769

キッチン用ホースパーツ
**流し排水ホース
ナット 固定40**



流し台の
排水ホース用
ナットです

材質: ABS樹脂
最高使用温度: 60°C

品番	JAN
TSK-N40S	4920048960806

キッチン用ホースパーツ
**流し排水ホース
差込口(バンド付)**



流し台の排水
ホースと排水口
をつなぐ部品です

材質: 【差込口】塩化
ビニル樹脂
【バンドネジ】スチール
最高使用温度: 60°C

品番	JAN
TSK-A2	4920048960813

キッチン用ホースパーツ
**流し排水ホース
ユニオンソケット 回転式30**



流し台の排水
ホース用ユニオン
ソケットです

材質: 【本体】ABS樹脂
【パッキン】NBR
最高使用温度: 60°C

品番	JAN
TSK-N30	4920048960776

キッチン用ホースパーツ
**流し排水ホース
ユニオンソケット 回転式40**



流し台の排水
ホース用ユニオン
ソケットです

材質: 【本体】ABS樹脂
【パッキン】NBR
最高使用温度: 60°C

品番	JAN
TSK-N40	4920048960783

キッチン用ホースパーツ
**流し排水ホース
ユニオンソケット 回転式50**



流し台の排水
ホース用ユニオン
ソケットです

材質: 【本体】ABS樹脂
【パッキン】NBR
最高使用温度: 60°C

品番	JAN
TSK-N50	4920048960790

キッチン用ホースパーツ
**流し排水ホース
Y型継手**



流し台の排水
ホースをつなぐ
ツギテです

材質: ABS樹脂
最高使用温度: 60°C

品番	JAN
TSK-Y1	4920048960820

キッチン用ホースパーツ
**流し排水ホース
継手**



流し台の排水
ホースをつなぐ
継手です

材質: ABS樹脂
最高使用温度: 60°C

品番	JAN
TSK-S1	4920048960837

キッチン用ホースパーツ
**流し排水ホース
キャップ**



流し台ホースの
先端に付ける
つぶれ防止用
キャップです

材質: ABS樹脂
最高使用温度: 60°C

品番	JAN
TSK-C1	4920048960844

キッチン用ホースパーツ
**流し台用
防臭キャップ**



流し台の床下から
の悪臭を抑える
パーツです

材質: 塩化ビニル樹脂
最高使用温度: 60°C

品番	JAN
TSK-C2	4920048960851

勢いがあがる。
低水圧シャワーヘッド



低い水圧のシャワーが
勢いのあるシャワーに
なります



付属品:アダプター3種
材 質:【本体】ABS樹脂、ポリアセタール、ニトリルゴム、
ステンレス鋼
【アダプター】ポリアセタール、ニトリルゴム
最高使用温度:60℃
使用水圧:0.05MPa(流動圧)~0.3MPa(静水圧)

品 番	JAN
TSH-WI	4920048000243

節水ができる。
節水シャワーヘッド



勢いそのままで
節水ができる



付属品:アダプター3種
材 質:【本体】ABS樹脂、ポリアセタール、ニトリルゴム、
ステンレス鋼
【アダプター】ポリアセタール、ニトリルゴム
最高使用温度:60℃
使用水圧:0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)

品 番	JAN
SSH-WW	4920048000236

低水圧シャワーヘッド &
シャワーホース



低い水圧のシャワーが
勢いのあるシャワーに
なります

付属品:アダプター5種
材 質:【シャワーホース部】シャワーホース:塩化ビニル樹脂/混合栓継手:
ABS樹脂、ポリアセタール、黄銅/シャワーヘッド接続継手:ABS樹脂、ポリア
セタール、黄銅
【シャワーヘッド部】シャワーヘッド:ABS樹脂/シャワー盤:ポリアセタール
パッキン:ニトリルゴム/ビス:ステンレス鋼
【アダプター部】アダプター:ポリアセタール/パッキン:ニトリルゴム
最高使用温度:60℃ ホース:内径11mm
使用水圧:0.05MPa(流動圧)~0.3MPa(静水圧)
継手ネジ部規格:G1/2(外径約21mm)

品 番	長さ(m)	JAN
TSHS-WI	1.6m	4920048000267

節水シャワーヘッド &
シャワーホース



勢いそのままで
節水ができる

付属品:アダプター5種
材 質:【シャワーホース部】シャワーホース:塩化ビニル樹脂/混合栓継手:
ABS樹脂、ポリアセタール、黄銅/シャワーヘッド接続継手:ABS樹脂、ポリア
セタール、黄銅
【シャワーヘッド部】シャワーヘッド:ABS樹脂/シャワー盤:ポリアセタール
パッキン:ニトリルゴム/ビス:ステンレス鋼
【アダプター部】アダプター:ポリアセタール/パッキン:ニトリルゴム
最高使用温度:60℃ ホース:内径11mm
使用水圧:0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
継手ネジ部規格:G1/2(外径約21mm)

品 番	長さ(m)	JAN
SSHWS-WW	1.6m	4920048000274

大きめヘッド やさしい水勢シャワーヘッド



細い水流で
やわらかな肌あたり



付属品:アダプター3種
材 質:【本体】ABS樹脂、ポリアセタール、ニトリルゴム、ステンレス鋼
【アダプター】ポリアセタール、ニトリルゴム
最高使用温度:60℃
使用水圧:0.05MPa(流動圧)~ 0.3MPa(静水圧)

品 番	JAN
YSH-W	4920048000250

やわらか水流シャワーヘッド & シャワーホース



細い水流で
やわらかな肌あたり

付属品:アダプター5種
材 質:【シャワーホース部】シャワーホース:塩化ビニル樹脂/混合栓継手:ABS樹脂、ポリアセタール、黄銅/シャワーヘッド接続継手:ABS樹脂、ポリアセタール、黄銅/パッキン:ニトリルゴム/シャワーアダプター:ポリアセタール【シャワーヘッド部】シャワーヘッド:ABS樹脂/シャワー盤:ポリアセタール/パッキン:ニトリルゴム/ビス:ステンレス鋼
【アダプター部】アダプター:ポリアセタール/パッキン:ニトリルゴム
最高使用温度:60℃ 使用水圧:0.05MPa(流動圧)~ 0.3MPa(静水圧)
ホース:内径11mm 継手ネジ部規格:G1/2(外径約21mm)

品 番	長さ(m)	JAN
YSHS-W	1.6m	4920048000281

シャワーホース金属継手



継手が回転するので
シャワー中にホース
がねじれにくい、
金属継手なので
割れにくい



付属品:アダプター5種
材 質:【シャワーホース部】シャワーホース:塩化ビニル樹脂/混合栓継手:ポリアセタール、黄銅/シャワーヘッド接続継手:ポリアセタール、黄銅/パッキン:ニトリルゴム
【アダプター部】ポリアセタール、ニトリルゴム
最高使用温度:60℃ 使用水圧:0.05MPa(流動圧)~ 0.75MPa(静水圧)
ホース:内径11mm 継手ネジ部規格:G1/2(外径約21mm)

品 番	長さ(m)	JAN	色
TSK-I1.4	1.4m	4920048000298	IV
TSK-W1.6	1.6m	4920048000342	WH
TSK-I1.6	1.6m	4920048000359	IV
TSK-G1.6	1.6m	4920048000366	GR
TSK-W1.8	1.8m	4920048000373	WH
TSK-I1.8	1.8m	4920048000380	IV
TSK-G1.8	1.8m	4920048000397	GR

シャワーホース



継手が回転するので
シャワー中にホース
がねじれにくい



付属品:アダプター5種
材 質:【シャワーホース部】シャワーホース:塩化ビニル樹脂/混合栓継手:ABS樹脂、ポリアセタール、黄銅/シャワーヘッド接続継手:ABS樹脂、ポリアセタール、黄銅/パッキン:ニトリルゴム
【アダプター部】ポリアセタール、ニトリルゴム
最高使用温度:60℃ 使用水圧:0.05MPa(流動圧)~ 0.75MPa(静水圧)
ホース:内径11mm 継手ネジ部規格:G1/2(外径約21mm)

品 番	長さ(m)	JAN	色
TS-W1.6	1.6m	4920048000304	WH
TS-I1.6	1.6m	4920048000311	IV
TS-W1.8	1.8m	4920048000328	WH
TS-I1.8	1.8m	4920048000335	IV

※製品により、仕様・梱包の変更及び改良・製造中止などを予告無知行う場合がございます。あらかじめご了承ください。 ※製品写真は印刷物のため実物とは若干異なる場合がございます。 ※製品を選定される場合には、使用条件・用途・目的・サイズなどをご確認ください。また「取扱説明書」をよくお読みの上ご使用ください。



十川産業株式会社

www.togawa-sangyo.co.jp



認証範囲: 京都工場、東京工場



認証範囲: 京都工場

お問い合わせ・ご質問は



0120-324-106

e-mail: eigyo@togawa-sangyo.co.jp



togawa-sangyo.co.jp

支店・営業所

- 本社
〒183-0026 東京都府中市南町6-18
TEL:042-362-4331 FAX:042-362-0844
- 大阪支店
〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-1-18
TEL:06-6538-5202 FAX:06-6538-5206
- 東京支店
〒183-0026 東京都府中市南町6-18
TEL:042-362-1761 FAX:042-362-0866
- 名古屋営業所
〒454-0871 愛知県名古屋市中川区柳森町2117
TEL:052-353-5600 FAX:052-353-8602
- 福岡営業所
〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵3-11-18
TEL:092-432-7346 FAX:092-432-7347

工場

- 東京工場
〒183-0026 東京都府中市南町6-18
TEL:042-362-4335 FAX:042-362-0877
- 京都工場
〒622-0056 京都府南丹市園部町埴生中島21-1
TEL:0771-65-0272 FAX:0771-65-0275
- 上海工場
上海十川橡塑制品有限公司 Building2-3, No.218 Cao Sheng Rd, Xuhang Town,
Jiading District, Shanghai City, China.
TEL:+86-21-59101685 FAX:+86-21-59101622

代理店

ご注意

カタログに記載した参考資料及び各種情報は、本カタログ作成時点で入手された資料・情報・データに基づいて作成されたものであり、新しい知見や情報により改訂・変更されることがあります。カタログ記載の危険性並びに有害性情報や内容は、参考資料であっていかなる保証をなすものではありません。
本カタログの商品内容は、改良のため予告なしに仕様変更することがあります。