




<https://www.achem.com.tw>

ACHEM® wonder®

多機能シリーズ



オーバーラミネートテープ

Page 16



両面テープ

Page 6



特殊テープ

Page 14


PE 保護テープ

Page 18




接着剤

Page 20

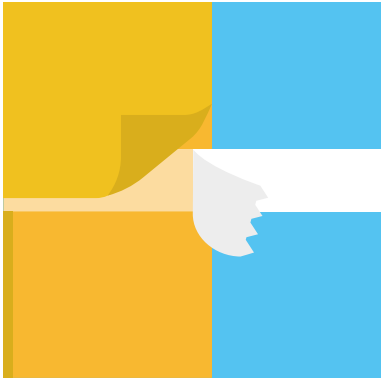

両面テープ

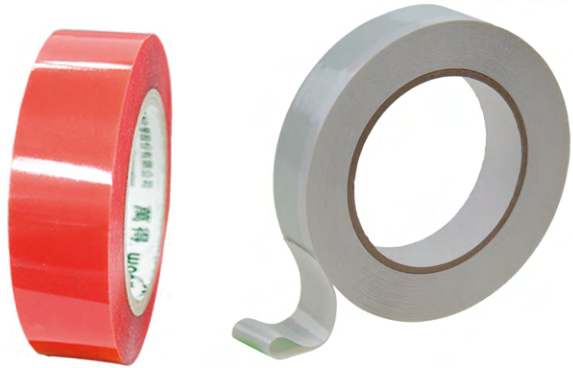

 製品番号	 厚さ (mm)	 粘着力 (kg/cm)	 使用温度	 伸び (%)	 引張強度 (Ibs/in)	 RoHS	 REACH SVHC 235	リリースライナー		 特徴 / 用途
								厚さ	基材	
アクリル系接着剤										
基材：汎用タイプ										
63200	0.085	0.40	-25~65℃	2.0	4.4	◎	◎	114μm	白色 PE コート紙	- 汎用両面粘着ティッシュテープ - アクリル系感圧接着剤を両面に塗布 紙、フィルム、箔、段ボールなどの一般的なスプライス用途に最適 - 文具、封筒、装飾シートなどの一般用途向けに設計
63Q00	0.090	0.40	-25~65℃	2.0	4.4	◎	◎			
63300	0.100	0.40	-25~65℃	2.0	4.4	◎	◎			
基材：プレミアムタイプ										
63230	0.130	0.60	-25~80℃	2.0	4.4	◎	◎	114μm	白色 PE コート紙	- 高い接着力と優れた初期タック - RoHS / REACH 適合 - 紙スプライス、ガasket材、フェルト、繊維、ポスター、印刷仕上げ用途に適した多用途粘着剤 - 文具、封筒、装飾シートなどの一般用途向けに設計 - トロフィー業界における銘板やプラスチックの固定用途 - 厚紙や段ボールなど、不規則・粗面への貼り合わせに適応
63H00	0.130	0.40	-25~80℃	2.0	4.4	◎	◎			
基材：耐熱タイプ										
63R10	0.130	0.60	-40~150℃	2.0	4.4	◎	◎	114μm	白色 PE コート紙	- プレミアムグレード - 幅広い温度範囲に対応 - UL 認証取得 - 厚紙や段ボールなど、不規則・粗面へのスプライス用途に適応 - 金属、プラスチック、半多孔質フォーム、高表面エネルギー基材に対して優れた長期耐久性
X63R3	0.150	0.68	-40~150℃	2.0	4.4	◎	◎			
63R00	0.170	0.80	-40~150℃	2.0	4.4	◎	◎			

★ FSC 認証対応材料の提供が可能
★ 本資料に記載のデータは測定値であり、保証値ではありません。
★ EUDR 適合声明はご要望に応じて提供可能


 製品番号	 厚さ (mm)	 粘着力 (kg/cm)	 使用温度	 伸び (%)	 引張強度 (Ibs/in)	 RoHS	 REACH SVHC 235	リリースライナー		 特徴 / 用途
								厚さ	基材	
基材：LSE 対応・高初期タックタイプ										
X6311	0.130	0.80	-40~150℃	100	4.4	◎	◎	141μm	白色 PE コート紙	・プレミアムグレード ・高い接着力と優れた初期タック ・RoHS/REACH適合 ・ポリプロピレンや一部のポリエチレンなどの低表面エネルギー（LSE）材料、ならびにコート紙やワニス面に対して高い接着力を発揮 ・金属、プラスチック、半多孔質フォーム、高表面エネルギー基材に対して優れた長期耐久性 ・紙スプライス、ガasket材、フェルト、繊維、ポスター、印刷仕上げなど幅広い用途に対応する多用途粘着剤 ・X6311は、自動車用カーテンの接着および関連用途向けに特別設計
X631A	0.160	0.88	-40~150℃	100	4.4	◎	◎			
X63N5	0.160	0.80	0~150℃	2	4.4	◎	◎	114μm	白色 PE コート紙	・各種フォーム材の接着に対応（PU, PE EPDM…etc.） ・厚みのある非極性アクリル系粘着剤により、不規則や粗面への優れた適応性と接着性を実現
X63N6	0.100	0.72	0~150℃	2	4.4	◎	◎			・各種フォーム材の接着に対応（PU, PE EPDM…etc.） ・厚みのある非極性アクリル系粘着剤により、不規則や粗面への優れた適応性と接着性を実現
SPVC キャリア：汎用タイプ										
61000	0.220	0.60	-25~80℃	100	11	◎	-	114μm	白色 PE コート紙	・ソフトPVCキャリア(0.12mm/白) ・RoHS 適合 ・家具および一般産業における押出成形プラスチックプロファイルの固定用途に最適かつ、サインや大判グラフィックの貼付にも適する ・自動車分野をはじめ、各種産業におけるトリムの接着用途に推奨される
SPVC キャリア：高タック／低タック両面テープ										
X61G1	0.140	クローズ サイド (グリーン) :0.28 オープン サイド (ホワイト) :0.16~0.32	-25~65℃	100	11	◎	-	114μm	白色 PE コート紙	・ソフトPVCキャリア(0.08mm/白) ・高タック／低タック両面テープ ・フィンガーリフト付きゾーンコートリリースライナー仕様 ・RoHS / REACH適合 ・ドアや窓などの建築用途のマスキングや、粗面の保護用途に適する ・デリケートな床・壁・窓などに対し、安全かつ確実な仮固定が可能な両面テープ ・貼り直しが可能で、多くの基材において糊残りしにくい
PET キャリア：再剥離・リポジショナブル両面テープ										
X6431	0.128	オープン サイド：0.72 クローズ サイド：0.32	-40~150℃	85	11	◎	◎	114μm	白色 PE コート紙	・高性能23μm PETフィルム基材の両面テープ ・オープンサイド：80 μm 高耐久・変性アクリル系粘着剤 クローズサイド：30 μm アクリル系粘着剤 ・オープンサイドには強力な恒久接着性粘着剤を使用し、クローズサイドには繰り返し再剥離可能な粘着剤を採用 ・オープンサイドは金属および多くのプラスチックを含む幅広い材料への接着が可能 ・クローズサイドは貼り直しが可能で、多くの表面において糊残りしにくい ・異なる接着力を両面に持たせた設計により、幅広い用途に対応

								リリースライナー		
								厚さ	基材	
PET キャリア - 変性アクリル系										
X4920	0.050	1.20	-40~150℃	75	12.1	◎	◎	114μm	白色 PE コート紙	- 変性アクリル系粘着剤を使用した、12 μm PET フィルム基材の両面テープ - 薄手でありながら高い接着力を発揮 - 一般用途から工業用途まで対応する高品質グレード - 加工工程における優れたハンドリング性 - 高品質かつ高保持力により、金属や各種プラスチックなど幅広い被着体に適用可能
X64T3	0.100	0.64	-40~150℃	75	12.1	◎	◎	114μm	白色 PE コート紙	- 強力な接着力で、金属やプラスチック（一部除く）など多様な材料への貼付が可能 - 金属・プラスチック製バッジや銘板の固定に最適 - 加工工程における優れたハンドリング性
X6436	0.160	0.80	0~150℃	85	23.2	◎	◎	114μm	白色 PE コート紙	- 耐鉱物油性グレードで、EV バッテリー関連用途に適する - 強力な接着力で、金属やプラスチック（一部除く）など多様な材料への貼付が可能 - 加工工程における優れたハンドリング性
PET キャリア - 耐熱タイプ										
64130	0.090	0.40	-25~65℃	75	12.1	◎	◎	114μm	白色 PE コート紙	- 高品質グレードの 12 μm PET フィルム基材両面テープ - RoHS / REACH 適合 - 金属・プラスチック・銘板など一般工業用途に対応 - 靴材、繊維、一部電子用途にも適用可能
64150	0.090	0.51	-40~65℃	75	12.1	◎	◎	114μm	白色 PE コート紙	- 高品質グレードの 12 μm PET フィルム基材両面テープ - RoHS / REACH 適合 - 金属・プラスチック・銘板など一般工業用途に対応 - 靴材、繊維、一部電子用途にも適用可能 - 低温対応
64H00	0.130	0.48	-25~80℃	85	23.2	◎	◎	114μm	白色 PE コート紙	- 高品質グレードの 23 μm PET フィルム基材両面テープ - RoHS / REACH 適合 - 優れた加工性、寸法安定性、作業性を提供 - 厚紙や段ボールなど、不規則・粗面へのスプライシングに最適
64B00	0.170	0.60	-40~150℃	75	12.1	◎	◎	114μm	白色 PE コート紙	- 高品質グレードの 12 μm PET フィルム基材両面テープ - RoHS / REACH 適合 - 広い温度範囲で多様な被着体に対し優れた接着性能を発揮 - 粗面フォーム、ナイロン、PE、PP、銘板、自動車・電子分野用途に対応
PET キャリア：再剥離・リポジショナブル両面テープ										
X6700	0.140	0.60	0~50℃	100	11	◎	◎	114μm	白色 PE コート紙	- 手切れ性に優れ、作業効率を向上 - エンボス PE フィルム基材 両面テープ - 特殊アクリル系粘着剤を両面に塗工した長期耐久タイプ - カーペット端部の仮固定やスプライシング用途に最適




★本資料に記載のデータは測定値であり、保証値ではありません。

★ EUDR 適合声明はご要望に応じて提供可能

								リリースライナー		
製品番号	厚さ (mm)	粘着力 (kg/cm)	使用温度	伸び (%)	引張強度 (lbs/in)	RoHS	REACH SVHC 235	厚さ	基材	
PET キャリア - 80 μm 赤色 MOPP ライナー										
X6433	0.160	0.80	0~150℃	85	23.2	◎	◎	80μm	赤色 MOPP ライナー	• 高品質グレードの 23 μm PET フィルム基材両面テープ • LSE 材料向けに設計された特殊変性アクリル系粘着剤を採用 • RoHS / REACH 適合 • 板材、繊維、ビニール、各種プラスチック、ゴムなど接着が難しい被着体に対応 • フォームラミネート、加工、打ち抜き工程に適する • サイン・銘板、プラスチックおよびゴム押出材、クラフト用途、POS 組立、PVC バナーのヘミングなどに使用
64320	0.205	0.88	0~150℃	85	23.2	◎	◎	80μm	赤色 MOPP ライナー	
PET キャリア - 65 μm ブラウングラシンライナー										
X4210	0.080	0.60	-40~150℃	75	12.1	◎	◎	65μm	ブラウングラシンライナー	• 高品質グレードの 12 μm PET フィルム基材両面テープ • LSE 材料向けに設計された特殊変性アクリル系粘着剤を採用 • RoHS / REACH 適合 • 高い接着力と粘着力を有し、自動車用 ABS 樹脂シートや家具装飾トリムなどに適用可能 • 優れたせん断保持力を有し、高温環境下でも高い接着強度を発揮。LSE 材料にも接着可能 • 電子機器の固定、内部接着、バックミラーの固定、イヤホン・マイク部品の接着、デジタルカメラの反射フィルム固定などに最適
X4220	0.100	0.64	-40~150℃	75	12.1	◎	◎	65μm	ブラウングラシンライナー	
BOPP キャリア - 汎用タイプ										
62000	0.100	0.40	-25~65℃	85	23.2	◎	◎	114μm	白色 PE コート紙	• 汎用タイプ • 厚さ mm(mils)0.25mm のエンボス加工透明 BOPP フィルム基材両面テープ • RoHS / REACH 適合 • 高品質アクリル系粘着剤により、幅広い被着体に対応 • 金属・プラスチック・銘板など一般工業用途に適用可能 • 保持、接着、シール用途に加え、銘板、玩具、ラケットなどの固定用途に最適。特に高引張強度が求められる用途に適する
溶剤不使用アクリル粘着剤										
基材キャリアー汎用タイプ										
F3332	0.200	0.24	-20~50℃	2.0	0.8	◎	◎	115μm	白色 PE コート紙	• 汎用タイプ • RoHS / REACH 適合 • 一般工業用途 • 文具用途
F3392	0.235	0.32	-20~50℃	2.0	0.8	◎	◎	115μm	白色 PE コート紙	
YCT120	0.120	0.40	-10~50℃	2.0	3.0	◎	◎	115μm	白色 PE コート紙	• 車両内の銘板固定や恒久接着、プラスチック板の接着に適する • RoHS / REACH 適合 • 各種用途に対応し、車両内の銘板固定や恒久接着に最適 • プラスチック板の接着や金属・プラスチック成形部品の取り付け用途向けに設計
YCT140	0.202	0.20	-10~50℃	2.0	3.0	◎	◎	115μm	白色 PE コート紙	

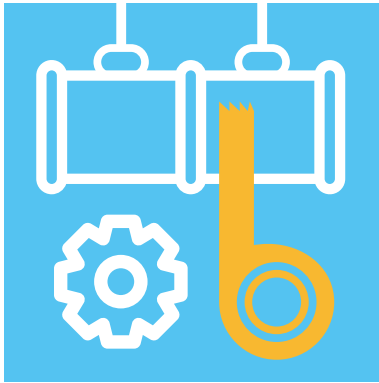

特殊テープ

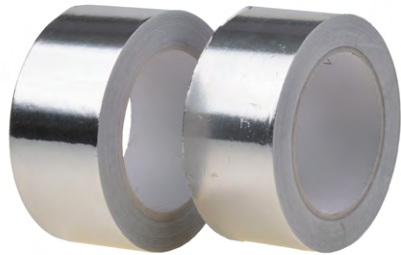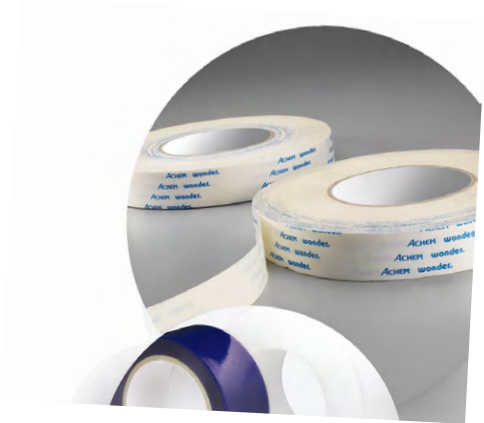

								リリースライナー	 特徴 / 用途
製品番号	厚さ (mm)	粘着力 (kg/cm)	使用温度	伸び (%)	引張強度 (Ibs/in)	RoHS	REACH SVHC 235		
アルミ箔テープ									
4B8J2 4B8G2 (Matte)	0.180、 0.200	0.31、0.36	-20~70℃	10	11.2	◎	◎	100 μm 白色 PE コート紙ライナー	• RoHS / REACH 適合 • 柔軟性・追従性に優れたアルミ箔基材を採用 • 冷蔵庫やエアコンの配管断熱用途に最適 • 一般工業用途に適用可能
4B892 4B882 (Shiny)	0.180、 0.200	0.31、0.36	-20~70℃	10	11.2	◎	◎	100 μm 白色 PE コート紙ライナー	
アルミ箔基材 両面テープ（汎用タイプ）									
FB732	0.202	0.20	-20~50℃	10	1.52	◎	◎	100 μm 白色 PE コート紙ライナー	• RoHS / REACH 適合 • フィルムや紙の継ぎ用途に広く使用され、金属検出にも対応可能

★本資料に記載のデータは測定値であり、保証値ではありません。




オーバーラミネートテープ



 製品番号	 基材	 厚さ (mm)	 基材厚さ (mm)	 粘着力 (kg/cm)	 伸び (%)	 引張強度 (Ibs/in)
52293	BOPP	0.024(0.94)	0.02(0.75)	0.136(12.03)	80~180	2.16(11.88)
52273	BOPP	0.027(1.06)	0.02(0.75)	0.18(15.92)	80~180	2.16(11.88)
52203	BOPP	0.028(1.1)	0.02(0.87)	0.136(12.03)	80~180	2.24(12.32)
52323	BOPP	0.032(1.26)	0.02(0.87)	0.152(13.44)	80~180	2.24(12.32)
52313	BOPP	0.033(1.3)	0.03(0.98)	0.136(12.03)	80~180	2.56(14.08)
52253	BOPP	0.034(1.34)	0.03(0.98)	0.152(13.44)	80~180	2.56(14.08)
52243	マットタイプ BOPP	0.037(1.46)	0.03(1.18)	0.136(12.03)	50~150	3.4(18.7)
54003	ポリエステル	0.038(1.5)	0.03(0.98)	0.18(15.92)	50~150	3.2(17.6)
52113	BOPP	0.045(1.77)	0.03(0.98)	0.2(17.69)	80~180	2.56(14.08)
52233	BOPP	0.055(2.17)	0.03(1.18)	0.2(17.69)	80~180	3.4(18.7)



PE 保護テープ

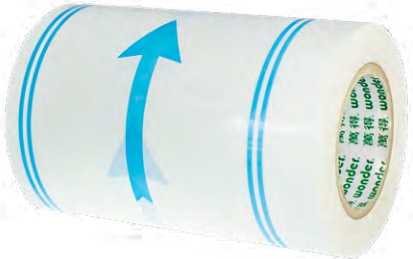

										
		製品番号	厚さ (mm)						粘着力 (kg/cm)	粘着力
ファイバーレーザー加工用										
X5777	0.070	0.100	強い	200/350	1/0.8	黒／グレー	マット	6	◎	◎
X5773	0.075	0.138	非常に強い	200/350	1/0.8	黒／グレー	マット	6	◎	◎
X5701	0.100	0.138	非常に強い	200/350	1.2/0.96	黒／グレー	マット	6	◎	◎
CO 2 レーザー加工用										
X5772	0.065	0.100	強い	200/350	1/0.8	白	マット	1	◎	
X5N7W	0.070	0.100	強い	200/350	1/0.8	黒／グレー	光沢	6	◎	
X5N89	0.080	0.100	強い	200/350	1/0.8	黒／グレー	光沢	6	◎	
X5N0Y	0.100	0.100	強い	200/350	1.2/0.96	黒／グレー	光沢	6	◎	
PE (耐 UV 仕様)										
X5N7Z	0.070	0.040	中程度	200/350	1/0.8	黒／白	光沢	6		
X5775	0.070	0.040	中程度	200/350	1.03/0.8	黒／白	マット	6		
X5776	0.070	0.040	中程度	200/350	1.03/0.8	黒／白	光沢	6		
X5N8U	0.080	0.040	中程度	200/350	1/0.8	黒／白	光沢	6		
X578W	0.080	0.040	中程度	200/350	1.03/0.8	黒／白	光沢	6		
X5785	0.080	0.040	中程度	200/350	1/0.8	黒／白	光沢	6		
X5N0X	0.100	0.040	中程度	200/350	1.2/0.96	黒／白	光沢	6		


★本資料に記載のデータは測定値であり、保証値ではありません。



接着剤




 製品番号	 粘度 (cps)	 固形分 (%)	 粘着力 (kg/cm)	 PH(7 ± 1)	 初期粘着力 (cm)	 保持力 (mm)	 特徴 / 用途
R0022	50~200	55±0.5	0.24(21.16)	6.5	3.0	1440	- 耐黄変性、優れた初期粘着性と接着力・凝集力を発揮 - BOPP テープ用粘着剤として設計 - 着色テープには不適
R0032	50~200	55±0.5	0.24(21.16)	6.5	3.0	1440	- 優れた初期粘着性、接着力および保持力 - BOPP テープ用粘着剤として設計
R0052	5000~7000	55±0.5	0.40(35.27)	6.5	3.0	1440	高い接着力と保持力

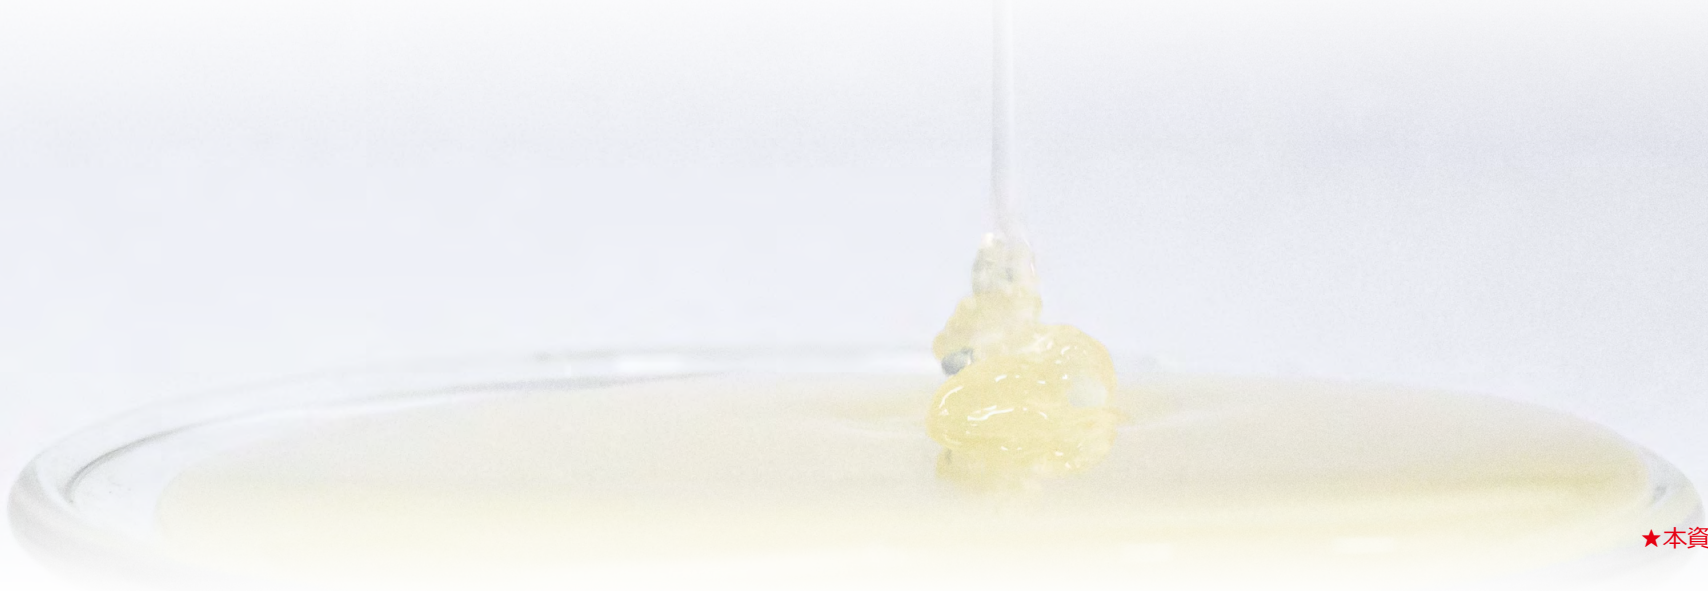

★本資料に記載のデータは測定値であり、保証値ではありません。




リリースライナー

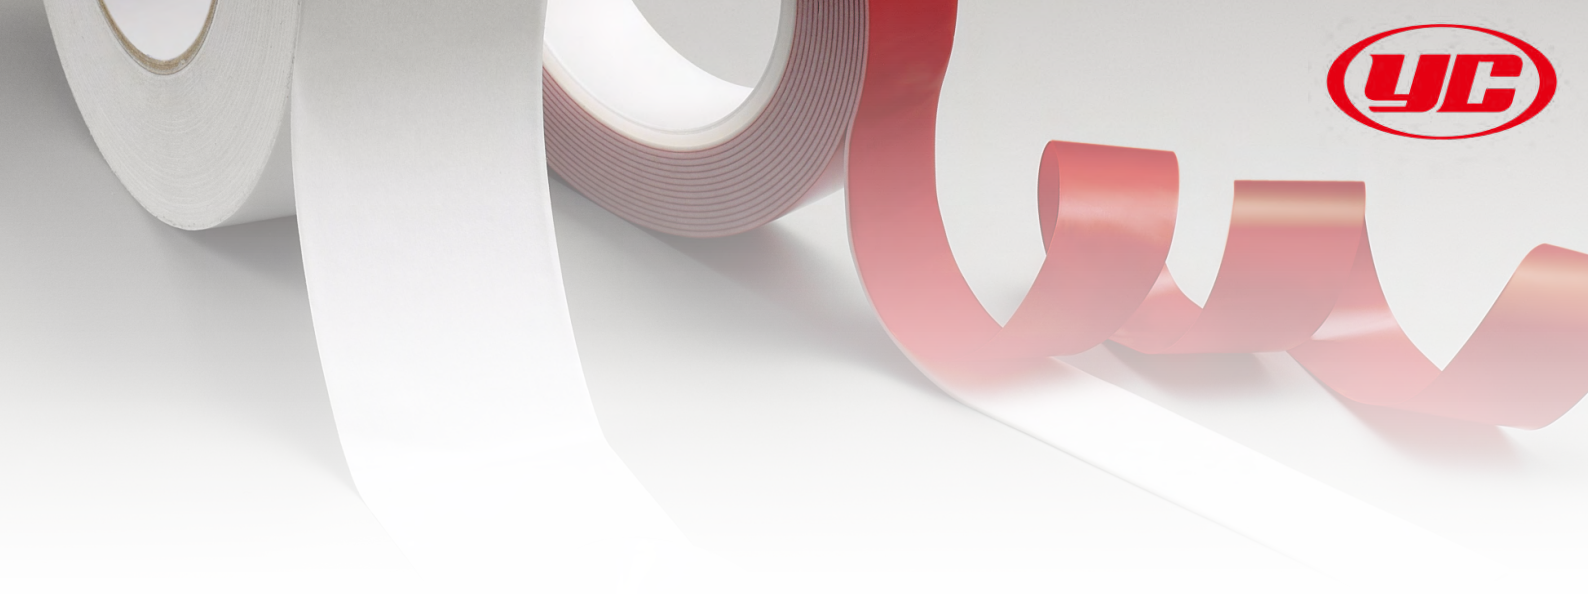

 製品番号	 厚さ (mm)	 剥離力 (g/inch)	 引張強度 (kg/cm)	 溶剤系 / 無溶剤	 RoHS	 REACH SVHC 235	色	 特徴 / 用途
リリースライナー								
X8496	0.023	80~150	1.5↑	無溶剤	◎	◎	透明	100%リサイクル PET リリースライナー - シリコーン片面コート PET 剥離フィルム - 環境配慮型の水性テープ用リリースライナーとして設計
83130	0.114	5~20/5~20	11.2	無溶剤	◎	◎	白	- コート白上紙 - 両面に光沢ポリエチレンをラミネート - シリコーンによる易剥離処理 - ラベル、ステッカー、粘着テープ用剥離紙として使用 - コーティング厚みは顧客要求に応じて調整可能
83160	0.141	5~20/5~20	6.3	無溶剤	◎	◎	白	- クラフト剥離紙 - 両面に光沢ポリエチレンをラミネート - シリコーンによる易剥離処理 - ラベル、ステッカー、粘着テープ用剥離紙として使用 - コーティング厚みは顧客要求に応じて調整可能
82310	0.080	5~20/30~50	1.6↑	無溶剤	◎	◎	赤	- MOPP 剥離フィルム - 片面に易剥離シリコーン、もう一方に中剥離シリコーンを塗工 - 両面テープ用剥離紙として使用 - 広い使用温度範囲で多用途に対応 - 環境配慮型、無臭・無毒
820A0	0.080	5~20/5~20	4	無溶剤	◎	◎	白	- 片面に易剥離シリコーンを塗工した合成 PP フィルム（光沢パール調） - ラベル、ステッカー、粘着テープ用剥離材 - リサイクル可能で印刷適性に優れ、軽量設計

★本資料に記載のデータは測定値であり、保証値ではありません。

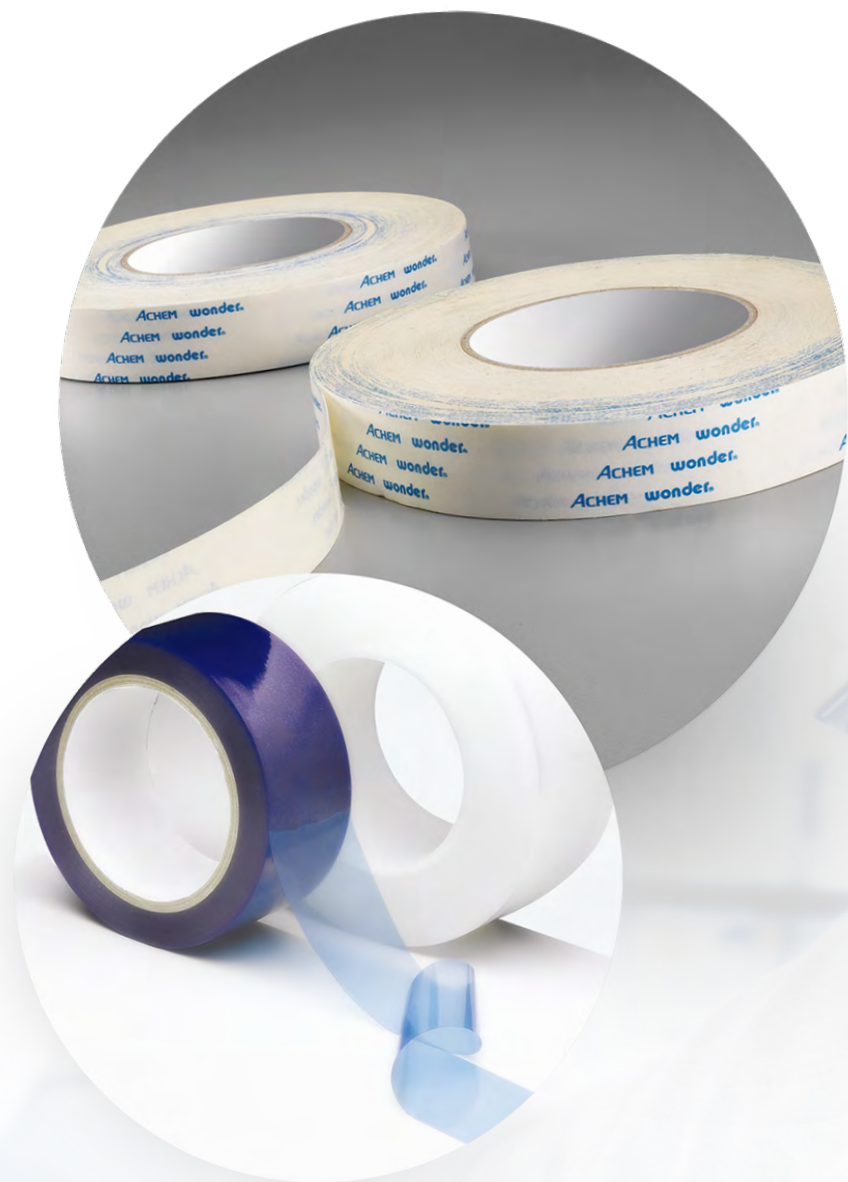

Reliable and Best Choice

ACHEM wonder.



ACHEM TECHNOLOGY CORPORATION

No.397, Xingshan Rd., Neihu Dist., Taipei City 114, Taiwan

TEL: +886-2-81706199

Email: jp_service@achem.ycgroup.tw

Website: <https://www.achem.com.tw>