


下穴不要 せっこうボード用

ボード板厚 9.5~12.5

使用ねじ径 4~5mm

ガッツリ開いて
ガッチリとまる

大開脚

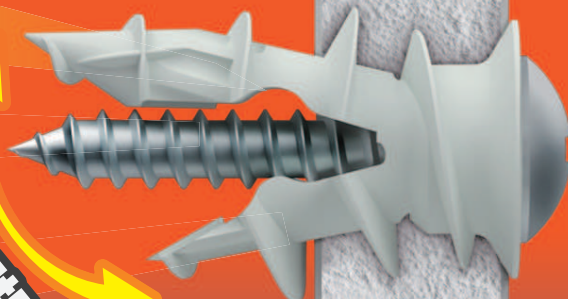

せっこうボード 9.5mm 厚の施工イメージ

パキッ


STRONG-GRIP
ボードアンカー

SG

と音がして開脚をお知らせするから安心。

ボードアンカーSGの特長はこれ！

下穴不要で施工が楽

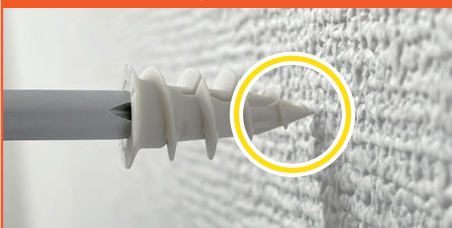

先端が鋭いので、普通せっこうボードに対して下穴無しで確実な位置決めと、ねじ込みができるようになっています。

ボード裏面で大きく開脚




せっこうボードに食いつくだけでなく、裏面で開脚する構造のため抜けに対する強度に優れています。

開脚お知らせ機能付き




アンカーが開脚するとパキッという音でお知らせします。確実に開いたことが分かるので、アンカー起因の施工不良を防ぐことができます。


下穴不要の簡単施工（普通せっこうボードの場合）




壁にアンカーの先端を軽く刺して位置決めします。



No.2 のドライバを使用して壁とアンカーの天面が面一になるまで、ねじ込みます。



取付け物をあてがい、アンカーにビスをねじ込んでいきます。開脚するとパキッと音がします。



ビスを最後までねじ込みます。（締め付け過ぎに注意してください）

CHECK!

詳しい施工方法や注意事項・最新の情報は以下からご覧ください。



最大引張強度

試験材	ボード厚さ	下穴	試験時ビス径	最大引張強度
普通せっこうボード (GB-R)	9.5mm	不要	4mm	244N(24.9kgf)
			5mm	248N(25.3kgf)
	12.5mm	不要	4mm	274N(28.0kgf)
			5mm	299N(30.5kgf)
強化せっこうボード (GB-F)	12.5mm	必要 (8mm径)	4mm	438N(44.7kgf)
			5mm	500N(51.0kgf)

- 最大引張強度は、施工条件・施工環境・材質などにより大きく影響されます。安全率 1/5 を目安として使用荷重を設定してください。
- 最大引張強度は、100mm×100mm の中央にアンカーを取り付け試験した 5 本の平均値です。
- 最大引張強度は母材破壊強度です。

製品ラインナップ



フック吊小パック		棚置き中パック		バケツパック	
商品コード	入数	商品コード	入数	商品コード	入数
49-131	25本	49-132	60本	49-133	200本

※発売開始前のため品番は未定です。

⚠ ご使用上の注意

- 手回しドライバーでの施工が推奨です。インパクトドライバーは使用できません。電動ドライバーを使用する場合は、回転数とトルクに注意して施工してください。・本製品のみでエアコン等の重量物の取付けはできません。・天井面への施工は、絶対にしないでください。・最大引張強度は、施工する相手材・施工条件などにより変動します。保証値ではありません。・施工時は安全メガネ・安全帽などの保護具を着用の上、安全に留意してください。・最新の情報と注意点の更新がある場合があります。必ず Web で確認してください。

株式会社大里 ホールセール事業部

〒336-0034 埼玉県さいたま市南区内谷7-4-1

TEL:048-863-6411 FAX:048-863-8459

FASVATE
Innovating the way fasten

OHSATO

Copyright (C) Ohsato co.,Ltd.All Right Reserved.