



No
Dull
Moments

カタログ
CATALOG

レイスティ

REI/STI

JAPANxTAIWAN

台湾と日本、二つの拠点

台湾で培った約 30 年を、日本の現場へ。

REISTI の原点は、1997 年に台湾で設立された瑞士釘企業有限公司です。

金物・工具の卸売と国際取引を通じて、製品を見る目、供給を止めない仕組み、そして現場の声を仕様へ落とし込む経験を積み重ねてきました。

2025 年、日本市場により近い場所で提案とサポートを行うため、瑞士釘株式会社を設立。

台湾の調達・製造ネットワークと日本法人の市場対応力を結び、ドリルビット、ホールソーを中心に、明確な仕様と一貫した品質管理で製品を届けます。

OUR JOURNEY



NO DULL MOMENTS.

台湾の経験と、日本の基準。
その両方を、一本の工具に。

台湾・中国

ブランド展開・卸売
ドリル製造・協力工場ネットワーク

日本

ブランド展開
OEM 窓口

TAIWAN, PARENT COMPANY

社名	瑞士釘企業有限公司
設立	1997 年 5 月 3 日
代表取締役	陳 博彦
所在地	6 F., No. 8, Ln. 143, Sec. 2, Zhongzheng E. Rd., Tamsui Dist., New Taipei City 251019, Taiwan (R.O.C.)
資本金	NT\$30,000,000

JAPAN

社名	瑞士釘株式会社 REISTI CO., LTD. (レイスティ)
設立	2025 年 8 月 1 日
代表取締役	陳 俞岑
所在地	〒211-0045 神奈川県川崎市中原区上新城 2-4-15
資本金	500 万円
電話	050-8894-8687
Web	www.reisti.com

■ ドリル・ホールソー

■ 建築金物・ファスナー

■ 電動工具用先端工具

■ 研磨・切断用品

■ 水道・配管資材

■ 製品開発・品質管理



REISTI Brand Products

REISTI ブランド製品

プロ向け工具ブランド。

SERIES RP



充電マルチドリルビット

Hex-Shank Multi-Purpose Drill Bit

SERIES RC



六角軸コバルトドリル

Hex-Shank Cobalt Drill Bit

SERIES
RH



ハイスホールソー（バイメタル）
HSS Bi-Metal Hole Saw

SERIES
RHC



超硬ホールソー
TCT Hole Saw

SERIES RP

充電マルチドリルビット

Hex-Shank Multi-Purpose Drill Bit

異なる材料が重なる場所でも、ビットを交換せずに 1 本で穴あけを進められる多用途タイプ。超硬チップと非対称刃先の組み合わせで食いつきが良く、薄鉄板・コンクリート・ブロックへの穴あけスピードが向上します。6.35mm 六角軸シャンクで、充電インパクトドライバーにワンタッチ装着。



■ 用途材料

薄鉄板・コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・アルミ・木材・陶器タイル・石膏ボード・ALC・プラスチック

刃先径 3.0 ~ 12.7mm / 全 20 サイズ

■ 特長

高耐久仕様

耐摩耗性に優れた超硬チップを採用し、長寿命を実現。

超硬チップ+非対称刃先

食いつきが良く、薄鉄板・コンクリート・ブロックへの穴あけスピードが向上。



シャンク 6.35mm 六角シャンク

適合電動機

インパクトドライバー・充電ドリル（9.6V 以上）
・電気ドリル（400W 以下）

■ 規格一覧 刃先径 3.0 ～ 12.7mm / 全 20 サイズ

品番	刃先径	全長	有効長	本体価格 (税抜)	JAN コード (4580842)
RP0300090	Ø3.0mm	90mm	45mm	¥1,100	140035
RP0320090	Ø3.2mm	90mm	45mm	¥1,100	140042
RP0340090	Ø3.4mm	90mm	45mm	¥1,100	140059
RP0350090	Ø3.5mm	90mm	45mm	¥1,100	140066
RP0380095	Ø3.8mm	95mm	50mm	¥1,150	140073
RP0400095	Ø4.0mm	95mm	50mm	¥1,150	140080
RP0430095	Ø4.3mm	95mm	50mm	¥1,150	140097
RP0450095	Ø4.5mm	95mm	50mm	¥1,150	140103
RP0480095	Ø4.8mm	95mm	50mm	¥1,150	140110
RP0500095	Ø5.0mm	95mm	50mm	¥1,150	140127
RP0530110	Ø5.3mm	110mm	60mm	¥1,250	140264
RP0550110	Ø5.5mm	110mm	60mm	¥1,250	140134
RP0600110	Ø6.0mm	110mm	60mm	¥1,250	140141
RP0640110	Ø6.4mm	110mm	60mm	¥1,350	140158
RP0650110	Ø6.5mm	110mm	60mm	¥1,350	140165
RP0800125	Ø8.0mm	125mm	80mm	¥1,900	140196
RP0850125	Ø8.5mm	125mm	80mm	¥1,900	140202
RP1050125	Ø10.5mm	125mm	80mm	¥2,650	140226
RP1250125	Ø12.5mm	125mm	80mm	¥2,750	140240
RP1270125	Ø12.7mm	125mm	80mm	¥2,950	140257

※ RP1050125 は発売予定です。
卸売価格はご注文数量・取引条件に応じてお見積りいたします。

SERIES RC

六角軸コバルトドリル

Hex-Shank Cobalt Drill Bit

コバルトを添加したハイス鋼（HSS-Co）を採用し、ステンレス鋼や難削材の穴あけに対応。耐熱性・耐摩耗性に優れた高級ハイス鋼で長寿命を実現しました。精密研磨仕上げの刃先は食いつきが良く、センターポンチなしでも狙った位置に穴あけできます。



■ 用途材料

ステンレス・鉄・アルミ・プラスチック・木材・
その他難削材

刃先径 1.5 ～ 13.0mm / 全 27 サイズ

■ 特長

削り出し一体構造

刃部と六角軸が一体成形。接合部がなく、ブレ・折れに強い。

先端角 135°・X 型シンニング加工

食いつきが良く、センターポンチ不要で正確な穴あけが可能。



シャンク 6.35mm 六角シャンク

適合電動機

インパクトドライバー・充電ドリル（9.6V 以上、大径は 14.4V 以上推奨）・電気ドリル

■ 規格一覧 刃先径 1.5 ～ 13.0mm / 全 27 サイズ

品番	刃先径	全長	有効長	本体価格 (税抜)	JAN コード (4580842)
RC0150065	Ø1.5mm	65mm	17mm	¥2,000	141018
RC0200075	Ø2.0mm	75mm	27mm	¥2,000	141025
RC0250075	Ø2.5mm	75mm	27mm	¥2,000	141032
RC0280075	Ø2.8mm	75mm	27mm	¥2,000	141049
RC0300075	Ø3.0mm	75mm	27mm	¥2,000	141056
RC0320075	Ø3.2mm	75mm	27mm	¥2,000	141063
RC0350080	Ø3.5mm	80mm	32mm	¥2,500	141094
RC0400090	Ø4.0mm	90mm	42mm	¥2,500	141131
RC0420090	Ø4.2mm	90mm	42mm	¥2,500	141148
RC0450090	Ø4.5mm	90mm	42mm	¥2,500	141155
RC0480090	Ø4.8mm	90mm	42mm	¥2,500	141162
RC0500090	Ø5.0mm	90mm	42mm	¥3,300	141179
RC0550090	Ø5.5mm	90mm	42mm	¥3,300	141193
RC0600090	Ø6.0mm	90mm	42mm	¥3,300	141209
RC0650100	Ø6.5mm	100mm	52mm	¥3,300	141223
RC0700109	Ø7.0mm	109mm	69mm	¥4,700	141247
RC0750109	Ø7.5mm	109mm	69mm	¥4,700	141254
RC0800117	Ø8.0mm	117mm	75mm	¥4,700	141261
RC0900125	Ø9.0mm	125mm	81mm	¥5,500	141285
RC0950125	Ø9.5mm	125mm	81mm	¥5,500	141292
RC1000133	Ø10.0mm	133mm	87mm	¥5,500	141308
RC1050133	Ø10.5mm	133mm	87mm	¥5,500	141315
RC1100142	Ø11.0mm	142mm	94mm	¥6,400	141322
RC1200151	Ø12.0mm	151mm	101mm	¥6,400	141339
RC1250151	Ø12.5mm	151mm	101mm	¥6,400	141346
RC1270151	Ø12.7mm	151mm	101mm	¥6,400	141353
RC1300151	Ø13.0mm	151mm	101mm	¥6,400	141360

※ 卸売価格はご注文数量・取引条件に応じてお見積りいたします。

SERIES RH

ハイスホールソー（バイメタル）

HSS Bi-Metal Hole Saw

高速度鋼（HSS）の刃先と柔軟なバックボーンを組み合わせたバイメタル構造。ツバ無し設計により、スペースが限られた場所や壁際でも扱いやすいホールソーです。電気工事・配管工事で使われる定番サイズを、口径 15 ～ 65mm まで全 33 サイズ揃えました。



■ 用途材料

ステンレス板（t=1.0mm 以下）・鉄板（t=3.0mm 以下）・アルミ板（t=3.0mm 以下）・木材・合板・石膏ボード・塩ビ板・アクリル板

口径 15 ～ 65mm / 全 33 サイズ / 有効長 23mm

■ 特長

ツバ無し設計

スペースが限られた作業環境でも使いやすい形状。

段付き・チタンコーティングセンタードリル

二段構造のセンタードリルが貫通時の衝撃を緩和し、刃先の破損を防止。チタンコーティングにより耐摩耗性も向上しています。



シャンク

6.35mm 六角シャンク（口径 15 ～ 45mm） / 10mm ストレートシャンク（46mm 以上）

適合電動機

インパクトドライバー（45mm 以下）・充電ドリル・電気ドリル（回転モード）

■ 規格一覧 口径 15 ～ 65mm / 全 33 サイズ / 有効長 23mm

品番	口径	シャンク	本体価格 (税抜)	JAN コード (4580842)
RH015	Ø15mm	6.35mm 六角軸	¥2,600	142015
RH016	Ø16mm	6.35mm 六角軸	¥2,600	142022
RH017	Ø17mm	6.35mm 六角軸	¥2,600	142039
RH018	Ø18mm	6.35mm 六角軸	¥2,600	142046
RH019	Ø19mm	6.35mm 六角軸	¥2,600	142053
RH020	Ø20mm	6.35mm 六角軸	¥2,900	142060
RH021	Ø21mm	6.35mm 六角軸	¥2,900	142077
RH022	Ø22mm	6.35mm 六角軸	¥2,900	142084
RH023	Ø23mm	6.35mm 六角軸	¥2,900	142091
RH024	Ø24mm	6.35mm 六角軸	¥2,900	142107
RH025	Ø25mm	6.35mm 六角軸	¥3,400	142114
RH026	Ø26mm	6.35mm 六角軸	¥3,400	142121
RH027	Ø27mm	6.35mm 六角軸	¥3,400	142138
RH028	Ø28mm	6.35mm 六角軸	¥3,400	142145
RH030	Ø30mm	6.35mm 六角軸	¥3,400	142169
RH031	Ø31mm	6.35mm 六角軸	¥3,800	142176
RH032	Ø32mm	6.35mm 六角軸	¥3,800	142183
RH033	Ø33mm	6.35mm 六角軸	¥4,100	142190
RH034	Ø34mm	6.35mm 六角軸	¥4,100	142206
RH035	Ø35mm	6.35mm 六角軸	¥4,300	142213
RH036	Ø36mm	6.35mm 六角軸	¥4,300	142220
RH038	Ø38mm	6.35mm 六角軸	¥4,900	142244
RH040	Ø40mm	6.35mm 六角軸	¥4,900	142268
RH042	Ø42mm	6.35mm 六角軸	¥4,900	142282
RH043	Ø43mm	6.35mm 六角軸	¥5,500	142299
RH045	Ø45mm	6.35mm 六角軸	¥5,500	142312
RH046	Ø46mm	10mm ストレート	¥5,500	142329
RH048	Ø48mm	10mm ストレート	¥6,100	142343
RH050	Ø50mm	10mm ストレート	¥6,400	142367
RH052	Ø52mm	10mm ストレート	¥6,400	142381
RH055	Ø55mm	10mm ストレート	¥6,600	142411
RH060	Ø60mm	10mm ストレート	¥7,100	142466
RH065	Ø65mm	10mm ストレート	¥7,100	142510

※ 口径 15 ～ 45mm は 6.35mm 六角軸（インパクト対応）、46mm 以上は 10mm ストレートシャンクです。
卸売価格はご注文数量・取引条件に応じてお見積りいたします。

SERIES RHC

超硬ホールソー

TCT Hole Saw

トリプル刃と超硬チップの組み合わせで、ステンレス板・FRPといった難削材の穴あけに対応。ツバ無し設計は薄板・精密加工に適した構造です。10mm ストレートシャンクはボール盤・電動ドリルで使用でき、高精度な穴あけが求められる金属加工・設備工事に適しています。



■ 用途材料

ステンレス板（t=10.0mm 以下）・鋼板（HB200 以下）・アルミ板（t=5.0mm 以下）・金属パイプ材・FRP

口径 14 ～ 65mm / 全 28 サイズ / 有効長 20mm

■ 特長

トリプル刃・超硬チップ採用

ステンレス板・FRP などの難削材にも対応。

段付き・チタンコーティングセンタードリル

二段構造のセンタードリルが貫通時の衝撃を緩和し、刃先の破損を防止。チタンコーティングにより耐摩耗性も向上しています。



シャンク 10mm ストレートシャンク

適合電動機 充電ドリル・電気ドリル（回転専用）・ボール盤

■ 規格一覧 口径 14 ～ 65mm / 全 28 サイズ / 有効長 20mm

品番	口径	シャンク	本体価格 (税抜)	JAN コード (4580842)
RHC014	Ø14mm	10mm ストレート	¥6,700	143012
RHC015	Ø15mm	10mm ストレート	¥6,700	143029
RHC016	Ø16mm	10mm ストレート	¥6,700	143036
RHC018	Ø18mm	10mm ストレート	¥6,700	143050
RHC019	Ø19mm	10mm ストレート	¥6,700	143067
RHC021	Ø21mm	10mm ストレート	¥6,900	143081
RHC022	Ø22mm	10mm ストレート	¥6,900	143098
RHC023	Ø23mm	10mm ストレート	¥6,900	143104
RHC025	Ø25mm	10mm ストレート	¥6,900	143128
RHC027	Ø27mm	10mm ストレート	¥7,800	143142
RHC028	Ø28mm	10mm ストレート	¥7,800	143159
RHC030	Ø30mm	10mm ストレート	¥7,800	143173
RHC032	Ø32mm	10mm ストレート	¥9,100	143197
RHC033	Ø33mm	10mm ストレート	¥9,100	143203
RHC034	Ø34mm	10mm ストレート	¥9,100	143210
RHC035	Ø35mm	10mm ストレート	¥9,100	143227
RHC036	Ø36mm	10mm ストレート	¥9,100	143234
RHC038	Ø38mm	10mm ストレート	¥10,700	143258
RHC040	Ø40mm	10mm ストレート	¥10,700	143272
RHC042	Ø42mm	10mm ストレート	¥12,300	143296
RHC043	Ø43mm	10mm ストレート	¥12,300	143302
RHC045	Ø45mm	10mm ストレート	¥12,300	143326
RHC048	Ø48mm	10mm ストレート	¥13,400	143357
RHC050	Ø50mm	10mm ストレート	¥13,400	143371
RHC053	Ø53mm	10mm ストレート	¥16,200	143401
RHC055	Ø55mm	10mm ストレート	¥16,200	143425
RHC060	Ø60mm	10mm ストレート	¥18,300	143470
RHC065	Ø65mm	10mm ストレート	¥19,700	143524

※ 卸売価格はご注文数量・取引条件に応じてお見積りいたします。

Products from Partner Factories

提携工場製品 | 各種ノコギリ

OEM/PB での受託生産に対応します。



1-1)

S250 剪定鋸



1-2)

S250 ツートン



1-3)

SS250 剪定鋸



1-4)

250GG ツートンハンドル



1-5)

S270 剪定鋸



1-6)

SS300 剪定鋸



1-7)

SS330 剪定鋸



1-8)

SSS250C



1-9)

SSS270C



1-10)

250GG 鞘付き



1-11)

SS280C 曲刃鋸



1-12)

BG310 ハッカチョウ型グリップ



1-13)

BG350 ハッカチョウ型グリップ



1-14)

SQ300 ピistolグリップ



1-15)

SQ350 ピistolグリップ



1-16)

SQ300C 曲刃鋸ピistolグリップ



1-17)

SQ350C
曲刃鋸ピistolグリップ



1-18)

ZD250 葉型グリップ



1-19)

ZD250 葉型グリップ 曲刃鋸



1-20)

ZD210 魚型グリップ



1-21)

ZD250 細目



1-22)

ZD250 中目



1-23)

ZD250 荒目



1-24)

ZD250 U 字目

1-00) 園芸・アウトドア
Garden & Outdoor

2-00) 建築・木工
Construction & Woodworking



1-25)

ZD130 剪定鋸



1-26)

ZD210 ラバーグリップ



1-27)

ZD150



1-28)

ZD170



1-29)

ZD210 松葉柄グリップ



1-30)

ZD210 アウトドア



1-31)

ZD210 パネルソー



2-1)

QH180 引き回し鋸



2-2)

200GG 単色ハンドル



2-3)

240GP 単色ハンドル



2-4)

265GG 単色ハンドル



2-5)

200GG ナカヤ形グリップ



2-6)

240GP ナカヤ形グリップ



2-7)

265GG ナカヤ形グリップ



2-8)

200GG ゲッコウグリップ



2-9)

240GP ゲッコウグリップ



2-10)

225P 鳥型グリップ



2-11)

265B 鳥型グリップ



2-12)

330C 鳥型グリップ



2-13)

265GC 蛇型グリップ



2-14)

300GP 蛇型グリップ



2-15)

330GC 蛇型グリップ

Products from Partner Factories

提携工場製品 | 各種ノコギリ

OEM/PB での受託生産に対応します。



3-1)

250D 両刃鋸



3-2)

190D 両刃鋸



3-3)

210D 両刃鋸



3-4)

250D 籐巻きグリップ



3-5)

250D 竹節型グリップ



3-6)

210D 竹節型グリップ



3-7)

150D-3J 竹節型グリップ



3-8)

150D-3K 竹節型グリップ



3-9)

MB150



3-10)

QH150-2W



3-11)

QH150-2N



3-12)

QH180 ゴールド胴付きのこぎり



3-13)

QH2D260



3-14)

KH180



3-15)

250D 松鶴柄グリップ



3-16)

250D ウェーブグリップ



3-17)

ZD250D ウェーブグリップ



3-18)

265B ウェーブグリップ



3-19)

210D 雲柄グリップ



3-20)

250B 雲柄グリップ



3-21)

270C 雲柄グリップ



3-22)

QHLH500 糸鋸フレーム



3-23)

QHLH400 糸鋸フレーム



4-1)

替刃式ハンドソー 3 点セット



4-2)

150E 木工用



4-3)

150E PVC 用



4-4)

210E 枝切り用



4-5)

210E 木工用



4-6)

210E PVC 用



4-7)

210E 竹切り用



4-8)

250E 木工用



4-9)

250E PVC 用



4-10)

250E 枝切り用



4-11)

250E 竹切り用



4-12)

300E 木工用



4-13)

300E PVC 用



4-14)

300E 枝切り用



4-15)

300E 竹切り用

1) S250 剪定鋸



板厚 Blade Thickness	0.8mm
全長 Total Length	380mm
刃渡り Blade Length	230mm
山数 TPI	9TPI
刃の材質 Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 Handle Material	PP

2) S250 ツートン



板厚 Blade Thickness	0.8mm
全長 Total Length	380mm
刃渡り Blade Length	230mm
山数 TPI	9TPI
刃の材質 Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 Handle Material	PP + TPR

3) SS250 剪定鋸



板厚 Blade Thickness	0.8mm
全長 Total Length	400mm
刃渡り Blade Length	230mm
山数 TPI	9TPI
刃の材質 Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 Handle Material	ABS + TPR

4) 250GG ツートンハンドル



板厚 Blade Thickness	0.7mm
全長 Total Length	380mm
刃渡り Blade Length	210mm
山数 TPI	12TPI
刃の材質 Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 Handle Material	PP + TPR

5) S270 剪定鋸



板厚 Blade Thickness	0.8mm
全長 Total Length	440mm
刃渡り Blade Length	270mm
山数 TPI	9TPI
刃の材質 Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 Handle Material	PP + TPR

6) SS300 剪定鋸



板厚 Blade Thickness	0.9mm
全長 Total Length	470mm
刃渡り Blade Length	300mm
山数 TPI	7TPI
刃の材質 Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 Handle Material	PP + TPR

7) SS330 剪定鋸



板厚 Blade Thickness	0.8mm
全長 Total Length	500mm
刃渡り Blade Length	330mm
山数 TPI	7TPI
刃の材質 Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 Handle Material	PP + TPR

8) SSS250C



板厚 Blade Thickness	0.8mm
全長 Total Length	400mm
刃渡り Blade Length	230mm
山数 TPI	9TPI
刃の材質 Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 Handle Material	PP + TPR

9) SSS270C



板厚 Blade Thickness	0.8mm
全長 Total Length	425mm
刃渡り Blade Length	270mm
山数 TPI	9TPI
刃の材質 Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 Handle Material	PP + TPR

10) 250GG 鞘付き



板厚 Blade Thickness	0.7mm
全長 Total Length	380mm
刃渡り Blade Length	210mm
山数 TPI	12TPI
刃の材質 Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 Handle Material	PP + TPR

11) SS280C 曲刃鋸



板厚 Blade Thickness	1.2mm
全長 Total Length	420mm
刃渡り Blade Length	280mm
山数 TPI	7TPI
刃の材質 Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 Surface Treatment	光沢クローム
柄の材質 Handle Material	TPR + TPR

12) BG310 ハッカチョウ型グリップ



板厚 Blade Thickness	1.0mm
全長 Total Length	515mm
刃渡り Blade Length	310mm
山数 TPI	7TPI
刃の材質 Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 Surface Treatment	光沢クローム
柄の材質 Handle Material	ABS + TPR

園芸・アウトドア

Garden & Outdoor

13) BG350 ハッカチョウ型グリップ



板厚 Blade Thickness	1.0mm
全長 Total Length	555mm
刃渡り Blade Length	350mm
山数 TPI	7TPI
刃の材質 Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 Surface Treatment	光沢クローム
柄の材質 Handle Material	PP + ABS

14) SQ300 ピストルグリップ



板厚 Blade Thickness	1.0mm
全長 Total Length	480mm
刃渡り Blade Length	300mm
山数 TPI	7TPI
刃の材質 Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 Surface Treatment	光沢クローム
柄の材質 Handle Material	TPR + 金属

15) SQ350 ピストルグリップ



板厚 Blade Thickness	1.0mm
全長 Total Length	530mm
刃渡り Blade Length	350mm
山数 TPI	7TPI
刃の材質 Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 Surface Treatment	光沢クローム
柄の材質 Handle Material	TPR + 金属

16) SQ300C 曲刃鋸ピストルグリップ



板厚 Blade Thickness	1.2mm
全長 Total Length	475mm
刃渡り Blade Length	300mm
山数 TPI	7TPI
刃の材質 Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 Surface Treatment	光沢クローム
柄の材質 Handle Material	TPR + 金属

17) SQ350C 曲刃鋸ピストルグリップ



板厚 Blade Thickness	1.2mm
全長 Total Length	520mm
刃渡り Blade Length	350mm
山数 TPI	7TPI
刃の材質 Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 Surface Treatment	光沢クローム
柄の材質 Handle Material	TPR + 金属

18) ZD250 葉型グリップ



板厚 Blade Thickness	0.9mm
全長 Total Length	530mm
刃渡り Blade Length	250mm
山数 TPI	9TPI
刃の材質 Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 Handle Material	TPR + PP

19) ZD250 葉型グリップ 曲刃鋸



板厚 Blade Thickness	1.0mm
全長 Total Length	530mm
刃渡り Blade Length	250mm
山数 TPI	7TPI
刃の材質 Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 Surface Treatment	光沢クローム
柄の材質 Handle Material	TPR + PP

20) ZD210 魚型グリップ



板厚 Blade Thickness	0.9mm
全長 Total Length	470mm
刃渡り Blade Length	210mm
山数 TPI	9TPI
刃の材質 Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 Handle Material	TPR + PP

21) ZD250 細目



板厚 Blade Thickness	0.9mm
全長 Total Length	530mm
刃渡り Blade Length	250mm
山数 TPI	12TPI
刃の材質 Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 Handle Material	TPR + PP

22) ZD250 中目



板厚 Blade Thickness	0.9mm
全長 Total Length	530mm
刃渡り Blade Length	250mm
山数 TPI	9TPI
刃の材質 Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 Handle Material	TPR + PP

23) ZD250 荒目



板厚 Blade Thickness	0.9mm
全長 Total Length	530mm
刃渡り Blade Length	250mm
山数 TPI	7TPI
刃の材質 Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 Handle Material	TPR + PP

24) ZD250 U 字目



板厚 Blade Thickness	0.9mm
全長 Total Length	530mm
刃渡り Blade Length	250mm
山数 TPI	9TPI
刃の材質 Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 Handle Material	TPR + PP

園芸・アウトドア

Garden & Outdoor

25) ZD130 剪定鋸



板厚 Blade Thickness	0.9mm
全長 Total Length	290mm
刃渡り Blade Length	130mm
山数 TPI	9TPI
刃の材質 Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 Surface Treatment	光沢クローム
柄の材質 Handle Material	TPR + 金属

26) ZD210 ラバーグリップ



板厚 Blade Thickness	0.9mm
全長 Total Length	450mm
刃渡り Blade Length	210mm
山数 TPI	9TPI
刃の材質 Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 Surface Treatment	光沢クローム
柄の材質 Handle Material	TPR + 金属

27) ZD150



板厚 Blade Thickness	0.9mm
全長 Total Length	335mm
刃渡り Blade Length	150mm
山数 TPI	12TPI / 9TPI
刃の材質 Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 Handle Material	TPR + ABS + 金属

28) ZD170



板厚 Blade Thickness	0.9mm
全長 Total Length	375mm
刃渡り Blade Length	170mm
山数 TPI	12TPI / 9TPI
刃の材質 Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 Surface Treatment	光沢クローム
柄の材質 Handle Material	TPR + ABS + 金属

29) ZD210 松葉柄グリップ



板厚 Blade Thickness	0.9mm
全長 Total Length	450mm
刃渡り Blade Length	210mm
山数 TPI	9TPI
刃の材質 Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 Surface Treatment	光沢クローム
柄の材質 Handle Material	TPR + PP + 金属

30) ZD210 アウトドア



板厚 Blade Thickness	0.9mm
全長 Total Length	450mm
刃渡り Blade Length	210mm
山数 TPI	9TPI
刃の材質 Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 Surface Treatment	光沢クロムメッキ
柄の材質 Handle Material	TPR + PP + 金属

31) ZD210 パネルソー



板厚 Blade Thickness	0.6mm
全長 Total Length	450mm
刃渡り Blade Length	210mm
山数 TPI	14TPI
刃の材質 Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 Surface Treatment	光沢クローム
柄の材質 Handle Material	PP + TPR + 金属

1) QH180 引き回し鋸



板厚 Blade Thickness	0.9mm
全長 Total Length	350mm
刃渡り Blade Length	180mm
山数 TPI	12TPI
刃の材質 Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 Handle Material	PP + TPR

2) 200GG 単色ハンドル



板厚 Blade Thickness	0.6mm
全長 Total Length	365mm
刃渡り Blade Length	200mm
山数 TPI	14TPI
刃の材質 Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 Handle Material	ABS

3) 240GP 単色ハンドル



板厚 Blade Thickness	0.6mm
全長 Total Length	380mm
刃渡り Blade Length	225mm
山数 TPI	14TPI
刃の材質 Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 Handle Material	ABS

4) 265GG 単色ハンドル



板厚 Blade Thickness	0.6mm
全長 Total Length	410mm
刃渡り Blade Length	260mm
山数 TPI	14TPI
刃の材質 Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 Handle Material	ABS

5) 200GG ナカヤ形グリップ



板厚 Blade Thickness	0.6mm
全長 Total Length	360mm
刃渡り Blade Length	200mm
山数 TPI	14TPI
刃の材質 Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 Handle Material	TPR + PP

6) 240GP ナカヤ形グリップ



板厚 Blade Thickness	0.6mm
全長 Total Length	375mm
刃渡り Blade Length	225mm
山数 TPI	14TPI
刃の材質 Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 Handle Material	TPR + PP

7) 265GG ナカヤ形グリップ



板厚 Blade Thickness	0.6mm
全長 Total Length	405mm
刃渡り Blade Length	260mm
山数 TPI	14TPI
刃の材質 Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 Handle Material	TPR + PP

8) 200GG ゲッコーグリップ



板厚 Blade Thickness	0.6mm
全長 Total Length	400mm
刃渡り Blade Length	200mm
山数 TPI	14TPI
刃の材質 Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 Handle Material	TPR + ABS

9) 240GP ゲッコーグリップ



板厚 Blade Thickness	0.6mm
全長 Total Length	420mm
刃渡り Blade Length	225mm
山数 TPI	14TPI
刃の材質 Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 Handle Material	TPR + ABS

建築・木工

Construction & Woodworking

10) 225P 鳥型グリップ



板厚 Blade Thickness	0.6mm
全長 Total Length	385mm
刃渡り Blade Length	225mm
山数 TPI	18TPI
刃の材質 Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 Surface Treatment	光沢クロムメッキ
柄の材質 Handle Material	TPR + ABS

11) 265B 鳥型グリップ



板厚 Blade Thickness	0.6mm
全長 Total Length	425mm
刃渡り Blade Length	260mm
山数 TPI	14TPI
刃の材質 Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 Handle Material	TPR + ABS

12) 330C 鳥型グリップ



板厚 Blade Thickness	0.9mm
全長 Total Length	485mm
刃渡り Blade Length	330mm
山数 TPI	9TPI
刃の材質 Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 Handle Material	TPR + ABS

13) 265GC 蛇型グリップ



板厚 Blade Thickness	0.6mm
全長 Total Length	470mm
刃渡り Blade Length	265mm
山数 TPI	7TPI
刃の材質 Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 Handle Material	TPR + 強化 PP

14) 300GP 蛇型グリップ



板厚 Blade Thickness	0.7mm
全長 Total Length	500mm
刃渡り Blade Length	300mm
山数 TPI	12TPI
刃の材質 Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 Handle Material	TPR + 強化 PP

15) 330GC 蛇型グリップ



板厚 Blade Thickness	0.9mm
全長 Total Length	530mm
刃渡り Blade Length	330mm
山数 TPI	10TPI
刃の材質 Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 Handle Material	TPR + 強化 PP

1) 250D 両刃鋸



板厚 Blade Thickness	0.6mm
全長 Total Length	575mm
刃渡り Blade Length	245mm
山数 TPI	18TPI / 6-10TPI
刃の材質 Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 Handle Material	TPR + ABS
備考 Remarks	替刃は 300D・350D から選択可能

2) 190D 両刃鋸



板厚 Blade Thickness	0.6mm
全長 Total Length	435mm
刃渡り Blade Length	190mm
山数 TPI	18TPI / 7-9TPI
刃の材質 Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 Handle Material	TPR + ABS

3) 210D 両刃鋸




板厚 Blade Thickness	0.6mm
全長 Total Length	460mm
刃渡り Blade Length	210mm
山数 TPI	18TPI / 7-9TPI
刃の材質 Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 Handle Material	TPR + ABS

4) 250D 籐巻きグリップ




板厚 Blade Thickness	0.6mm
全長 Total Length	600mm
刃渡り Blade Length	245mm
山数 TPI	18TPI / 6-10TPI
刃の材質 Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 Surface Treatment	光沢クロムメッキ
柄の材質 Handle Material	天然籐 + 白木

5) 250D 竹節型グリップ

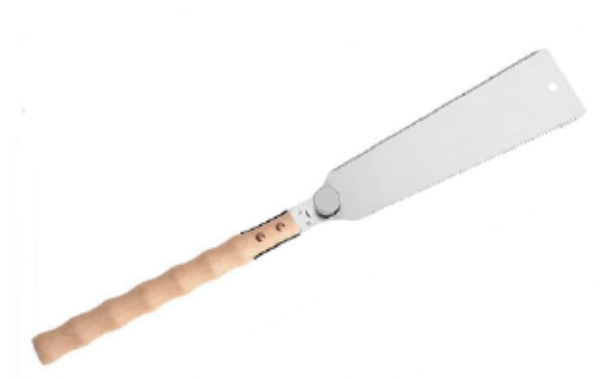

板厚 Blade Thickness	0.6mm
全長 Total Length	570mm
刃渡り Blade Length	245mm
山数 TPI	18TPI / 6-10TPI
刃の材質 Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 Surface Treatment	光沢クロムメッキ
柄の材質 Handle Material	ブナ材
備考 Remarks	替刃選択可

6) 210D 竹節型グリップ

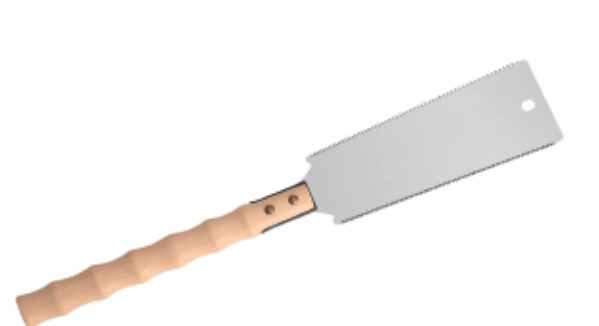

板厚 Blade Thickness	0.6mm
全長 Total Length	485mm
刃渡り Blade Length	210mm
山数 TPI	18TPI / 7-9TPI
刃の材質 Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 Handle Material	ブナ材

7) 150D-3J 竹節型グリップ



板厚 Blade Thickness	0.6mm
全長 Total Length	330mm
刃渡り Blade Length	150mm
山数 TPI	18TPI / 14TPI
刃の材質 Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 Surface Treatment	光沢クロムメッキ
柄の材質 Handle Material	ブナ材

8) 150D-3K 竹節型グリップ



板厚 Blade Thickness	0.6mm
全長 Total Length	330mm
刃渡り Blade Length	150mm
山数 TPI	18TPI / 14TPI
刃の材質 Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 Surface Treatment	光沢クロムメッキ
柄の材質 Handle Material	ブナ材

9) MB150



板厚 Blade Thickness	0.6mm
全長 Total Length	310mm
刃渡り Blade Length	150mm
山数 TPI	18TPI
刃の材質 Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 Handle Material	ブナ材

10) QH150-2W



板厚 Blade Thickness	0.6mm
全長 Total Length	310mm
刃渡り Blade Length	150mm
山数 TPI	17TPI / 14TPI
刃の材質 Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 Surface Treatment	光沢クロムメッキ
柄の材質 Handle Material	ブナ材

11) QH150-2N



板厚 Blade Thickness	0.6mm
全長 Total Length	310mm
刃渡り Blade Length	150mm
山数 TPI	17TPI / 12TPI
刃の材質 Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 Surface Treatment	光沢クロムメッキ
柄の材質 Handle Material	ブナ材

12) QH180 ゴールド胴付きのこぎり



板厚 Blade Thickness	0.4mm
全長 Total Length	380mm
刃渡り Blade Length	190mm
山数 TPI	23TPI
刃の材質 Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 Handle Material	ブナ材

13) QHSD260



板厚 Blade Thickness	0.9mm
全長 Total Length	555mm
刃渡り Blade Length	285mm
山数 TPI	9TPI
刃の材質 Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 Surface Treatment	光沢クローム
柄の材質 Handle Material	アラカシ材

14) KH180



板厚 Blade Thickness	0.5mm
全長 Total Length	320mm
刃渡り Blade Length	185mm
山数 TPI	18TPI
刃の材質 Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 Handle Material	TPR + ABS

15) 250D 松鶴柄グリップ



板厚 Blade Thickness	0.6mm
全長 Total Length	560mm
刃渡り Blade Length	250mm
山数 TPI	18TPI / 6-10TPI
刃の材質 Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 Surface Treatment	光沢クロムメッキ
柄の材質 Handle Material	TPR + ABS

16) 250D ウェーブグリップ



板厚 Blade Thickness	0.6mm
全長 Total Length	565mm
刃渡り Blade Length	245mm
山数 TPI	18TPI / 6-10TPI
刃の材質 Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 Surface Treatment	光沢クロムメッキ
柄の材質 Handle Material	TPR + ABS
備考 Remarks	替刃は 300D・350D から選択可能

17) ZD250D ウェーブグリップ



板厚 Blade Thickness	0.6mm
全長 Total Length	550mm
刃渡り Blade Length	245mm
山数 TPI	18TPI / 6-10TPI
刃の材質 Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 Surface Treatment	光沢クロムメッキ
柄の材質 Handle Material	TPR + ABS

18) 265B ウェーブグリップ



板厚 Blade Thickness	0.6mm
全長 Total Length	560mm
刃渡り Blade Length	260mm
山数 TPI	18TPI
刃の材質 Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 Surface Treatment	光沢クロムメッキ
柄の材質 Handle Material	TPR + ABS

精密木工

Fine Woodworking

19) 210D 雲柄グリップ



板厚 Blade Thickness	0.6mm
全長 Total Length	465mm
刃渡り Blade Length	210mm
山数 TPI	18TPI / 7-9TPI
刃の材質 Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 Handle Material	TPR + ABSF

20) 250B 雲柄グリップ




板厚 Blade Thickness	0.6mm
全長 Total Length	510mm
刃渡り Blade Length	250mm
山数 TPI	14TPI
刃の材質 Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 Handle Material	TPR + ABS

21) 270C 雲柄グリップ




板厚 Blade Thickness	0.9mm
全長 Total Length	530mm
刃渡り Blade Length	270mm
山数 TPI	7TPI
刃の材質 Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 Handle Material	TPR + ABS

22) QHLH500 糸鋸フレーム

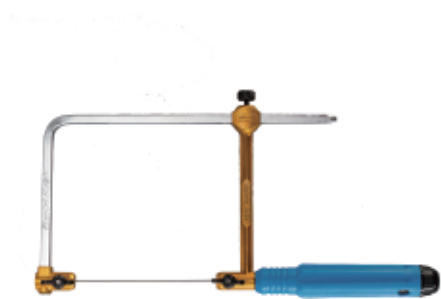

板厚 Blade Thickness	／
全長 Total Length	280mm
刃渡り Blade Length	／
山数 TPI	／
材質 Material	S45C 鋼・亜鉛合金・ゴールド 仕上げ
表面処理 Surface Treatment	メッキ加工
柄の材質 Handle Material	金属＋亜鉛合金＋ABS

23) QHLH400 糸鋸フレーム

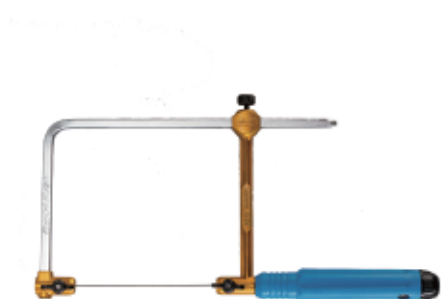

板厚 Blade Thickness	／
全長 Total Length	275mm
刃渡り Blade Length	／
山数 TPI	／
材質 Material	S45C 鋼・亜鉛合金・ゴールド 仕上げ
表面処理 Surface Treatment	メッキ加工
柄の材質 Handle Material	金属＋亜鉛合金＋ABS

レシプロソー替刃

Reciprocating Saw Blades

1) 替刃式ハンドソー 3 点セット



板厚 Blade Thickness	／
全長 Total Length	／
刃渡り Blade Length	125mm ボード用・125mm 金属用・210mm 枝切り用
山数 TPI	／
刃の材質 Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 Surface Treatment	／
柄の材質 Handle Material	TPR + 亜鉛合金
備考 Remarks	替刃選択可。替刃はレシプロ ソー用汎用シャンク仕様です。

2) 150E 木工用



板厚 Blade Thickness	0.9mm
全長 Total Length	／
刃渡り Blade Length	140mm
山数 TPI	9TPI
刃の材質 Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 Handle Material	／

3) 150E PVC 用



板厚 Blade Thickness	0.6mm
全長 Total Length	／
刃渡り Blade Length	140mm
山数 TPI	17TPI
刃の材質 Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 Handle Material	／

4) 210E 枝切り用



板厚 Blade Thickness	0.9mm
全長 Total Length	/
刃渡り Blade Length	200mm
山数 TPI	9TPI
刃の材質 Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 Handle Material	/

5) 210E 木工用



板厚 Blade Thickness	0.9mm
全長 Total Length	/
刃渡り Blade Length	210mm
山数 TPI	9TPI
刃の材質 Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 Handle Material	/

6) 210E PVC 用



板厚 Blade Thickness	0.6mm
全長 Total Length	/
刃渡り Blade Length	210mm
山数 TPI	17TPI
刃の材質 Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 Handle Material	/

レシプロソー替刃

Reciprocating Saw Blades

7) 210E 竹切り用



板厚 Blade Thickness	0.8mm
全長 Total Length	／
刃渡り Blade Length	210mm
山数 TPI	13TPI
刃の材質 Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 Handle Material	／

8) 250E 木工用



板厚 Blade Thickness	1.0mm
全長 Total Length	／
刃渡り Blade Length	245mm
山数 TPI	10TPI
刃の材質 Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 Surface Treatment	フッ素樹脂コーティング（PTFE）
柄の材質 Handle Material	／

9) 250E PVC 用



板厚 Blade Thickness	0.7mm
全長 Total Length	／
刃渡り Blade Length	250mm
山数 TPI	17TPI
刃の材質 Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 Handle Material	／

10) 250E 枝切り用



板厚 Blade Thickness	1.0mm
全長 Total Length	/
刃渡り Blade Length	250mm
山数 TPI	8TPI
刃の材質 Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 Surface Treatment	フッ素樹脂コーティング（PTFE）
柄の材質 Handle Material	/

11) 250E 竹切り用



板厚 Blade Thickness	1.0mm
全長 Total Length	/
刃渡り Blade Length	250mm
山数 TPI	12TPI
刃の材質 Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 Surface Treatment	フッ素樹脂コーティング（PTFE）
柄の材質 Handle Material	/

12) 300E 木工用



板厚 Blade Thickness	1.1mm
全長 Total Length	/
刃渡り Blade Length	300mm
山数 TPI	9TPI
刃の材質 Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 Surface Treatment	フッ素樹脂コーティング（PTFE）
柄の材質 Handle Material	/

レシプロソー替刃

Reciprocating Saw Blades

13) 300E PVC 用



板厚 Blade Thickness	0.7mm
全長 Total Length	／
刃渡り Blade Length	300mm
山数 TPI	17TPI
刃の材質 Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 Surface Treatment	電着塗装（ED コーティング）
柄の材質 Handle Material	／

14) 300E 枝切り用



板厚 Blade Thickness	1.1mm
全長 Total Length	／
刃渡り Blade Length	300mm
山数 TPI	8TPI
刃の材質 Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 Surface Treatment	フッ素樹脂コーティング（PTFE）
柄の材質 Handle Material	／

15) 300E 竹切り用



板厚 Blade Thickness	1.0mm
全長 Total Length	／
刃渡り Blade Length	300mm
山数 TPI	12TPI
刃の材質 Blade Material	SK5 炭素工具鋼（本体 HRC50・刃先 HRC60）
表面処理 Surface Treatment	フッ素樹脂コーティング（PTFE）
柄の材質 Handle Material	／

OEM MANUFACTURING

OEM 受託製造

仕様設計から納品まで、一貫対応

REISTI では、自社製のドリルビット・ホールソーに加え、協力工場ネットワークによる各種ノコギリなど、幅広い工具の OEM を承っております。仕様設計・試作・量産・品質管理・輸入・納品まで一貫して対応いたします。



■ 特長

ヒアリング・製品仕様

用途・規格・数量・価格帯を確認

仕様設計・サンプル提案

競合品や図面をもとに仕様を調整

協力工場選定

製品特性に応じて最適な工場を選定

試作・サンプル確認

性能・外観・包装仕様を確認

量産・品質検査

製造管理と出荷前検品を実施

輸入・納品

日本向け輸入から納品まで対応

※ 価格はロット・数量によりお見積りいたします。お気軽にご相談ください。

© 2026 REISTI / 瑞士釘株式会社

本カタログに記載の製品仕様・品番・JAN コードは、2026 年 8 月 1 日時点の情報です。製品の仕様は改良のため予告なく変更される場合があります。掲載製品に関する最新情報は、当社ウェブサイト（www.reisti.com）よりご確認ください。印刷の都合上、製品の色みが実際と異なる場合がございます。掲載の適合材料・適合電動機はあくまで目安であり、下地や作業条件により結果が異なる場合がございます。

本カタログの無断複製・転載・スキャン・デジタル化を禁じます。

2026 年 8 月 1 日 発行 発行元：瑞士釘株式会社

Published by REISTI Co., Ltd. | www.reisti.com

撮影：自社撮影 Photography by REISTI

www.reisti.com

