



意匠登録 PAT.P

# ジョイント・パイプ

材質：亜鉛ダイカスト


板バネ：鋼鉄

仕上：ステンカラー/ブラック焼付塗装



規格

- ・25mm用
- ・32mm用

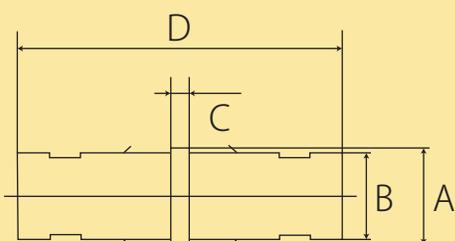

規格	A	B	C	D
25	25	23	5	74.8
32	32	29.7	5	84.6

(単位:mm)



ステンレスパイプ



ブラックパイプ



完成品

ブラケットを 600mm 間隔で使用した場合



耐荷重：約 65kg

## 特長

2本の管を連結する為に用いられるパイプ継手です。

各継手部において継ぎ止用として差込むだけで止まります。

人がぶら下がるようなものには使用しないで下さい。想定外の力が入りますと破損する場合がございますので取付け・取扱いには十分気をつけて下さい。

ジョイントがスムーズに入らない場合は木ハンマーで軽く叩いて差込んで下さい。

万が一抜かれる場合は右・左へ回しながら抜いて下さい。危険ですのでゴム手袋を使用して下さい。

## 用途

パイプ継手、収納、室内物干、クローゼット、洗面所、室内インテリア、カー用品部品、ロッカー等に。

FUJITEC.JAPAN CO.,LTD