


MAXE総合カタログ 2025-2026

MAXE

power to move the world



電動工具と園芸工具の総合生産メーカー

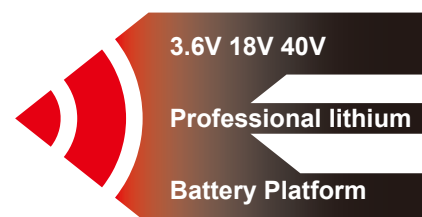



Company profile

会社案内

MAX (Jiaxing) Electronic Technology Co., Ltd. is located in the core economic area of the Jia Xing Close to Shanghai and Ningbo Port, with convenient logistics

Product series and technical advantages: Intelligent power tools series, professional garden equipment series, lithium battery brushless motor drills (torque output increased by 40%). The product has passed the international certifications of CE/FCC/ROHS/UL and PSE.

Corporate culture and vision

Strive for perfection: Pursue excellence, elevation and evolution with the corporate spirit of "1% improvement every day"

Address: No.40, Pingwei Road, Zhouwei Town, Dushan Port, Pinghu Jia Xing City.

MOBILE: +86-18267375192

TEL: +86-0573-85761198.

FAX: +86-0573-85761928.

Email: max.zhong@maxejx.com.



MAX(嘉興) 電子科技有限公司は江浙滬平原の経済中心部にあります。
上海虹桥空港・上海浦东空港・杭州萧山空港の三大国際空港から約1時間というアクセスのしやすさと、上海港・洋山港・寧波港に近い商流は全世界に通じています。
クオリティーの高いスマートな電動工具シリーズ、使いやすさを追求したガーデニングツール、シリーズでお使いいただけるリチウムイオン電池。
ブラシレスモーターを採用し、高トルク・高出力40%を発揮します。
製品はCE/FCC/ROHS/ULやPSE国際認証を取得し、安心・安全です。

企業ポリシーとビジョン:

“毎日1%の進歩” の企業精神で卓越、昇華、進化を追求し、お客様のニーズに応えます。

住所: No.40, Pingwei Road, Zhouwei Town, Dushan Port, Pinghu Jia Xing City.

携帯電話: +86-18267375192

お問い合わせは番号: +86-0573-85761198.

FAX: +86-0573-85761928.

Email: max.zhong@maxejx.com.



Battery pack (18V全シリーズ通用バッテリー)



Inside the battery pack is dust proof and waterproof design.
電池パック内部は防塵・防水設計されています。

Inside the battery pack, the air circulation structure is designed.
電池パックの内部には空気循環構造が設計されており、電池を急速に冷却することが可能。

The battery capacity check lamp is designed to the right and left.
電池容量確認ランプが左右に設計されているため、見やすくなります。

Under the battery panel, the packaging of the manufacturing system slides and damages the surface of the object, resulting in strong impact.
電池パックの底にはゴム製の包みがあり、滑りにくく、物件の表面を傷つけにくく、衝撃にも強いとなります。



Model #	MA0125BT			
voltage	cell	volume	super charger	Body weight
電圧	セール	容量	充電時間 (6A場合)	本体重量
18V	18650	2.5AH	35 Min	0.45 Kg



Model #	MA0250BT			
voltage	cell	volume	super charger	Body weight
電圧	セール	容量	充電時間 (6A場合)	本体重量
18V	18650	5.0AH	75 Min	0.65 Kg



Model #	MA016ACG	
Input voltage	入力電圧	100V
Input frequency	入力周波数	50-60Hz
Input capacity	入力容量	250VA
Weight	本体重量	0.8kg
Charge time	充電時間	2.5Ah約35分 5.0Ah約70分



Model #	MA013ACG	
Input voltage	入力電圧	100V
Input frequency	入力周波数	50-60Hz
Input capacity	入力容量	125VA
Weight	本体重量	0.7kg
Charge time	充電時間	2.5Ah約70分 5.0Ah約140分

注意事項: (粉塵や水による影響を受けにくいよう設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません)

電動工具シリーズ



インパクトドライバー



Model #	モデル	MA0001PW
Voltage	電圧	18V
Motor	モーター	ブラシレスモーター
No load RPM min-1 無負荷回転数min-1		弱:0 ~ 1,100、 中:0 ~ 2,100、 強:0 ~ 3,200、 最速:0 ~ 3,600
Maximum torque 最大トルク(N・m)		185N・m
Hood length ヘッド長さ(mm)		110mm
Fastening capacity 締付能力		小ねじM4 ~ M8 普通ボルトM5 ~ M16 高力ボルトM5 ~ M14 コーススレッド22 ~ 125mm
Model Size 本体寸法		長さ110×幅77.5×高さ189.5mm
Weight 重量(本体のみ)		0.90kg

インパクトレンチ



Model #	モデル	MA0002PW
Voltage	電圧	18V
Motor	モーター	ブラシレスモーター
No load RPM min-1 無負荷回転数min-1		弱=0 ~ 1000、中=0 ~ 1800 強=0 ~ 2600、最速=0 ~ 3200
No load hits min-1 無負荷打撃数min-1		弱=0 ~ 1,800、中=0 ~ 2,600 強=0 ~ 3,400、最速=0 ~ 4,000
Tightening torque (N・m) 締付トルク(N・m)		弱=120N・m、中=180N・m 強=240N・m、最速=320N・m
Fastening capacity 締付能力		普通ボルトM10 ~ 20 高力ボルトM10 ~ M16
Tip shape 先端形状		12.7mm角(1/2DR)
Model Size 本体寸法		長さ144×幅77×高さ197.5mm
Weight 重量(本体のみ)		1.30kg

震動ドライバドリル



Model #	モデル	MA0003PW
Voltage	電圧	18V
Motor	モーター	ブラシレスモーター
Chuck ability	最大穴あけ能力	座掘り 7.6mm・石工 1.6mm 鉄工 1.3mm・木工 5.0mm
Maximum torque	最大トルク(N・m)	150N・m
Hood length	ヘッド長さ(mm)	180mm
Chuck ability	チャック能力(mm)	1.5~13
Model Size	本体寸法	長さ180×幅80×高さ260mm
Weight	重量(本体のみ)	2.3kg

ディスクグラインダー



Model #	モデル	MA0004PW
Voltage	電圧	18V
Motor	モーター	ブラシレスモーター
RPM	回転数	8,500min-1
Size	砥石寸法 (約)	外径100×内径15×厚さ3~6mm
Handle position	ハンドル取付箇所	3箇所
Model size	本体寸法	長さ313×幅113×高さ128mm
Weight	重量(本体のみ)	1.7kg

レシプロソー



Model #	モデル	MA0005PW
Voltage	電圧	18V
Motor	モーター	ブラシレスモーター
Stroke number	ストローク数	3,000min-1
Cutting capacity	切断能力	パイプ径50mm、木材50mm
Blade mounting	刃物取付	工具レス
Model Size	本体寸法	長さ364×幅77×高さ170mm
Weight	重量(本体のみ)	1.7kg

アングルインパクトレンチ



Model #	モデル	MA0006PW
Voltage	電圧	18V
Motor	モーター	ブラシレスモーター
No load RPM min-1	無負荷回転数min-1	弱:0~1,100、 中:0~2,100、 強:0~3,200、 最速:0~3,600
Maximum torque	最大トルク(N・m)	300N・m
Angle drive size	角ドライブサイズ	3/8"
Model Size	本体寸法	長さ400×幅80×高さ80mm
Weight	重量(本体のみ)	1.40kg

165mm丸鋸



Model #	モデル	MA0007PW
Voltage	電圧	18V
Motor	モーター	ブラシレスモーター
No load RPM min	無負荷回転数	5,000min-1
Blade size	ノコ刃寸法 (mm)	外径165・内径20
Depth of cut	最大切込深さ (mm)	(90°: 65)、 (右45°: 42)、 (左15°: 20)
Dust removal function	際刈機能	あり
Model Size	本体寸法	長さ280×幅213×高さ246mm
Weight	重量(本体のみ)	2.6kg

125mm丸鋸



Model #	モデル	MA0008PW
Voltage	電圧	18V
Motor	モーター	ブラシレスモーター
No load RPM min	無負荷回転数	5,400min-1
Blade size	ノコ刃寸法 (mm)	外径125・内径20
Depth of cut	最大切込深さ (mm)	(90°: 47)、 (右45°: 30)、 (左15°: 20)
Dust removal function	際刈機能	あり
Model Size	本体寸法	長さ256×幅183×高さ246mm
Weight	重量(本体のみ)	1.9kg

エアースタ



Model #	モデル	MA0009PW
Voltage	電圧	18V
Motor	モーター	ブラシレスモーター
No load RPM min	無負荷回転数	0-8000Rpm
Wind speed	風速	1.1M/s
Air volume	風量	209m³/min
Model Size	本体寸法	長さ145x幅80x高さ215mm
Weight	重量(本体のみ)	0.45Kg

ブロワ



Model #	モデル	MA0010PW
Voltage	電圧	18V
Motor	モーター	ブラシレスモーター
Air volume	風量(m³/分)	0~2.0m³/min
Wind speed	風速(m/秒)	弱 35m/秒 中 45m/秒 強 75m/秒
Model Size	本体寸法	長さ503x幅155x高さ226mm
Weight	重量(本体のみ)	1.7kg

マルチツル



Model #	モデル	MA0011PW
Voltage	電圧	18V
Motor	モーター	ブラシレスモーター
revolution speed	振動数	10,000~20,000min -1(回/分)
Vibration	振動角度	左右2° (計4°)
Model Size	本体寸法	長さ260x幅78x高さ98mm
Weight	重量(本体のみ)	1.05kg

ハンマードリル



Model #	モデル	MA0012PW
Voltage	電圧	18V
Motor	モーター	ブラシレスモーター
No load revolution test	無負荷回転テスト	29000rpm
Hole-making capacity	作業能力	コンクリート17mm 鉄工10mm 木工13mm
RPM& Number of strikes	回転数& 打撃数	0-680 min 0-4800min
Model size	本体寸法	長さ308x幅81x高さ205mm
Weight	重量(本体のみ)	1.6kg

ハンマードリル



Model #	モデル	MAC001PW
Voltage	電圧	100V
Motor	モーター	ブラシモーター
Chuck ability	チャック能力	1.5-13mm
Noload revolution speed	無負荷回転速度	0-3000mm
Power	出力	1100W
Weight	重量(本体のみ)	1.2kg

ハンマードリル



Model #	モデル	MAC002PW
Voltage	電圧	100V
Motor	モーター	ブラシモーター
Chuck ability	チャック能力	1.5-13mm
Noload revolution speed	無負荷回転速度	0-2800mm
Power	出力	800W
Weight	重量(本体のみ)	0.89kg

丸鋸


Model #	モデル	MAC003PW
Voltage	電圧	100V
Motor	モーター	ブラシモーター
OD Diameter & Inner Diameter	外径 & 内径	165mm 20mm
Depth of cut	最大切込深さ	90° 66mm 45° 46mm
Power	出力	1100W
Rpm	回転数	5000
Length of power cord	電源コード長	5m
Weight	重量(本体のみ)	1.2kg

丸鋸


Model #	モデル	MAC004PW
Voltage	電圧	100V
Motor	モーター	ブラシモーター
OD Diameter & Inner Diameter	外径 & 内径	147mm 20mm
Depth of cut	最大切込深さ	90° 57mm 45° 37mm
Power	出力	1100W
Rpm	回転数	5500
Length of power cord	電源コード長	5m
Weight	重量(本体のみ)	1.2kg

丸鋸


Model #	モデル	MAC005PW
Voltage	電圧	100V
Motor	モーター	ブラシモーター
OD Diameter & Inner Diameter	外径 & 内径	215mm 25.4mm
Depth of cut	最大切込深さ	90° 80mm 45° 54mm
Power	出力	1100W
Rpm	回転数	5000
Length of power cord	電源コード長	5m
Weight	重量(本体のみ)	1.2kg

丸鋸


Model #	モデル	MAC006PW
Voltage	電圧	100V
Motor	モーター	ブラシモーター
OD Diameter & Inner Diameter	外径 & 内径	190mm 20mm
Depth of cut	最大切込深さ	90° 68mm 45° 46mm
Power	出力	1100W
Rpm	回転数	5000
Length of power cord	電源コード長	5m
Weight	重量(本体のみ)	1.2kg

園芸工具シリーズ



U字ハンドル刈払機



Model #	モデル	MA0001GD
Voltage	電圧	18V
Motor	モーター	ブラシレスモーター
Noload revolution speed	無負荷回転速度	0~6000rpm
cutting width	刈幅	230mm
Noload revolution time	無負荷回転時 (5.0Ah)	80分
Model Size	本体寸法	長さ1860x幅250x高さ175mm
Weight	重量(本体のみ)	3.7kg

ループハンドル刈払機



Model #	モデル	MA0002GD
Voltage	電圧	18V
Motor	モーター	ブラシレスモーター
Noload revolution speed	無負荷回転速度	0~6000rpm
cutting width	刈幅	230mm
Noload revolution time	無負荷回転時 (5.0Ah)	80分
Model Size	本体寸法	長さ1860x幅250x高さ105mm
Weight	重量(本体のみ)	3.6kg

ハンディソー



Model #	モデル	MA0003GD
Voltage	電圧	18V
Motor	モーター	ブラシレスモーター
chainspeed	チェンスピード	11m/s
Bar length	ガイドバー長さ	150mm
RPM	回転数	11000rpm
Model Size	本体寸法	長さ175×幅123×高さ153mm
Weight	重量(本体のみ)	1.0kg

チェーンソー



Model #	モデル	MA0004GD
Voltage	電圧	18V
Motor	モーター	ブラシレスモーター
chainspeed	チェンスピード	11m/s
Bar length	ガイドバー長さ	250mm
Oil tank	オイルタンク	60ML
Single Battery operation time	1充電あたりの作業量約	赤松材150枚(5Ah)
Model Size	本体寸法	長さ250×幅200×高さ195mm
Weight	重量(本体のみ)	2.5kg

チェーンソー



Model #	モデル	MA0005GD
Voltage	電圧	18V
Motor	モーター	ブラシレスモーター
chainspeed	チェンスピード	13m/s
Bar length	ガイドバー長さ	300mm
Oil tank	オイルタンク	60ML
Single Battery operation time	1充電あたりの作業量約	赤松材120枚(5Ah)
Model Size	本体寸法	長さ300×幅250×高さ212mm
Weight	重量(本体のみ)	3.0kg

ヘッジトリマ



Model #	モデル	MA0006GD
Voltage	電圧	18V
Motor	モーター	ブラシモーター
cutting Width	切割幅	350mm
Stroke number	ストローク数	1650spm
cutting number	カット数	3300rpm
Continuous running time	連続使用時間	70min
Model Size	本体寸法	長さ500×幅85×高さ120mm
Weight	重量(本体のみ)	1.4kg

電動バサミ



Model #	モデル	MA0007GD
Voltage	電圧	18V
Motor	モーター	ブラシレスモーター
Blade material	刃の材質	SK5
Cutting ability	切断能力	25mm
Continuous running time	連続カート数 (2.5Ah)	2000カート
Weight	重量(本体のみ)	0.79kg

延長パイプ3M



最大切断直径
ø25mm




ブロワ



Model #	モデル	MA0008GD
Voltage	電圧	18V
Motor	モーター	ブラシレスモーター
RPM	回転数	29000rpm
Wind speed	風速	45m/s
Air Flow	風量	9m³/min
Model Size	本体寸法	長さ458x幅120x高さ210mm
Weight	重量(本体のみ)	1.3kg

多機能園芸工具シリーズ

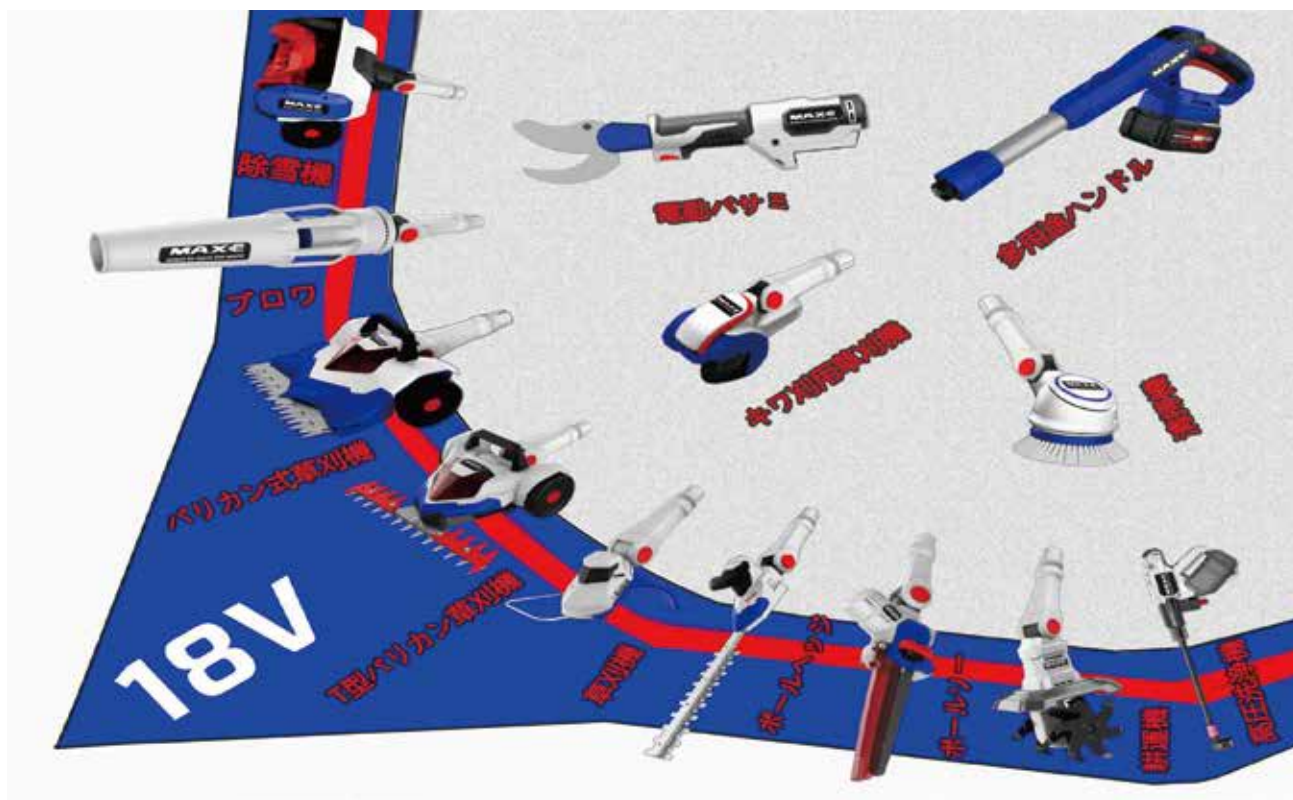

バリカン式草刈り機



Model #	モデル	MM0001GD
Voltage	電圧	18V
Motor	モーター	ブラシモーター
Noload revolution speed	無負荷回転速度	11000rpm
cutting width	刈幅	250mm
Adjustable Angle range	調整可能な角度範囲	0~92° (4段)
Mowing height	草を刈り高さ	3/4/5 cm
Weight	重量(本体のみ)	1.9kg

T型バリカン式草刈り機



Model #	モデル	MM0002GD
Voltage	電圧	18V
Motor	モーター	ブラシレスモーター
Noload revolution speed	無負荷回転速度	2100rpm
cutting width	刈幅	350mm
Adjustable Angle range	調整可能な角度範囲	0~92° (4段)
Mowing height	草を刈り高さ	4/5/6 cm
Weight	重量(本体のみ)	3.2kg

草刈機



Model #	モデル	MM0003GD
Voltage	電圧	18V
Motor	モーター	ブラシモーター
Noload revolution speed	無負荷回転速度	7100rpm
cutting width	刈幅	160mm
Nylon type	ナイロンタイプ	Φ1.6
Weight	重量(本体のみ)	1.65kg

ブロワ



Model #	モデル	MM0004GD
Voltage	電圧	18V
Motor	モーター	ブラシモーター
Noload revolution speed	無負荷回転速度	27000rpm
Air speed	風速	40m/s
Sir Flow	風量	8.6m³/min
Weight	重量(本体のみ)	1.8kg

ポールソ



Model #	モデル	MA0005GD
Voltage	電圧	18V
Motor	モーター	ブラシレスモーター
Noload revolution speed	無負荷回転速度	11000rpm
censpeed	チェンスピード	11m/s
Bar length	バー長さ	200mm
Oil tank	オイルタンク	60ML
Weight	重量(本体のみ)	3.0kg

ポールヘッジ



Model #	モデル	MA0006GD
Voltage	電圧	18V
Motor	モーター	ブラシモーター
Noload revolution speed	無負荷回転速度	2300spm
cutting Ability	最大切断能力	Φ20
cutting width	刈幅 (ブレード長さ)	300~400mm
Weight	重量(本体のみ)	2.4kg

USBシリーズ



ドリルドライバ



Model #	モデル	MU0001
Voltage	電圧	3.6V
Chuck ability	チャック能力	6.35mm 1/4" Hex shank
Maximum torque	最大トルク	5N.m
No-load revolution	無負荷回転数	300rpm
Weight	重量(本体のみ)	0.35kg

多機能アタッチメント



Model #	モデル	MU0002
Voltage	電圧	3.6V
Motor	モーター	ブラシモーター
Noload revolution speed	無負荷回転テスト	2100rpm
Adjustable Angle range	調整可能な角度範囲	0~92° (4段)
Weight	重量(本体のみ)	0.45kg

LEDライト



Model #	モデル	MU0003
Voltage	電圧	3.6V
Waterproof grade	防水レベル	Waterproofing for daily life
Light	明るさ	185Lumen
Battery life	持続時間	3-4H
Weight	重量(本体のみ)	0.18kg

扇風機



Model #	モデル	MU0004
Voltage	電圧	3.6V
Power	パワー	6W
Battery	連続使用時間	3h-8H
Wind hood diameter	フードの直径	144mm
Weight	重量(本体のみ)	0.3kg

ホットメルトガン



Model #	モデル	MU0005
Voltage	電圧	3.6V
Power	パワー	25W
Continuous running time	持続時間	40 Min
Collection method	のり出し方式	2g/Min
Preheat the glue dispensing time	ウォームアップ時間	6S
Weight	重量(本体のみ)	0.21kg

LEDライト



Model #	モデル	MU0006
Voltage	電圧	3.6V
Product function	製品の機能	Stepless dimming red light warning
Duration	持続時間	3h-8H
Brightness	明るさ	185Lumen
Weight	重量(本体のみ)	0.083kg

紙カッター



Model #	モデル	MU0007
Voltage	電圧	3.6V
Cutting thickness	切断厚み	15mm (MAX)
No-load revolution	無負荷回転数	500rpm
Weight	重量(本体のみ)	0.495kg

研磨機



Model #	モデル	MU0008
Voltage	電圧	3.6V
Chuck diameter	チャック直径	3-3.2mm
Revolution number	回転数	1段: 5000 2段12000 3段18000
Weight	重量(本体のみ)	0.12kg

エアーダスタ



Model #	モデル	MU0009
Voltage	電圧	3.6V
Motor	モーター	Brushlessmotor
RPM	回転数	10000rpm
Air Speed	風速	33m/s
Power	パワー	40W
Weight	重量(本体のみ)	0.23kg

ドリルドライバ



Model #	モデル	MU0010
Voltage	電圧	3.6V
Chuck ability	チャック能力	6.35mm 1/4" Hex shank
Maximum torque	最大トルク	5N.m
No-load revolution	無負荷回転数	300rpm
Weight	重量(本体のみ)	0.35kg

噴霧器



Model #	モデル	MU0011
Voltage	電圧	3.6V
Capacity	容量	1L
Duration of time	連続使用時間	3h
Jet distance	喷射距离	3M
Weight	重量(本体のみ)	0.6kg

集じん機



Model #	モデル	MU0012
Voltage	電圧	3.6V
Motor	モーター	Brushlessmotor
Suction force	吸い込み	98000Pa
Power	パワー	100w
Weight	重量(本体のみ)	0.8kg

Screw drills bit ネジビット




- Use For many types
Such as PH SL H T PZ detail information
add item list for your reference.

- 様々なタイプ使用できる。
例えば: PH SL PZ タイプ
アイテムリストを参考ください。

- 1/4"Hex shank easy and quick change.
- 1/4"Hex シャンク切り替えし易い。


- High quality S2 material longer life.
- 高品質材料 S2 を使てるので、長寿命です。

- magnetism bit easy to catch screw.
- 磁性ビットねじをキャッチしやすい。



14mm shank use for Asian
except india.

14mm シャンクの場合アジアで仕様に
がっち、(インド以外)。



17mm shank use for Asian
except india.

17mm シャンクの場合アジアで仕様に
がっち、(インド以外)。



Part. NO	Photo	Type	Length(mm)	material
ACC-0001		PH1	65mm	S2
ACC-0002		PH2	65mm	S2
ACC-0003		PH3	65mm	S2
ACC-0004		PZ1	65mm	S2
ACC-0005		PZ2	100mm	S2
ACC-0006		PZ1	100mm	S2

ACC-0007		PZ2	100mm	S2
ACC-0008		PZ3	65mm	S2
ACC-0009		H3	65mm	S2
ACC-0010		H4	65mm	S2
ACC-0011		H5	65mm	S2
ACC-0012		H6	65mm	S2
ACC-0013		T10	65mm	S2
ACC-0014		T15	65mm	S2
ACC-0015		T20	65mm	S2
ACC-0016		T25	65mm	S2
ACC-0017		T30	65mm	S2
ACC-0018		SQ1	65mm	S2
ACC-0019		SQ2	65mm	S2
ACC-0020		SQ3	65mm	S2
ACC-0021		SL3	65mm	S2
ACC-0022		SL4	65mm	S2
ACC-0023		SL5	65mm	S2
ACC-0024		SL6	65mm	S2
ACC-0025		SL8	65mm	S2
ACC-0026		SL10	65mm	S2

Impact wrench インパクトレンチ



Feature 特徴

- Use For impact wrench model.
インパクトレンチ用です。
- High quality Cr Mo material long life.
高品質材料 Cr Mo 鋼を使てるので、長寿命です。


Part. NO	Photo	Shank	Head(mm)	Length(mm)	work Lenth
ACC-0034		1/2"	8	81.5	23
ACC-0035			10	81.5	23
ACC-0036			11	81.5	23
ACC-0037			12	81.5	25
ACC-0038			13	81.5	25
ACC-0039			14	81.5	25
ACC-0040			16	81.5	32
ACC-0041			17	81.5	32
ACC-0042			18	81.5	32
ACC-0043			19	81.5	35
ACC-0044			21	81.5	35
ACC-0045			22	81.5	35
ACC-0046			24	81.5	35
ACC-0047			27	81.5	35
ACC-0048			30	81.5	37
ACC-0049			32	81.5	35

Drilling tools - 1/4Hex drills & Straight shank ドリルビット- 1/4Hex シャンク& S 直柄



Feature (特徴)

- Suitable for universal use on metal.
- 一般金属で通用します。
- 1/4"Hex shank easy and quick change.
- 1/4"Hex シャック切り替え易い。
- 135angle easy to drill.
- アンクルは 135 度で切りやすい。



It has good wear resistance with 5% cobalt content
Longer Life.
コバルトを含んで 5%耐摩耗性がよくて、長寿命です。



Part. NO	Note	Name	Head (mm)	length (mm)	Material
ACC-0058	Grinding surfACCe	Drillfor metal 1/4"shank 	3	95	HSS
ACC-0059			4	105	HSS
ACC-0060			5	116	HSS
ACC-0061			6	123	HSS
ACC-0062			8	117	HSS
ACC-0063			10	133	HSS
ACC-0064			12	151	HSS
ACC-0065			13	161	HSS
ACC-0074		Straight shank 	3	95	HSS
ACC-0075			4	105	HSS
ACC-0076			5	116	HSS
ACC-0077			6	123	HSS
ACC-0078			8	117	HSS
ACC-0079			10	133	HSS
ACC-0080			12	151	HSS
ACC-0081			13	161	HSS

Drill for wood 木用ドリルビー



Feature (特徴)

- 1/4"Hex shank & Straight shank easy and quick change.
- 1/4"Hex シャック切り替え易い。
- Sharp Angle design easy centring.
- 先端鋭い、作業早い。



Recommendations for use:

推奨

- Observe the recommended rotational .

推奨回転数を守ってください。

- When drilling wood, to make the drill bit smooth
Avoid knots .

木材に穴を開けるときのドリルを滑らかにするためです
木の節目を避けることです。

Part. NO	Photo	Name	Type (mm)	length (mm)	Material
ACC-0086		Straight shank	3	78	HCS
ACC-0087			4	92	HCS
ACC-0088			5	103	HCS
ACC-0089			6	110	HCS
ACC-0090			8	117	HCS
ACC-0091			10	133	HCS
ACC-0092			12	150	HCS
ACC-0093			15	162	HCS
ACC-0094		Drill for wood 1/4" shank	3	78	HCS
ACC-0095			4	92	HCS
ACC-0096			5	103	HCS
ACC-0097			6	110	HCS
ACC-0098			8	117	HCS
ACC-0099			10	133	HCS
ACC-0100			12	150	HCS
ACC-0101			15	162	HCS
ACC-0102		Drill for wood 1/4" shank	6	152	HCS
ACC-0103			8	152	HCS
ACC-0104			10	152	HCS
ACC-0105			12	152	HCS
ACC-0106			14	152	HCS
ACC-0107			16	152	HCS
ACC-0108			18	152	HCS
ACC-0109			20	152	HCS
ACC-0110			22	152	HCS
ACC-0111			24	152	HCS
ACC-0112			25	152	HCS
ACC-0113			26	152	HCS
ACC-0114			28	152	HCS
ACC-0115			30	152	HCS
ACC-0116			32	152	HCS
ACC-0117			34	152	HCS
ACC-0118			35	152	HCS

Feature

特徴

- Suitable for pine cedarwood MDF rosewood .
- 松木と MDF を通用します。
- 1/4"Hex shank easy and quick change .
- 1/4"Hex シャック切り替え早いです。
- High quality HCS steel long life.
- 高品質スチールを採用して、長寿命です。

- Fast removal .

- 作業スピードが速いです。



Part. NO	Photo	Head (mm)	length (mm)	Material
ACC-0119		10	150	HCS
ACC-0120		10	150	HCS
ACC-0121		15	150	HCS
ACC-0122		20	150	HCS
ACC-0123		25	150	HCS
ACC-0124		30	150	HCS
ACC-0125		32	150	HCS
ACC-0126		40	150	HCS
ACC-0127		50	150	HCS
ACC-0128		6	200	HCS
ACC-0129		8	200	HCS
ACC-0130		10	200	HCS
ACC-0131		12	200	HCS
ACC-0132		14	200	HCS
ACC-0133		16	200	HCS
ACC-0134		18	200	HCS
ACC-0135		20	200	HCS
ACC-0136		18	200	HCS

Multi-function drill


多機能用ドリル



Feature

特徴

- Suitable for universal use on wood on many material such as wood stone metal and glass.
- 様々な材料で使用できます。
例え：木材、石材、ガラスなど。
- 1/4" Hex shank easy and quick change.
- 1/4" Hex シャック切り替え速いです。
- Udes High quality tungsten carbide longer life.
- 高品質の炭化タングステンを採用、長寿命です。

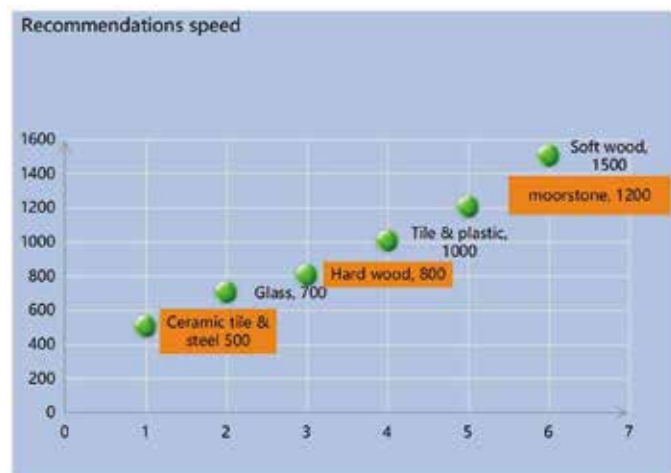

Part. NO	Photo	Head (mm)	length (mm)	Material
ACC-0143		3	78	tungsten carbide
ACC-0144		4	92	
ACC-0145		5	103	
ACC-0146		5.5	110	
ACC-0147		6	117	
ACC-0148		6.5	133	
ACC-0149		7	150	
ACC-0150		8	162	
ACC-0151		10	78	
ACC-0152		12	92	

Circular saw blades

のこぎりの刃

For wood 木用

For cutting wood with nails
ネイルと木切る用



For wood fast cutting
木用速く切断

For cutting metal
鉄用切断

Wood With Nail (Destroy Thanos)

ネイル付け木



Feature

特徴

- Suitable for universal use on wood wood with nail (Hard wood & soft wood MDF).
- 木材に普遍的な使用に適していますネイル付きの木材 ((硬質材&軟質材 MDF)。
- High-quality tungsten carbide is adopted used for smooth cutting.
- 高品質の炭化タングステン金を採用しています切れ筋が良いです。



Teeth front angle is 19 this fit for cutting wood and nail.

歯の正面角は 19 です。ネイル付け木材を切るのに適しています。

Attention

ご注意:

- keep eyes and hands on protect.
- 目と手を保護してください。
- keep gloves when you catch blade.
- ブレードを付ける時は手袋をしてください。

After cutting

切断後

Maxe : After cutting wood with nail teeth is still beautiful .

Maxe : ネイル付ける木を切断後刃はまだ綺麗です。



xxxx:After cutting wood with nail teeth is broken.

xxxx: ネイル付ける木を切断後刃は壊れました。



Wood Fast type (Hurricane)

ウッドファストタイプ(ハリケーン)



Feature

特徴

- Very fast for cutting (Hard wood & soft wood MDF) .
- 速く切断できます、(硬質材&軟質材 mdf)。

- Very fit on DC power tools ,
- The cutting capacity of a single battery is extended by 50% .
- DC 電動工具によく合います
- バッテリー 1 本の切断回数が 50%向上しました。

Part. NO	Photo	Note	Hole (mm)	Size (mm)	Teeth
ACC-0189		Fast	20	140	24
ACC-0190		Fast	20	140	40
ACC-0191		Fast	20	165	24
ACC-0192		Fast	20	165	40
ACC-0193		Fast	20	190	24
ACC-0194		Fast	20	190	36
ACC-0195		Basic	20	190	60
ACC-0196		Basic	20	210	24
ACC-0197		Basic	20	210	36
ACC-0198		Basic	30	210	60
ACC-0199		Basic	30	235	24
ACC-0200		Basic	30	235	48
ACC-0201		Finish	30	235	60
ACC-0202		Finish	20	185	24
ACC-0203		Finish	20	185	36
ACC-0204		Finish	20	185	60

Part. NO	Photo	Note	Type (mm)	Size (mm)	Teeth
ACC-0205		supper Fast	Fast	140	24
ACC-0206		supper Fast	Fast	165	24
ACC-0207		supper Fast	Fast	185	24
ACC-0208		supper Fast	Fast	190	24
ACC-0209		supper Fast	Fast	210	24
ACC-0210		supper Fast	Fast	235	24
ACC-0211		supper Fast	Fast	140	40
ACC-0212		supper Fast	Fast	165	40
ACC-0213		supper Fast	Fast	185	40
ACC-0214		supper Fast	Fast	190	40
ACC-0215		supper Fast	Fast	210	40
ACC-0216		supper Fast	Fast	235	40

Flap Disc

フラップディスク

Calcined Aluminum Oxide
アルミ砥粒
Grinding for steel and metal
鉄を研磨

Zirconia Economic Line
ZA 砥粒
For grind Inox
ステンレスを研磨



Ceramic Extra Line
セラミック砥粒

For heavy industry
重研削用



- There is a gap between the blades to realize flexible grinding.
- 羽間に隙間をデザイン、柔軟な研削を実現しています。

- T29 Type suitable for grinding.
- 研削に適したタイプ。

Recommendations for use:

使い方:

- keep angle 15. that better for grinding.
- 最適な結果を得るために、角度研削で使います。
- keep gloves and glass when you work
- 作業中は手袋とガラスは控えてください。



Part. NO	Photo	Hole (mm)	Size(mm)	Grit
ACC-0234		15	100	#A40
ACC-0235		15	100	#A60
ACC-0236		15	100	#A80
ACC-0237		15	100	#A120
ACC-0238		22.23	125	#A40
ACC-0239		22.23	125	#A60
ACC-0240		22.23	125	#A80
ACC-0241		22.23	125	#A120
ACC-0246		16	100	#ZA40
ACC-0247		16	100	# ZA 60
ACC-0248		16	100	# ZA 80
ACC-0249		16	100	# ZA 120
ACC-0250		22.23	125	# ZA 40
ACC-0251		22.23	125	# ZA 60
ACC-0252		22.23	125	# ZA 80
ACC-0253		22.23	125	# ZA 120
ACC-0258		16	100	#Ce40
ACC-0259		16	100	# Ce 60
ACC-0260		16	100	# Ce 80
ACC-0261		16	100	# Ce 120
ACC-0262		22.23	125	# Ce 40
ACC-0263		22.23	125	# Ce 60
ACC-0264		22.23	125	# Ce 80
ACC-0265		22.23	125	# Ce 120

Strip Disc

ストリップディスク



Part. NO	Photo	Note	Size (mm)	Hole(mm)	Note
ACC-0270		Soft	100	16	Black
ACC-0271		Hard	125	22.23	purple
ACC-0272		Soft	100	16	Black
ACC-0273		Hard	125	22.23	purple

Cutting Wheel


砥石



Feature

特徴

- Meet JIS stand 80m/s rotation test.
- JIS 規格を合致しています。
- High quality for longer life.
- 高品質材料使うの為、長寿命です。

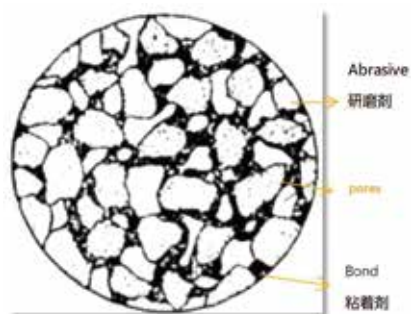

Part. NO	Photo	Grit	Hole (mm)	Dia(mm)	Thin(mm)
ACC-0285		WA46	16	100	1
ACC-0286		WA46	22.23	115	1
ACC-0287		WA46	22.23	125	1
ACC-0288		WA46	22.23	180	1.6
ACC-0289		WA46	16	100	1.2
ACC-0290		WA46	22.23	115	1.2
ACC-0291		WA46	22.23	125	1.2
ACC-0292		WA46	22.23	180	1.8

Grinding wheel

研削砥石



Feature

特徴

- Very fit on grinding metal & Inox.
- 金属とステンレスが適用。
- Thickness 6.8mm for long life use.
- 厚み 6.8 mm で長寿命です。
- Meet Jis Stand.
- Jis 規格を合致しています。

Part No.	Photo	Type (mm)	Dia(mm)	Thickness
ACC-0308		T27	100	6mm
ACC-0309		T27	115	6mm
ACC-0310		T27	125	6mm
ACC-0311		T27	180	6mm
ACC-0312		T27	230	6mm

Reciprocating saw blade

レジプロソーブレード



Wood Type
Feature
木用



特徴

- Wood base type for cutting hard wood & soft wood.
- ハードウッド&ソフトウッド通用できます。
- High carbon steel was used.
- 高炭素鋼を使用。

Part. NO	Photo	length(mm)	Wide(mm)	thickness	TPI
ACC-0332		150	19	1.2	6
ACC-0333		230	19	1.2	6

Blade for cutting branch

枝を切る刃物



Feature

- grinding teeth for very smooth cutting.
- 滑らかな切断のための歯を研削。



Part. NO	Photo	Type	length (mm)	Teeth
ACC-0335		wood finish	152	9
ACC-0336			200	9

For Cutting metal

鉄を切断用ブレード



- With a thickness of 1.0mm, cutting is faster.
- 1.0 mm の厚さ、より速くカットできます。
- Bim design, suitable for cutting different materials.
- バイメタルデザインなので素材の違いをカットできます。

Part. NO	Photo	length(mm)	Wide(mm)	TPI	material
ACC-0337		150	25	14	BIM
ACC-0338		225	25	14	BIM
ACC-0339		150	25	18	BIM
ACC-0340		225	25	18	BIM
ACC-0341		150	25	24	BIM
ACC-0342		225	25	24	BIM
ACC-0343		150	25	20-24	BIM
ACC-0344		225	25	20-24	BIM

Multi-functional saw blades

マルチツルブレード



- Suitable for universal use on many material (Non-ferrous metals & wood plastic).
- 多くの金属での普遍的な使用に適しています (非鉄金属・木材プラスチック)。
- Ois Shank we have patent in Europe & North American.
- Ois シャンク 欧州・北米で特許を保有しています。

Part. NO	Photo	Note	Materials	Head width(mm)
ACC-0345		cutting wood with nail	BIM	10
ACC-0346			BIM	20
ACC-0347			BIM	32
ACC-0348			BIM	45
ACC-0349			BIM	65
ACC-0350			BIM	87
ACC-0351		Cutting wood	HCS	10
ACC-0352			HCS	20
ACC-0353			HCS	32
ACC-0354			HCS	45
ACC-0355			HCS	65
ACC-0356			HCS	87
ACC-0357		Relieving tool	HCS	28*50
ACC-0358			HCS	52*45
ACC-0359			HCS	50
ACC-0361		Aluminum	#40	93
ACC-0362		Aluminum	#60	93
ACC-0363		Aluminum	#80	93
ACC-0364		Aluminum	#120	93

MAXETM
MAX Electronic Technology Co.,Ltd



QRコードをスキャンして、良い友達になりましょう！
Scan the QR code above and let's be good friends.

中国本社住所: No. 40, Weishui Street, Zhouwei Town, Dushan Port Town,
Pinghu City, Zhejiang Province, China

メールアドレス: max.zhong@maxejx.com

Mobile: +86 18267375192

FAX: +86-573-85761928

〒: 314200

日本国内取り合わせ窓口:

携帯番号: 81-8041781384

FAX:(0256)45-6477