

Flexmind **RESIBON** **LINE - U P**

優れた品質でロングセラーを続ける研削・研磨・切断といし



目次

分類	製品略称	製品名称	ページ
削る	GAP	グリーンエースプレミアム	2
	GAS	グリーンエースシルバー	2
	SP	スキルタッチプレミアム	3
	GA-6	グリーンエースゴールド	3
	SV	スーパーバイオ	3
	RA-G	レチボンエースゴールド	4
	RB	レチボンベスト	5
	RSA	レチボンスーパーエース	6
	RZ	レチボンゼット	6
	RBZ	レチボンブラックゼット	6
	R-2 CC16	スキルタッチ R-2 CC16	7
	SKD	左官道 SAKANDO	7
	RSA-K	スーパーエース 高速度用	8
	RZ-K	レチボンゼット 高速度用	8
	RBZ-K	レチボンブラックゼット 高速度用	8
	RK	レチボン 高速度用	9
RA-GK	レチボンエースゴールド 高速度用	9	
磨く	SPN	スパイダーネット	10
	S	スキルタッチ	11-12
	R-2	スキルタッチ R-2	13
	Ssc	スキルタッチ sc	13
	SS	スーパースキルタッチ	14
	SN	スキルネット (オフセット形)	14
	SRT	スーパーレチテクマ	15
	GA-3	グリーンエースゴールド	15
	SVT-H	スーパーバイオタッチ (ハードタイプ)	15
	SVT-S	スーパーバイオタッチ (ソフトタイプ)	16
	IMT	イケ面タッチ	16

分類	製品略称	製品名称	ページ
磨く	IMA	イケ面エース	16
	MS	ミニスキルタッチ	17
	MO	ミニオフセット	17
	GA-50	グリーンエースゴールド	17
	GA-58	グリーンエースゴールド	18
	MD-58	ミニディスク	18
	AG-58J	エアグラインダ	18
	AD	アートディスク	19
	AD-1	ワンタッチアートディスク	19
	DD	デュアルディスク	20
UD	ウルトラディスク	20	
切る	RSCP	レチボンスーパーカットプレミアム	21
	RSCPC	レチボンスーパーカット PC 鋼用	21
	RSC	レチボンスーパーカット	22
	HT	飛驒の匠	23
	HTH	飛驒の匠 蠅	23
	RC	レチボンカット	25-26
	PRO1-CUT	プロ 1 カット	27
	PRO27-CUT	プロ 27 カット	27
	RBC	レチボンブラックカット	27
	SN	スキルネット (ストレート形)	27
X-LOCK 専用といし	SRT-X	スーパーレチテクマ X	28
	RSC-X	レチボンスーパーカット X	28
	RSB-X	レチボンスーパーベスト X	28
関連情報	研削といしの表示例		29
	専用パッドのご使用について		29
	スキルタッチ友の会のご案内		30

本カタログ記載のメーカー希望小売価格は税抜き価格となります。

スペック表の見方

- 製品名
- 製品外観
- 形状 (断面図)
- 製品説明文
- 性能レーダーチャート
- 対応鋼材・使用用途
- サイズ (外径 x 厚さ x 孔径)
- と材の種類
- 粒度および硬度
- 品番
- 外装入数 (内装 x 個数)
- 最高使用周速度
- メーカー希望小売価格 (税別)
- スキルタッチ友の会ポイント対象製品
- 製品情報ページへの QR コード
- 仕様 (一部製品のみ)



② スキルタッチ S

- ・業界初の曲がる砥石
- ・高い柔軟性により曲面の研磨作業が可能
- ・幅広いラインナップにより様々な鋼材に対応



⑤ 性能レーダーチャート



⑥ 対応鋼材・使用用途



⑬ 製品情報ページ

サイズ (mm)		と材	粒度/品番					(下表へ続く)					外装入数 内装x個数	最高使用 周速度	メーカー希望 小売価格	
外径	厚さ	孔径	24	36	46	60	80	100								
一般鋼・鋳鉄																
100	2	15	-	-	SKL1003-AC46	SKL1002-AC60	SKL1002-AC80	SKL1002-AC100						200枚 (20枚x10)	72m/s	360円
		16	-	-	SKL1003-AC46	SKL1002-AC60	SKL1002-AC80	SKL1002-AC100								
	3	15	SKL1003-AC24	SKL1003-AC46	SKL1003-AC60	SKL1003-AC80	SKL1003-AC100									
		16	-	SKL1003-AC46	SKL1003-AC60	SKL1003-AC80	SKL1003-AC100									
180	2	22	SKL1802-AC46										50枚 (10枚x5)		840円	
	3	SKL1803-AC24	SKL1803-AC36	SKL1803-AC46	SKL1803-AC60	SKL1803-AC80										

品番の探し方

- 表左側の (7) サイズ・(8) と材からヨコ軸の行を絞り込む
 - 表上部中央の (9) 粒度 (粒硬度) からタテ軸の列を絞り込む
 - (10) 品番で上記行と列が重なる欄が対応する品番となります (※)
背景色あり：在庫品 背景色なし：受注生産品 -：該当なし
 - 表右側に各品番ごとの (11) 外装入数・(12) 最高使用周速度・
(13) メーカー希望小売価格がわかります
- ※ サイズ・と材粒硬度が1種類の製品は品番列のみになります

- 例：「スキルタッチ 180x2x22 AC46」の品番を知りたい場合 (上図赤菱形)
- 例1 サイズ「180x2x22」、と材「AC」の行を探す
- 例2 粒度「46」の列を探す
- 例3 上記行と列が重なる品番 = 「SKL1802-AC46」
品番には背景色 (「磨く」の場合はオレンジ色) があるため在庫品である
- 例4 「SKL1802-AC46」の外装入数は50枚、最高使用周速度は72m/s、
メーカー希望小売価格は840円



グリーンエースプレミアム GAP

- ・市場他社品と比べ作業スピード35% UP
- ・セラミック砥粒含有で鋼材にしっかり食いつく
- ・低振動で作業者の負担を軽減

一般鋼	炭素鋼	工具鋼	ステンレス鋼	鋳鉄	ステンレス 鋳物	チタン	ハイツ
ビード取り (大)	バリ取り (大)	スパッタ取り ○○○	開先取り (大)				



製品情報ページ

サイズ (mm)			粒度	品番	外装入数 内装x個数	最高使用 周速度	メーカー希望 小売価格
外径	厚さ	孔径					
100	4	15	36	GAP1004-36	200枚 (25枚x8)	72m/s	417円

背景色あり：在庫品

背景色なし：受注生産品

-：該当なし



グリーンエースシルバー GAS

- ・ローコストと高性能を両立したバッドレスフレキシブル砥石
- ・従来品に比べ研削比が40%UP (一般鋼、ステンレス鋼研削時)
- ・低振動・低騒音で快適な使用感を実現

一般鋼	炭素鋼	工具鋼	ステンレス鋼	鋳鉄	ステンレス 鋳物	チタン	ハイツ
ビード取り (大)	バリ取り (大)	スパッタ取り ○○○	開先取り (大)				



製品情報ページ

サイズ (mm)			粒度	品番	外装入数 内装x個数	最高使用 周速度	メーカー希望 小売価格
外径	厚さ	孔径					
100	6	15	36	GAS1006-36	100枚 (25枚x4)	72m/s	334円

背景色あり：在庫品

背景色なし：受注生産品

-：該当なし

研削比
当社従来品比

一般鋼・ステンレス鋼

40%以上UP



トータルコスト爆下げ

コスト重視タイプながら、当社従来品に比べ、研削力、特に耐久性が高い常識破りの性能で、砥石費の他、作業費も含めたトータルコストを抑えることが可能です。

※研削比＝研削量(g)÷摩耗量(g) (研削比とは、1グラムの砥石摩耗で研削できる鋼材のグラム数を示す指標です。高い値は効率的な研削を意味します。) ※当社試験に基づく。

削る


Grinding

研削といしの原点を見つけるスタンダードシリーズ



スキルタッチプレミアム SP

- ・研削・研磨は、これで完結
- ・5秒で実感・オフセット砥石のようによく削れて、長持ち
- ・作業時間を短縮し、トータルコストを削減



一般鋼	炭素鋼	工具鋼	ステンレス鋼	鋳鉄	チタン	ハイツ
ビード取り (大)	バリ取り (大)	スパッタ取り	開先取り (大)	面取り		



製品情報ページ



専用パッド
透明：100mm用
PADSKLP-100

サイズ (mm)			粒度／品番				外装入数 内装x個数	最高使用 周速度	メーカー希望 小売価格
外径	厚さ	孔径	36	46	60	80			
100	3.3	15	-	-	SKLP10033-60	SKLP10033-80	100枚 (25枚x4)	72m/s	440円
	3.8		SKLP10038-36	SKLP10038-46	-	-			

背景色あり：在庫品 背景色なし：受注生産品 -：該当なし
※専用パッド (透明：100mm用) をご使用ください (上図)



グリーンエースゴールド GA-6

- ・低振動、低騒音なので作業者に優しい
- ・接触面積が大きく、よく削れる
- ・とても長持ち



一般鋼	炭素鋼	工具鋼	ステンレス鋼	鋳鉄	ステンレス 鋳物	チタン	ハイツ
ビード取り (大)	バリ取り (大)	スパッタ取り	開先取り (大)				



製品情報ページ

サイズ (mm)			粒度／品番		外装入数 内装x個数	最高使用 周速度	メーカー希望 小売価格
外径	厚さ	孔径	24	36			
100	6	15	GA1006-24	GA1006-36	100枚 (25枚x4)	72m/s	430円
		16	-	GA100616-36			725円
125	6	22	GA1256-24	GA1256-36	50枚 (25枚x2)	72m/s	1,105円
180			GA1806-24	GA1806-36			

背景色あり：在庫品 背景色なし：受注生産品 -：該当なし



スーパーバイオ SV

- ・鉄分含有量を少なくしたこと (アイアンフリー) により、もらい錆しにくい
- ・よく削れるので鋼材が焼けにくい
- ・柔らかい鋼材も目詰まりしにくく、最後まで使えるので経済的



ステンレス鋼	アルミ	ステンレス 鋳物	チタン	ハイツ
ビード取り (大)	バリ取り (大)	スパッタ取り	開先取り (大)	



製品情報ページ

サイズ (mm)			粒硬度／品番			外装入数 内装x個数	最高使用 周速度	メーカー希望 小売価格
外径	厚さ	孔径	24L	36L	46L			
100	6	15	SV1006-24	SV1006-36	SV1006-46	100枚 (25枚x4)	72m/s	475円
180		22	SV1806-24	SV1806-36	-	50枚 (25枚x2)		1,135円

背景色あり：在庫品 背景色なし：受注生産品 -：該当なし



レチボンエースゴールド RA-G

- ・オフセット砥石の定番品
- ・幅広いラインナップで、様々な鋼材に対応
- ・経済性に優れた低価格品



一般鋼	ステンレス鋼	アルミ	ステンレス 鋳物	チタン	ハイツ
ビード取り (大)	バリ取り (大)	スパッタ取り	開先取り (大)		



製品情報ページ

サイズ (mm)			と材	粒硬度／品番						外装入数 内装x個数	最高使用 周速度	メーカー希望 小売価格
外径	厚さ	孔径		24L	24M	24P	36M	36P	36S			
一般鋼												
100	4	15	A/WA	-	-	RAG1004-AWA24P	-	RAG1004-AWA36P	-	100枚 (25枚x4)	72m/s	205円
	6	22		-	RAG1006-AWA24M	RAG1006-AWA24P	RAG1006-AWA36M	RAG1006-AWA36P	RAG1006-AWA36S			
				16	-	-	-	RAG100616-AWA36P	-	50枚 (25枚x2)		
				-	RAG1256-AWA24M	RAG1256-AWA24P	-	RAG1256-AWA36P	-			25枚
				-	RAG1506-AWA24M	RAG1506-AWA24P	-	RAG1506-AWA36P	-	845円		
				125	-	RAG1806-AWA24L	RAG1806-AWA24M	RAG1806-AWA24P	RAG1806-AWA36M			RAG1806-AWA36P
				150	-	-	RAG1808-AWA24P	-	-	-		605円
	180	8		-	-	RAG2056-AWA24P	-	-	-	845円		
205	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

サイズ (mm)			と材	粒硬度／品番				外装入数 内装x個数	最高使用 周速度	メーカー希望 小売価格
外径	厚さ	孔径		24L		24M	36L			
ステンレス鋼	ステンレス 鋼物	チタン	ハイツ	ステンレス鋼・合金鋼						
100	4	15	ステン ス用	-	-	RAG1004-SUS36	-	100枚 (25枚x4)	72m/s	340円
				RAG1006-SUS24	-	RAG1006-SUS36	-			
	125	22		RAG1256-SUS24	-	RAG1256-SUS36	-			
	150			RAG1506-SUS24	-	RAG1506-SUS36	-	50枚 (25枚x2)		675円
	180			RAG1806-SUS24	-	RAG1806-SUS36	-	705円		
アルミ	アルミニウム専用									
100	6	15	アルミ 用	-	RAG1006-AL24	-	RAG1006-AL36	100枚 (25枚x4)	72m/s	375円
125				RAG1256-AL24	-	-				605円
150		22		-	RAG1506-AL24	-	-			50枚 (25枚x2)
180				-	RAG1806-AL24	-	RAG1806-AL36	780円		
205				-	RAG2056-AL24	-	-	1,150円		

背景色あり：在庫品

背景色なし：受注生産品

-：該当なし

削る

Grinding

研削といしの原点を見つけるスタンダードシリーズ



レチボンベスト RB

幅広いラインナップで、様々な鋼材に対応
 ・非鉄金属・非金属にも対応
 ・オフセット砥石だけど、細目もラインナップ



一般鋼	ステンレス鋼	アルミ	鉄鋼	ステンレス鋼物	チタン	ハイツ	銅	真鍮・砲金	石材・コンクリート	ガラス
ビード取り (大)	バリ取り (大)	スパッタ取り	開先取り (大)	面取り						



製品情報ページ

サイズ (mm)			と材	粒硬度／品番				(下表へ続く)		外装入数 内装x個数	最高使用 周速度	メーカー希望 小売価格
外径	厚さ	孔径		24M	24P	36M	36P					
一般鋼												
100	4	15	A/WA	-	-	-	RB1004-36	200枚 (25枚x8)	72m/s	370円		
	6	15		-	RB1006-24	-	RB1006-36	100枚 (25枚x4)		380円		
125	6	22		-	-	-	RB1256-36	50枚 (25枚x2)		575円		
180				RB1806-24M	-	RB1806-36M	RB1806-36			790円		
ステンレス鋼	ステンレス鋼物	チタン	ハイトレン	ステンレス鋼・合金鋼								
100	6	15	WA	-	-	RB1006-WA36M	RB1006-WA36	100枚 (25枚x4)	72m/s	420円		
		16		-	-	RB100616-WA36M	-	50枚 (25枚x2)		860円		
180		22		RB1806-WA24M	-	RB1806-WA36M	RB1806-WA36					
アルミ	銅	真鍮・砲金	アルミニウム・真鍮・砲金などの非鉄金属									
180	6	22	C	RB1806-C24M	-	-	-	50枚 (25枚x2)	72m/s	860円		
石材・コンクリート	ガラス	石材・ガラスなどの非金属										
100	6	15	GC	RB1006-GC24M	-	RB1006-GC36M	-	100枚 (25枚x4)	72m/s	420円		

サイズ (mm)			と材	(粒硬度／品番 上表続き)			外装入数 内装x個数	最高使用 周速度	メーカー希望 小売価格
外径	厚さ	孔径		60P	80P	100P			
一般鋼									
100	6	15	A/WA	RB1006-60	RB1006-80	RB1006-100	100枚 (25枚x4)	72m/s	380円
180		22		RB1806-60	-	-	50枚 (25枚x2)		790円

背景色あり：在庫品 背景色なし：受注生産品 -：該当なし



レチボンスーパーエース RSA

- ・＜3M＞＜キュービトロン＞砥粒を採用することで、多様な鋼材に対応
- ・超高品質、最高級砥石
- ※＜3M＞＜キュービトロン＞は3M社の商標です。



一般鋼	炭素鋼	工具鋼	ステンレス鋼	鋳鉄	ステンレス 鋳物	チタン	ハイツ
ビード取り (大)	バリ取り (大)	スパッタ取り	開先取り (大)				



製品情報ページ

サイズ (mm)			粒硬度／品番					外装入数 内装x個数	最高使用 周速度	メーカー希望 小売価格
外径	厚さ	孔径	24M	24P	24Q	36P	36Q			
100	6	15	RSA1006-24M	RSA1006-24	RSA1006-24Q	RSA1006-36	RSA1006-36Q	100枚 (25枚x4)	72m/s	475円
125	6	22	-	RSA1256-24	-	RSA1256-36	-			50枚 (25枚x2)
150			-	RSA1506-24	-	RSA1506-36	-	945円		
180			RSA1806-24M	RSA1806-24	RSA1806-24Q	RSA1806-36	RSA1806-36Q	1,135円		
205			-	RSA2056-24	-	-	-	1,800円		
背景色あり：在庫品		背景色なし：受注生産品		-：該当なし						

背景色あり：在庫品

背景色なし：受注生産品

-：該当なし



レチボンゼット RZ

- ・研削力と耐久性を極めた高級品
- ・レチボンのオフセット砥石の中で最もよく削れる砥石
- ・高品質・高級砥材、ジルコニアを採用



一般鋼	炭素鋼	工具鋼	ステンレス鋼	鋳鉄	ステンレス 鋳物	チタン	ハイツ
ビード取り (大)	バリ取り (大)	スパッタ取り	開先取り (大)				



製品情報ページ

サイズ (mm)			と材	粒硬度／品番					外装入数 内装x個数	最高使用 周速度	メーカー希望 小売価格
外径	厚さ	孔径		24M	24P	24Q	24S	36P			
100	6	15	Z	-	RZ1006-24	-	-	RZ1006-36	100枚 (25枚x4)	72m/s	660円
125		22		-	RZ1256-24	-	-	-			875円
150				-	RZ1506-24	-	-	-			1,090円
180				RZ1806-24M	RZ1806-24	RZ1806-24Q	-	RZ1806-36	1,305円		
205				-	-	-	RZ2056-24S	-	1,900円		
背景色あり：在庫品 背景色なし：受注生産品 -：該当なし											

背景色あり：在庫品

背景色なし：受注生産品

-：該当なし



レチボンブラックゼット RBZ

- ・鋳物専用オフセット砥石
- ・目詰まりしにくく、最後まで使えるので経済的



一般鋼	ステンレス鋼	鋳鉄	ステンレス 鋳物
ビード取り (大)	バリ取り (大)	スパッタ取り	開先取り (大)



製品情報ページ

サイズ (mm)			と材 粒硬度	品番	外装入数 内装x個数	最高使用 周速度	メーカー希望 小売価格
外径	厚さ	孔径					
180	6	22	Z24L	RBZ1806-24L	50枚 (25枚x2)	72m/s	1,120円
			Z24M	RBZ1806-24M			
			Z24P	RBZ1806-24			
			Z24Q	RBZ1806-24Q			

背景色あり：在庫品

背景色なし：受注生産品

-：該当なし

削る

Grinding

研削といしの原点を見つけるスタンダードシリーズ



スキルタッチ R-2 CC16

- ・コンクリートの補修に最適
- ・黒皮を効率よく除去



専用パッド(赤色)
PADCC16-100
PADCC16-125150
PADCC16-180



製品情報ページ

サイズ (mm)			と材 粒度	品番	外装入数 内装x個数	最高使用 周速度	メーカー希望 小売価格
外径	厚さ	孔径					
100	3	15	CC16	R2CC161003-16	200枚 (20枚x10)	72m/s	360円
125		22		R2CC161253-16	100枚 (25枚x4)		590円
150				R2CC161503-16			750円
180				R2CC161803-16			50枚 (10枚x5)

背景色あり：在庫品 背景色なし：受注生産品 -：該当なし

※専用パッド(赤色)をご使用ください(上図)



左官道 SAKANDO

- ・ダイヤモンド製品に比べ軽くて、振動が少ない
- ・コンクリートのはつりに最適
- ・釘や番線の切断も可能



専用パッド(赤色)
PADSKD-100
PADSKD-125150



製品情報ページ

サイズ (mm)			と材 粒度	品番	外装入数 内装x個数	最高使用 周速度	メーカー希望 小売価格
外径	厚さ	孔径					
100	3	15	CC16	SKD1003-CC16	200枚 (25枚x8)	72m/s	360円
125		22		SKD1253-CC16	100枚 (25枚x4)		545円
150				SKD1503-CC16			690円

背景色あり：在庫品 背景色なし：受注生産品 -：該当なし

※専用パッド(赤色)をご使用ください(上図)



レチボンスーパーエース高速度用といし RSA-K

- ・＜3M＞＜キュービトロン＞砥粒を採用することで、多様な鋼材に対応
- ・超高品質、最高級砥石
- ※＜3M＞＜キュービトロン＞は3M社の商標です。



一般鋼	炭素鋼	工具鋼	ステンレス鋼	鋳鉄	ステンレス 鋳物	チタン	ハイツ
ビード取り (大)	バリ取り (大)	スパッタ取り ○○○	開先取り (大)				



製品情報ページ

サイズ (mm)			粒硬度	品番	外装入数 内装x個数	最高使用 周速度	メーカー希望 小売価格
外径	厚さ	孔径					
180	6	22.23	24M	RSAK1806-24M	50枚 (25枚x2)	80m/s	1,280円
			24P	RSAK1806-24			
			24Q	RSAK1806-24Q			
			24S	RSAK1806-24S			
			36P	RSAK1806-36			

背景色あり：在庫品

背景色なし：受注生産品

-：該当なし



レチボンゼット高速度用といし RZ-K

- ・研削力と耐久性を極めた高級品
- ・レチボンのオフセット砥石の中で最もよく削れる砥石
- ・高品質・高級砥材、ジルコニアを採用



一般鋼	炭素鋼	工具鋼	ステンレス鋼	鋳鉄	ステンレス 鋳物	チタン	ハイツ
ビード取り (大)	バリ取り (大)	スパッタ取り ○○○	開先取り (大)				



製品情報ページ

サイズ (mm)			と材 粒硬度	品番	外装入数 内装x個数	最高使用 周速度	メーカー希望 小売価格
外径	厚さ	孔径					
180	6	22.23	Z24P	RZK1806-24	50枚 (25枚x2)	80m/s	1,495円

背景色あり：在庫品

背景色なし：受注生産品

-：該当なし



レチボンブラックゼット高速度用といし RBZ-K

- ・鋳物専用オフセット砥石
- ・目詰まりしにくく、最後まで使えるので経済的



一般鋼	ステンレス鋼	鋳鉄	ステンレス 鋳物
ビード取り (大)	バリ取り (大)	スパッタ取り ○○○	開先取り (大)



製品情報ページ

サイズ (mm)			と材 粒硬度	品番	外装入数 内装x個数	最高使用 周速度	メーカー希望 小売価格
外径	厚さ	孔径					
180	6	22.23	Z24M	RBZK1806-24M	50枚 (25枚x2)	80m/s	1,280円
			Z24P	RBZK1806-24			
			Z24Q	RBZK1806-24Q			

背景色あり：在庫品

背景色なし：受注生産品

-：該当なし

削る

Grinding

研削といしの原点を見つめるスタンダードシリーズ



レチボン高速度用といし RK

- ・高速度用砥石の定番品
- ・幅広いラインナップで様々な鋼材に対応
- ・非鉄金属・非金属にも対応



一般鋼	炭素鋼	工具鋼	ステンレス鋼	アルミ	鋳鉄	ステンレス 鋳物	真鍮・砲金	石材・ コンクリート
ビード取り (大)	バリ取り (大)	スパッタ取り	開先取り (大)					



製品情報ページ

サイズ (mm)			と材 粒硬度	品番	外装入数 内装x個数	最高使用 周速度	メーカー希望 小売価格
外径	厚さ	孔径					
一般鋼							
180	6	22.23	A24M	RK1806-24M	50枚 (25枚x2)	80m/s	1,055円
			A24P	RK1806-24			
			A24S	RK1806-24S			
			A36P	RK1806-36			
			A/WA24M	RK1806-AWA24M			
			A/WA24P	RK1806-AWA24			
	8		A24M	RK1808-24M	40枚 (20枚x2)	80m/s	1,260円
			A24P	RK1808-24			
炭素鋼	工具鋼	ステンレス鋼	ステンレス 特殊	ステンレス鋼・合金鋼			
180	6	22.23	WA24M	RK1806-WA24M	50枚 (25枚x2)	80m/s	1,160円
			WA24P	RK1806-WA24			
			WA36M	RK1806-WA36M			
			WA36P	RK1806-WA36			
アルミ	真鍮・砲金	石材・ コンクリート	アルミニウム・真鍮・砲金などの非鉄金属、石材・ガラスなどの非金属				
180	6	22.23	C24M	RK1806-C24M	50枚 (25枚x2)	80m/s	1,160円
9%Ni鋼							
180	6	22.23	A/WA24M	RK1806-9NAWA24M	50枚 (25枚x2)	80m/s	1,055円
			A/WA24P	RK1806-9NAWA24			
背景色あり：在庫品 背景色なし：受注生産品 -：該当なし							

背景色あり：在庫品

背景色なし：受注生産品

-：該当なし



レチボンエースゴールド高速度用といし RA-GK

- ・オフセット砥石の定番品
- ・幅広いラインナップで、様々な鋼材に対応
- ・経済性に優れた低価格品



一般鋼	ステンレス鋼	鋳鉄
ビード取り (大)	バリ取り (大)	スパッタ取り
		開先取り (大)




製品情報ページ

サイズ (mm)			と材 粒硬度	品番	外装入数 内装x個数	最高使用 周速度	メーカー希望 小売価格
外径	厚さ	孔径					
180	6	22.23	A/WA24P	RAGK1806-AWA24P	25枚	80m/s	670円

背景色あり：在庫品

背景色なし：受注生産品

-：該当なし

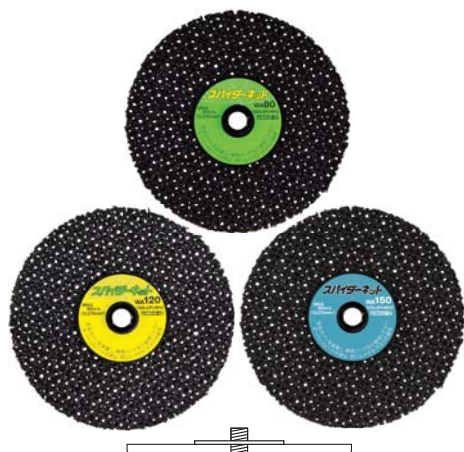

スパイダーネット SPN

- ・フラットな研磨面が平面研磨に威力を発揮
- ・2種類のパッドで作業幅を網羅
- ・着脱に工具が不要な簡単なワンタッチ仕様



専用パッド(内装付属)
黒色：外径60mm
PADSPN-100-60

専用パッド(別売り)
黒色：外径95mm
PADSPN-100-95

エア用シャフト(別売り)
SPNAIR-M10



製品情報ページ

スキルタッチ友の会
ギフトポイント
対象製品

サイズ (mm)			と材	粒度	品番	外装入数 内装x個数	最高使用 周速度	メーカー希望 小売価格
外径	積層	ネジ径						
100	2P	M10	WA	80	SPN1002P-WA80	100枚 (10枚x10)	80m/s	310円
				120	SPN1002P-WA120			
				150	SPN1002P-WA150			

背景色あり：在庫品 背景色なし：受注生産品 -：該当なし

※専用パッド (PADSPN-100-60, PADSPN-100-95) をご使用ください (上図)

内装10枚につき専用パッド60mm PADSPN-100-60が1枚付属されております。専用パッド95mm PADSPN-100-95は別売りです。

※エアグラインダに取り付ける場合は、別売りのエア用シャフト (SPNAIR-M10) をご使用ください (上図)


新粒度追加でさらに滑らかな仕上げが可能に



作業をよりイージーに

狙いに
ダイレクト 磨くところが
透けて見える

※外径60mmのパッド使用時のみ

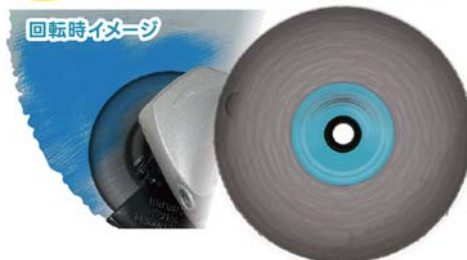

タイプ、よし！

脱着3秒
回すだけ
フランジ
不要



かんたんにキレイ

鋼材を挟らず磨ける



より低角度での
研磨を実現

磨く Polishing

自在の研削力で幅広いニーズにお応えするオリジナルタイプ



スキルタッチ S


- ・業界初の曲がる砥石
- ・高い柔軟性により曲面の研磨作業が可能
- ・幅広いラインナップにより様々な鋼材に対応



専用パッド(透明)
PADSKL-100
PADSKL-180



製品情報ページ



一般鋼	ステンレス鋼	アルミ	鋳鉄	ステンレス鋼物	チタン	ハイツ	真鍮・銅金	石材・コンクリート	ガラス
ビード取り(小)	バリ取り(小)	スパッタ取り	面取り	仕上げ					

サイズ (mm)			と材	粒度／品番					(下表へ続く)	外装入数 内装x個数	最高使用 周速度	メーカー希望 小売価格
外径	厚さ	孔径		24	36	46	60	80	100			
一般鋼	鋼鉄		一般鋼・鋳鉄									
100	2	15	AC	-	-	SKL1002-AC46	SKL1002-AC60	SKL1002-AC80	SKL1002-AC100	200枚 (20枚x10)	72m/s	360円
		16		-	-	SKL100216-AC46	SKL100216-AC60	SKL100216-AC80	SKL100216-AC100			
	3	15		SKL1003-AC24	SKL1003-AC36	SKL1003-AC46	SKL1003-AC60	SKL1003-AC80	SKL1003-AC100			
		16		-	SKL100316-AC36	SKL100316-AC46	SKL100316-AC60	SKL100316-AC80	-			
180	2	22		-	-	SKL1802-AC46	SKL1802-AC60	SKL1802-AC80	SKL1802-AC100	50枚 (10枚x5)	840円	
	3			SKL1803-AC24	SKL1803-AC36	SKL1803-AC46	SKL1803-AC60	SKL1803-AC80	-			
ステンレス鋼	ステンレス鋼物	ハイタン	ステンレス鋼・合金鋼									
100	2	15	WA	-	-	SKL1002-WA46	SKL1002-WA60	SKL1002-WA80	SKL1002-WA100	200枚 (20枚x10)	72m/s	360円
		16		-	-	SKL100216-WA46	SKL100216-WA60	SKL100216-WA80	-			
	3	15		-	SKL1003-WA36	SKL1003-WA46	SKL1003-WA60	SKL1003-WA80	SKL1003-WA100			
		16		-	SKL100316-WA36	-	-	SKL100316-WA80	-			
180	2	22		-	-	-	SKL1802-WA60	SKL1802-WA80	SKL1802-WA100	50枚 (10枚x5)	840円	
	3			-	-	-	SKL1803-WA60	SKL1803-WA80	-			
ステンレス鋼	ステンレス鋼物	ハイタン	(FFタイプ：柔軟大) ステンレス鋼・合金鋼									
100	2	15	WA	-	-	-	-	SKL1002-WA80FF	-	200枚 (20枚x10)	72m/s	360円

サイズ (mm)			と材	(粒度/品番 上表続き)						外装入数 内装x個数	最高使用 周速度	メーカー希望 小売価格
外径	厚さ	孔径		120	150	180	240	320				
一般鋼	鋼鉄		一般鋼・鋳鉄									
100	2	15	AC	SKL1002-AC120	SKL1002-AC150	SKL1002-AC180	SKL1002-AC240	SKL1002-AC320		200枚 (20枚x10)	72m/s	360円
		16		SKL100216-AC120	-	-	-	-				
	3	15		SKL1003-AC120	-	-	-	-				
		16		-	-	-	-	-				
180	2	22		SKL1802-AC120	SKL1802-AC150	-	-	-	-	50枚 (10枚x5)		840円
	3			SKL1803-AC120	-	-	-	-	-			
ステンレス鋼	ステンレス鋼物	ハイツ	ステンレス鋼・合金鋼									
100	2	15	WA	SKL1002-WA120	SKL1002-WA150	SKL1002-WA180	SKL1002-WA240	SKL1002-WA320		200枚 (20枚x10)	72m/s	360円
		16		SKL100216-WA120	-	-	-	-				
	3	15		SKL1003-WA120	-	-	-	-				
		16		-	-	-	-	-				
180	2	22		SKL1802-WA120	-	SKL1802-WA180	-	-	-	50枚 (10枚x5)		840円
	3			-	-	-	-	-	-			
ステンレス鋼	ステンレス鋼物	ハイツ	(FFタイプ: 柔軟大) ステンレス鋼・合金鋼									
100	2	15	WA	SKL1002-WA120FF	-	-	-	-		200枚 (20枚x10)	72m/s	360円

背景色あり: 在庫品 背景色なし: 受注生産品 - : 該当なし

※専用パッドをご使用ください (上図)

(スキルタッチ S 前ページ続き)

サイズ (mm)			と材	粒度／品番				(下表へ続く)	外装入数 内装x個数	最高使用 周速度	メーカー希望 小売価格
外径	厚さ	孔径		16		24					
チタン	真鍮・砲金	真鍮・砲金などの非鉄金属									
100	2	15	CC	-	-	-	SKL1002-CC46	200枚 (20枚x10)	72m/s	360円	
	3			SKL1003-CC16	SKL1003-CC24	SKL1003-CC36	-				
180	2	22		-	-	-	-	50枚 (10枚x5)			840円
アルミ	アルミニウム専用										
100	2	15	CC	-	-	-	-	200枚 (20枚x10)	72m/s	435円	
石材・ コンクリート	石材などの非金属										
100	2	15	GC	-	-	-	SKL1002-GC46	200枚 (20枚x10)	72m/s	360円	
	3			-	SKL1003-GC24	SKL1003-GC36	-				
180	3	22		-	-	-	SKL1803-GC46	50枚 (10枚x5)			840円
ガラス	ガラス専用										
100	2	15	GC	-	-	-	-	200枚 (20枚x10)	72m/s	360円	

サイズ (mm)			と材	(粒度／品番 上表続き)				外装入数 内装x個数	最高使用 周速度	メーカー希望 小売価格
外径	厚さ	孔径		60	80	100	120			
チタン	真鍮・砲金	真鍮・砲金などの非鉄金属								
100	2	15	CC	SKL1002-CC60	-	-	-	200枚 (20枚x10)	72m/s	360円
	3			-	-	-	-			
180	2	22		-	SKL1802-CC80	-	SKL1802-CC120	50枚 (10枚x5)		840円
アルミ	アルミニウム専用									
100	2	15	CC	SKL1002-ALCC60	-	-	-	200枚 (20枚x10)	72m/s	435円
石材・ コンクリート	石材などの非金属									
100	2	15	GC	SKL1002-GC60	SKL1002-GC80	SKL1002-GC100	SKL1002-GC120	200枚 (20枚x10)	72m/s	360円
	3			-	-	-	-			
180	3	22		-	-	-	-	50枚 (10枚x5)		840円
ガラス	ガラス専用									
100	2	15	GC	SKL1002-GLGC60	-	-	SKL1002-GLGC120	200枚 (20枚x10)	72m/s	360円

背景色あり：在庫品 背景色なし：受注生産品 -：該当なし
※専用パッドをご使用ください (前ページ上図)

磨く


Polishing

自在の研削力で幅広いニーズにお応えするオリジナルタイプ



スキルタッチ R-2

- ・スキルタッチシリーズの外径125φ・150φタイプ
- ・スキルタッチに独自の陣笠形状による自然な柔軟性を付与



専用パッド
赤色：125mm/150mm兼用
PADR2-125150



製品情報ページ

サイズ (mm)			と材	粒度／品番			外装入数 内装x個数	最高使用 周速度	メーカー希望 小売価格
外径	厚さ	孔径		36	46	60			
一般鋼	鋼鉄		一般鋼・鋳鉄						
125	2	22	AC	-	R21252-AC46	R21252-AC60	100枚 (25枚x4)	72m/s	590円
	3			R21253-AC36	-	-			
150	2	3	AC	-	R21502-AC46	R21502-AC60			750円
	3			R21503-AC36	-	-			
ステンレス鋼	ステンレス鋳物	ハイテン	ステンレス鋼・合金鋼						
125	2	22	WA	-	R21252-WA46	R21252-WA60	100枚 (25枚x4)	72m/s	590円
	3			R21253-WA36	-	-			
150	2		WA	-	-	R21502-WA60			750円


サイズ (mm)			と材	(粒度／品番 上表続き)			外装入数 内装x個数	最高使用 周速度	メーカー希望 小売価格
外径	厚さ	孔径		80	100	120			
一般鋼	鋼鉄		一般鋼・鋳鉄						
125	2	22	AC	R21252-AC80	R21252-AC100	R21252-AC120	100枚 (25枚x4)	72m/s	590円
	3			-	-	-			
150	2	3	AC	R21502-AC80	-	R21502-AC120			750円
	3			-	-	-			
ステンレス鋼	ステンレス鋳物	ハイテン	ステンレス鋼・合金鋼						
125	2	22	WA	R21252-WA80	R21252-WA100	R21252-WA120	100枚 (25枚x4)	72m/s	590円
	3			-	-	-			
150	2		WA	R21502-WA80	-	R21502-WA120			750円

背景色あり：在庫品 背景色なし：受注生産品 -：該当なし
※専用パッド（赤色：125mm/150mm兼用）をご使用ください（上図）



スキルタッチsc Ssc

- ・仕上面がキレイなので、次工程を削減
- ・＜3M＞＜キュービトロン＞を採用することにより、多様な鋼材の研削・研磨に対応
- ※＜3M＞＜キュービトロン＞は3M社の商標です。



専用パッド
透明：100mm用
PADSSC-100



製品情報ページ

サイズ (mm)			粒度	品番	外装入数 内装x個数	最高使用 周速度	メーカー希望 小売価格
外径	厚さ	孔径					
100	2	15	46	SSC1002-46	200枚 (25枚x8)	72m/s	405円
			60	SSC1002-60			
			80	SSC1002-80			
			100	SSC1002-100			
			120	SSC1002-120			
	3		36	SSC1003-36			

背景色あり：在庫品 背景色なし：受注生産品 -：該当なし
※専用パッド（透明：100mm用）をご使用ください（上図）



スーパースキルタッチ SS

- ・目詰まりしにくく、最後まで使えるので経済的
- ・＜3M＞＜キュービトロン＞を採用することにより、様々な鋼材の研削・研磨に対応
- ※＜3M＞＜キュービトロン＞は3M社の商標です。



製品情報ページ

サイズ (mm)			粒度	品番	外装入数 内装x個数	最高使用 周速度	メーカー希望 小売価格
外径	厚さ	孔径					
100	2	15	36	SS1002-36	200枚 (25枚x8)	72m/s	435円
			46	SS1002-46			
			60	SS1002-60			
			80	SS1002-80			
			120	SS1002-120			
		16	46	SS100216-46			
			60	SS100216-60			
			80	SS100216-80			


背景色あり：在庫品 背景色なし：受注生産品 -：該当なし

※専用パッド（緑色：100mm用）をご使用ください（上図）



スキルネット（オフセット形）SN

- ・非金属、塗膜がし、錆落としなど幅広い用途に対応
- ・目詰まりしにくく、最後まで使用できるので経済的
- ・研削焼けが少なく、仕上がりがキレイ



製品情報ページ

サイズ (mm)			と材 粒度	品番	外装入数 内装x個数	最高使用 周速度	メーカー希望 小売価格
外径	積層	孔径					
100	2P	15	WA60	SN1002P-WA60	200枚 (20枚x10)	80m/s	375円
			WA80	SN1002P-WA80			
			C36	SN1002P-36			
			C46	SN1002P-46			
			C60	SN1002P-60			
			C80	SN1002P-80			
			C120	SN1002P-120			
180		22	C36	SN1802P-36	100枚 (10枚x10)		740円
			C46	SN1802P-46			
			C120	SN1802P-120			

背景色あり：在庫品 背景色なし：受注生産品 -：該当なし

積層：2P = ガラス基材2枚

※専用パッド（透明）をご使用ください（上図）

磨く


Polishing

自在の研削力で幅広いニーズに対応するオリジナルタイプ



スーパーレチテクマ SRT

- ・とても長持ちで、よく削れる
- ・＜3M＞＜キュービットロン＞砥粒を採用することにより、様々な鋼材の研削・研磨に対応
- ・エッジレス形状なので、削り始めの際に傷が付きにくい ※＜3M＞＜キュービットロン＞は3M社の商標です



一般鋼	炭素鋼	工具鋼	ステンレス鋼	鋳鉄	ステンレス鋼物	チタン	ハイツ
ビード取り(小)	バリ取り(小)	スパッタ取り	面取り				



製品情報ページ

サイズ (mm)			粒度／品番				外装入数 内装x個数	最高使用 周速度	メーカー希望 小売価格
外径	厚さ	孔径	24	36	46	(下表へ続く) 60			
100	3	15	SRT1003-24	SRT1003-36	SRT1003-46	SRT1003-60	100枚 (25枚x4)	72m/s	405円
		16	-	SRT100316-36	SRT100316-46	SRT100316-60			435円
125	4	15	SRT1004-24	SRT1004-36	-	-			740円
		22	-	SRT1253-36	SRT1253-46	SRT1253-60			785円
180	3	22	SRT1254-24	SRT1254-36	-	-	50枚 (25枚x2)	72m/s	905円
		4	-	SRT1803-36	SRT1803-46	SRT1803-60			960円
180	4	22	SRT1804-24	SRT1804-36	-	-			

サイズ (mm)			(粒度／品番 上表続き)				外装入数 内装x個数	最高使用 周速度	メーカー希望 小売価格
外径	厚さ	孔径	80	100	120				
100	3	15	SRT1003-80	SRT1003-100	SRT1003-120		100枚 (25枚x4)	72m/s	405円
		16	SRT100316-80	-	SRT100316-120				740円
125	4	22	SRT1253-80	-	-		50枚 (25枚x2)	72m/s	905円
180	4	22	SRT1803-80	-	-				

背景色あり：在庫品 背景色なし：受注生産品 -：該当なし



グリーンエースゴールド GA-3

- ・研削作業を優しくする砥石
- ・低振動、低騒音なので作業者に優しい
- ・接触面積が大きく、よく削れる



一般鋼	炭素鋼	工具鋼	ステンレス鋼	鋳鉄	ステンレス鋼物	チタン	ハイツ
ビード取り(小)	バリ取り(小)	スパッタ取り	面取り				



製品情報ページ

サイズ (mm)			粒度／品番				外装入数 内装x個数	最高使用 周速度	メーカー希望 小売価格
外径	厚さ	孔径	24	36	46				
100	3	15	GA1003-24	GA1003-36	GA1003-46		200枚 (25枚x8)	72m/s	340円
		16	-	GA100316-36	GA100316-46				

サイズ (mm)			(粒度／品番 上表続き)				外装入数 内装x個数	最高使用 周速度	メーカー希望 小売価格
外径	厚さ	孔径	60	80	120				
100	3	15	GA1003-60	GA1003-80	GA1003-120		200枚 (25枚x8)	72m/s	340円
		16	GA100316-60	GA100316-80	-				

背景色あり：在庫品 背景色なし：受注生産品 -：該当なし



スーパーバイオタッチ (ハードタイプ) SVT-H

- ・アイアンフリーにより、もらい錆しにくい
- ・よく削れて鋼材が焼けにくい
- ・特殊コーティングにより、柔らかい鋼材も目詰まりしにくく、最後まで使えるので経済的



一般鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼物	チタン	ハイツ
ビード取り(小)	バリ取り(小)	スパッタ取り	面取り	



製品情報ページ


サイズ (mm)			粒度／品番				外装入数 内装x個数	最高使用 周速度	メーカー希望 小売価格
外径	厚さ	孔径	36	46	60	80			
100	3	15	SVTH1003-36	SVTH1003-46	SVTH1003-60	SVTH1003-80	100枚 (25枚x4)	72m/s	385円

背景色あり：在庫品 背景色なし：受注生産品 -：該当なし



スーパーバイオタッチ (ソフトタイプ) SVT-S

- ・アイアンフリーにより、もらい錆しにくい
- ・よく削れて鋼材が焼けにくい
- ・特殊コーティングにより、柔らかい鋼材も目詰まりしにくく、最後まで使えるので経済的



製品情報ページ

サイズ (mm)			粒度	品番	外装入数 内装x個数	最高使用 周速度	メーカー希望 小売価格
外径	厚さ	孔径					
100	2	15	46	SVTS1002-46	200枚 (20枚x10)	72m/s	375円
			60	SVTS1002-60			
			80	SVTS1002-80			
			120	SVTS1002-120			
	3		36	SVTS1003-36			


背景色あり：在庫品 背景色なし：受注生産品 -：該当なし

※専用パッド (透明：100mm用) をご使用ください (上図)



イケ面タッチ IMT

- ・二次バリがでにくい
- ・面取り作業に最適
- ・仕上がりがキレイなので、次工程を削減



製品情報ページ


サイズ (mm)			粒度	品番	外装入数 内装x個数	最高使用 周速度	メーカー希望 小売価格
外径	厚さ	孔径					
100	4	15	150	IMT1004-150	100枚 (25枚x4)	72m/s	460円

背景色あり：在庫品 背景色なし：受注生産品 -：該当なし



イケ面エース IMA

- ・耐久性に優れた面取り用オフセット砥石
- ・糸面取り作業に最適
- ・仕上がりがキレイなので、次工程を削減



製品情報ページ

サイズ (mm)			粒硬度	品番	外装入数 内装x個数	最高使用 周速度	メーカー希望 小売価格
外径	厚さ	孔径					
100	6	15	100P	IMA1006-100	100枚 (25枚x4)	72m/s	380円

背景色あり：在庫品 背景色なし：受注生産品 -：該当なし



ミニスキルタッチ MS

- ・狭小部の研磨作業に適したスキルタッチのミニサイズ
- ・狭小部の作業に最適
- ・様々な鋼材の研磨に対応



一般鋼	ステンレス鋼	鋳鉄	ステンレス鋳物	チタン	ハイツ
ビード取り(小)	バリ取り(小)	スパッタ取り	面取り		



製品情報ページ

サイズ (mm)			粒度	品番	外装入数 内装x個数	最高使用 周速度	メーカー希望 小売価格
外径	厚さ	孔径					
50	2	9.53	46	MS502-46	250枚 (25枚x10)	60m/s	450円
			60	MS502-60			
			80	MS502-80			
			120	MS502-120			
	3		46	MS503-46			
			60	MS503-60			
			80	MS503-80			
			120	MS503-120			

背景色あり：在庫品 背景色なし：受注生産品 -：該当なし



ミニオフセット MO

- ・金型類の細部の加工に最適
- ・狭小部の作業に最適
- ・小さいけど長持ち



一般鋼	ステンレス鋼	鋳鉄	ステンレス鋳物
ビード取り(小)	バリ取り(小)	スパッタ取り	面取り



製品情報ページ

サイズ (mm)			と材 粒硬度	品番	外装入数 内装x個数	最高使用 周速度	メーカー希望 小売価格
外径	厚さ	孔径					
50	4	9.53	A36P	MO504-36THA	250枚 (25枚x10)	60m/s	430円

背景色あり：在庫品 背景色なし：受注生産品 -：該当なし



グリーンエースゴールド GA-50

- ・大好評のGAシリーズの50mm (実測49mm) タイプ
- ・狭小部の作業に最適
- ・小さいけど長持ち



一般鋼	ステンレス鋼
ビード取り(小)	バリ取り(小)



製品情報ページ


サイズ (mm)			粒度	品番	外装入数 内装x個数	最高使用 周速度	メーカー希望 小売価格
外径	厚さ	孔径					
50	4	9.53	36	GA504-36	250枚 (25枚x10)	60m/s	450円
			46	GA504-46			
			60	GA504-60			
			80	GA504-80			
			120	GA504-120			

背景色あり：在庫品 背景色なし：受注生産品 -：該当なし



グリーンエースゴールド GA-58

- ・レチボンエアグラインダAG-58J専用砥石
- ・狭小部の作業に最適
- ・小さいけど長持ち



製品情報ページ

AG-58J (旧モデル: AG-58) とGA-58の組合せは、研削盤等構造規格第31条に基づく適用除外を受けておりますので、GA-58はAG-58J (旧モデル: AG-58) の専用といえます。

サイズ (mm)			粒度	品番	外装入数 内装x個数	最高使用 周速度	メーカー希望 小売価格
外径	厚さ	孔径					
58	3	9.6	46	GA583-46	250枚 (25枚x10)	60m/s	450円
			60	GA583-60			
			80	GA583-80			
			100	GA583-100			
			120	GA583-120			

背景色あり: 在庫品 背景色なし: 受注生産品 -: 該当なし



ミニディスク MD-58

- ・上面、下面、側面での研削・研磨を可能にすることで作業効率アップ
- ・狭小部の作業に最適



製品情報ページ

サイズ (mm)		と材	粒度	品番	外装入数 内装x個数	最高使用 回転数	メーカー希望 小売価格
外径	孔径						
58	9.6	A	60	MD58-A60	50枚 (10枚x5)	19,750min ⁻¹	985円
			80	MD58-A80			
			100	MD58-A100			
			120	MD58-A120			
			240	MD58-A240			

背景色あり: 在庫品 背景色なし: 受注生産品 -: 該当なし



エアグラインダ AG-58J

- ・かゆいところに手が届く
- ・斜めに切り込んだ頭部は狭小部の研削作業に最適
- ・持ち手が冷たくなならない樹脂製ボディ
- ・安全性の高いロックレバー式
- ・エア消費量が少なく、コストを削減
- ・作業者に排気のかからない前方排気構造
- ・研削騒音を低減する消音器を装備



製品情報ページ

AG-58J (旧モデル: AG-58) とGA-58の組合せは、研削盤等構造規格第31条に基づく適用除外を受けておりますので、GA-58はAG-58J (旧モデル: AG-58) の専用といえます。

使用空気圧力	0.6MPa (6kgf/cm ²)
空気消費量 (無負荷時)	0.42m ³ /min
回転数 (無負荷時)	19,000min ⁻¹
本体重量	0.6kg
本体長さ	133mm
頭部高さ	67mm
接続ホース 内径	9.5mm (ゴム) 8.5mm (ウレタン)
付属品	六角棒スバナ5mm (1本)、スバナ19mm (1本)、 専用といしGA-58 58×3×9.6 80 (1枚)
メーカー希望小売価格	オープン



アートディスク AD

- ・美しい仕上げを実現した定番品
- ・凹凸面でも仕上がりが均一でキレイ
- ・低振動、低騒音なので作業者に優しい



一般鋼	炭素鋼	工具鋼	ステンレス鋼	鋳鉄	ステンレス鋼物	ハイツ	石材・コンクリート	ガラス
ビード取り(小)	バリ取り(小)	スパッタ取り	開先取り(小)	面取り	仕上げ	黒皮取り	サビ落とし	



製品情報ページ

サイズ (mm)		と材	粒度／品番					(下表へ続く)	仕様	外装入数 内装x個数	最高使用 回転数	メーカー希望 小売価格
外径	孔径		40	60	80	100	120					
一般鋼												
100	15	A	AD100-A40 -	AD100-A60 AD100-A60S	AD100-A80 AD100-A80S	AD100-A100 AD100-A100S	AD100-A120 AD100-A120S	- S	50枚 (10枚x5)	13,600min ⁻¹	1,105円	
一般鋼・鋳鉄												
100	15	Z	AD100-Z40 AD100-Z40S	AD100-Z60 AD100-Z60S	AD100-Z80 AD100-Z80S	AD100-Z100 -	AD100-Z120 AD100-Z120S	- S	50枚 (10枚x5)	13,600min ⁻¹	1,105円	
一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼												
100	15	CE	AD100-CE40SW	AD100-CE60SW	AD100-CE80SW	AD100-CE100SW	AD100-CE120SW	SW	50枚 (10枚x5)	13,600min ⁻¹	1,160円	
ステンレス鋼・合金鋼												
100	15	GZ	AD100-GZ40 -	AD100-GZ60 AD100-GZ60S	AD100-GZ80 AD100-GZ80S	- -	- -	- S	50枚 (10枚x5)	13,600min ⁻¹	1,350円	
石材・ガラスなどの非金属												
100	15	C	-	-	-	-	AD100-C120	-	50枚 (10枚x5)	13,600min ⁻¹	1,350円	

※1

※2

サイズ (mm)		と材	(粒度/品番 上表続き)					仕様	外装入数 内装x個数	最高使用 回転数	メーカー希望 小売価格
外径	孔径		150	180	240	320	400				
一般鋼		一般鋼									
100	15	A	-	AD100-A180	AD100-A240	-	AD100-A400	-	50枚 (10枚x5)	13,600min ⁻¹	1,105円
			AD100-A150S	AD100-A180S	AD100-A240S	AD100-A320S	-	S			


背景色あり：在庫品 背景色なし：受注生産品 -：該当なし

仕様：--- 耐久性重視 S...切れ味重視 SW...切れ味重視・長短仕様 ※2

※1 セラミック砥粒(CE)の特長


一般的な砥粒は、セラミック砥粒と比べると、ゴツゴツしており、大きく壊れます。

セラミック砥粒は、シャープで、微細に壊れる為、鋭い切れ味が長く持続します。

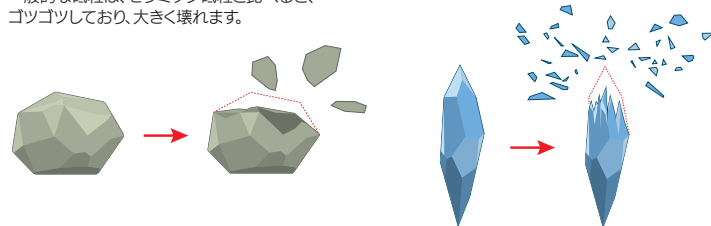

※2 長短仕様

長さの違う研磨布紙を交互に組み合わせています。長短の羽根を交互に組み合わせることにより、目詰まりが少なくスムーズな研削・研磨力が持続するメリットがあります。



ワンタッチアートディスク AD-1

- ・取付金具不要のワンタッチ式により装着が簡単
- ・凹凸面でも仕上がりが均一でキレイ



一般鋼	炭素鋼	工具鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼物	チタン	ハイツ
バリ取り(小)	面取り	仕上げ				



製品情報ページ

サイズ (mm)		と材	粒度／品番		仕様	外装入数 内装×個数	最高使用 回転数	メーカー希望 小売価格
外径	ネジ径		60	80				
一般鋼								
100	M10	A	OTAD100-A60S	OTAD100-A80S	S	50枚 (10枚×5)	12,000min ⁻¹	1,350円
炭素鋼	工具鋼	ステンレス鋼	ステンレス 鋳物	チタン	ハイクン	ステンレス鋼・合金鋼		
100	M10	GZ	OTAD100-GZ60S	OTAD100-GZ80S	S	50枚 (10枚×5)	12,000min ⁻¹	1,405円


背景色あり：在庫品 背景色なし：受注生産品 -：該当なし

仕様：S...切れ味重視



デュアルディスク DD

- ・特殊基材との複合構造により、あたりが柔らかくショックを吸収
- ・研磨布を無駄なく使用でき長持ち
- ・凹凸面でも仕上がりが均一でキレイ



一般鋼	炭素鋼	工具鋼	ステンレス鋼	鋳鉄	ステンレス鋼物	ハイトン
バリ取り (小)	面取り	仕上げ				



製品情報ページ

サイズ (mm)		と材	粒度／品番					(下表へ続く)	仕様	外装入数 内装x個数	最高使用 回転数	メーカー希望 小売価格
外径	孔径		40	60	80	100	120					
一般鋼	一般鋼											
100	15	AA	DD100-AA40	DD100-AA60	DD100-AA80	DD100-AA100	DD100-AA120	S	50枚 (5枚x10)	12,600min ⁻¹	1,350円	
180	22		-	DD180-AA60	-	-	-		25枚 (5枚x5)	7,600min ⁻¹	3,520円	
一般鋼	鋳鉄	一般鋼・鋳鉄										
100	15	Z	DD100-Z40	DD100-Z60	DD100-Z80	DD100-Z100	-	S	50枚 (5枚x10)	12,600min ⁻¹	1,350円	
炭素鋼	工具鋼	ステンレス鋼	ステンレス 鋳物	ハイツ	ステンレス鋼・合金鋼							
100	15	WA	-	DD100-WA60	DD100-WA80	DD100-WA100	DD100-WA120	S	50枚 (5枚x10)	12,600min ⁻¹	1,350円	
		SZ	DD100-SZ40	DD100-SZ60	-	-	-		25枚 (5枚x5)	7,600min ⁻¹	3,520円	
180	22	SZ	DD180-SZ40	-	-	-	-					

サイズ (mm)		と材	(粒度／品番 上表続き)				仕様	外装入数 内装x個数	最高使用 回転数	メーカー希望 小売価格
外径	孔径		150	180	240	320				
一般鋼		一般鋼								
100	15	AA	-	DD100-AA180	DD100-AA240	-	S	50枚 (5枚x10)	12,600min ⁻¹	1,350円
炭素鋼	工具鋼	ステンレス鋼	ステンレス 鋼物	ハイツ	ステンレス鋼・合金鋼					
100	15	WA	DD100-WA150	DD100-WA180	DD100-WA240	DD100-WA320	S	50枚 (5枚x10)	12,600min ⁻¹	1,350円

背景色あり：在庫品 背景色なし：受注生産品 -：該当なし
仕様：S…ソフト



ウルトラディスク UD

- ・経済性に優れた低価格品
- ・凹凸面でも仕上がりが均一でキレイ



一般鋼	ステンレス鋼
バリ取り (小)	面取り
	仕上げ



製品情報ページ

サイズ (mm)		と材	粒度/品番					外装入数 内装x個数	最高使用 回転数	メーカー希望 小売価格
外径	孔径		40	60	80	100	120			
100	15	A	UD100-A40	UD100-A60	UD100-A80	UD100-A100	UD100-A120	100枚 (20枚x5)	13,600min ⁻¹	605円

背景色あり：在庫品 背景色なし：受注生産品 -：該当なし

切る Cutting

シャープな切れ味であらゆるニーズにお応えします



RSCP10510-CE40S
厚さ 1.0mm



RSCP10515-CE40S
厚さ 1.5mm

レチボンスーパーカットプレミアム RSCP

- ・「一石二超！」 独自の技術で実現したハイスベック切断砥石
- ・業界トップクラスの高切断力と長寿命を同時に実現。



製品情報ページ

サイズ (mm)			と材 粒硬度	品番	外装入数 内装x個数	最高使用 周速度	メーカー希望 小売価格
外径	厚さ	孔径					
105	1.0	15	CE40S	RSCP10510-CE40S	200枚 (10枚x20)	80m/s	450円
	1.5			RSCP10515-CE40S			665円

背景色あり：在庫品

背景色なし：受注生産品

-：該当なし

超切断力. 1.0mm


1カットあたりの切断時間 (秒)



約20%速い!

超耐久性. 1.5mm

1枚あたりの切断回数




約3倍長持ち!

※試験条件：鉄筋φ20mmを半自動切断機・荷重2.5kgにて有効使用量まで切断



レチボンスーパーカットPC鋼用 RSC-PC

- ・圧倒的切断力でPC鋼材を早く楽に切断
- ・PC鋼線、PC鋼棒の切断に最適



製品情報ページ

サイズ (mm)			と材 粒硬度	品番	外装入数 内装x個数	最高使用 周速度	メーカー希望 小売価格
外径	厚さ	孔径					
105	1.5	15	CE46R	RSCPC10515-CE46R	200枚 (10枚x20)	80m/s	510円
180	1.8	22	CE36R	RSCPC18018-CE36R	100枚 (10枚x10)		1,260円

背景色あり：在庫品

背景色なし：受注生産品


-：該当なし

PC鋼材とは


構造物の強度を高める「プレストレストコンクリート (PC)」に用いられる緊張材のことです。建築物、道路橋・鉄道橋などの橋梁のほか、枕木にも使用されます。



POINT1 圧倒的切断力



POINT2 圧倒的耐久性



※切断試験条件 (自社調べ) ●切断材…PC鋼線φ15.2mm(7mm×7本より)
●切断方法…手動切断
●作業員2名が各30カット切断したときの平均値。



RSC 0.7
厚さ 0.7mm 防湿バック仕様
RSC10507-60-MPP



RSC 1.0
厚さ 1.0mm
RSC10510-46



RSC 1.6
厚さ 1.6mm
RSC10516-40



RSC 2.5
厚さ 2.5mm
RSC10525-30


レヂボンスーパーカット RSC

- ・＜3M＞＜キュービترون＞砥粒を採用により、よく切れる
- ・ステンレス鋼に最適
- ※サイズ105×0.7×15は、＜3M＞＜キュービترون＞砥粒は非含有です。
- ※＜3M＞＜キュービترون＞は3M社の商標です。

レヂボンスーパーカットRSC0.7 レヂボンスーパーカットRSC1.0 レヂボンスーパーカットRSC1.6 レヂボンスーパーカットRSC2.5



製品情報ページ



サイズ (mm)			粒硬度	品番	外装入数 内装x個数	最高使用 周速度	メーカー希望 小売価格
外径	厚さ	孔径					
105	0.7	15	60P	RSC10507-60-MPP	200枚 (10枚x20)	80m/s	335円
	1.0		46P	RSC10510-46			365円
	1.6		40P	RSC10516-40			440円
	2.5		30P	RSC10525-30			
125	2.0	22	40P	RSC12520-40	100枚 (10枚x10)		815円
150				RSC15020-40			1,060円
180				RSC18020-40			1,130円
205				RSC20520-40			1,665円
305	2.5	25.4	30P	RSC30525-30	30枚 (10枚x3)	1,465円	
355				RSC35525-30		1,975円	
405	2.8					RSC40528-30	10枚入

背景色あり：在庫品

背景色なし：受注生産品

-：該当なし

レヂボンスーパーカット RSC0.7



製品紹介動画



RSC 性能分布イメージ




長持ち

※使用状況によって異なる場合があります。


切断幅が小さい
厚さ 0.7 mm タイプ

加工精度向上



業界最速クラスの
切れ味

他社品切断スピード比較グラフ



サッと切れて
「バリ・焼け」を抑える

後処理ラクラク



市場他社品

RSC0.7mm


防湿バック採用

砥石の劣化を抑制




切る Cutting

シャープな切れ味であらゆるニーズにお応えします



飛驒の匠

- ・切断砥石のイチオシ品
- ・とてもよく切れて、長持ち



製品情報ページ

サイズ (mm)			と材 粒硬度	品番	外装入数 内装x個数	最高使用 周速度	メーカー希望 小売価格
外径	厚さ	孔径					
一般鋼	ステンレス鋼	(オフセット形) 一般鋼・ステンレス鋼					
107	1.0	15	Z46V	HTOF10710-Z46V	200枚 (10枚x20)	80m/s	274円
一般鋼	ステンレス鋼	一般鋼・ステンレス鋼					
105	0.8	15	Z60S	HT10508-Z60S	200枚 (10枚x20)	80m/s	295円
	1.0		Z60P	HT10510-Z60			
125	1.4	22	Z46P	HT12514-Z46	100枚 (10枚x10)		595円
150	1.5			HT15015-Z46			760円
180	1.7			HT18017-Z46			875円
一般鋼	一般鋼						
305	2.5	25.4	A30P	HT30525-A30	30枚 (10枚x3)	80m/s	1,165円
355				HT35525-A30			1,465円
背景色あり：在庫品		背景色なし：受注生産品		-：該当なし			

背景色あり：在庫品

背景色なし：受注生産品

-：該当なし



飛驒の匠 颯

- ・神速！驚異の切断スピード
- ・作業時間を短縮



製品情報ページ

サイズ (mm)			と材 粒硬度	品番	外装入数 内装×個数	最高使用 周速度	メーカー希望 小売価格
外径	厚さ	孔径					
105	1.0	15	AZ60P	HTH10510-AZ60	200枚 (10枚×20)	80m/s	295円

背景色あり：在庫品

背景色なし：受注生産品

-：該当なし

Cutting 切る

シャープな切れ味であらゆるニーズにお応えします

飛驒の匠シリーズ ラインナップ



際切り



長持ち



使用感



速切り

飛驒の匠 オフセット

際切り可能なオフセット形。アンカーボルトの切断等に。

飛驒の匠

飛驒の匠シリーズの中でも最初に発売された。リニューアルを重ね、高性能を実現。耐久性に優れる。

飛驒の匠 0.8

厚さ0.8mmの使用感の良さが特徴。飛驒の匠のサイズ展開の一つ。

飛驒の匠 颯

切斷力特化型。とにかく速く切りたい場面に。

飛驒の匠
HIDANO
TAKUMI

人気商品「飛驒の匠 流星」が生まれ変わりました。

圧倒的進化を遂げた、妥協なき切れ味

※ 試験条件…鋼材：SS400 丸棒φ13mm、荷重：2.5kg、半自動切断機で砥石がφ74mm付近まで消耗するまで切断。

耐久性
1枚あたりの切断回数
55%増加



切断力
1回あたりの切断時間
33%短縮



BEFORE

飛驒の匠 流星
(廃番)



AFTER

飛驒の匠
オフセット

「キワ」を極める、オフセット形状

より際まで切れる深いオフセット

まっすぐ切れる、強いコシ

ストレート形
切断砥石

飛驒の匠 オフセット

ストレート形
切断砥石

飛驒の匠 オフセット

切る Cutting

シャープな切れ味であらゆるニーズにお応えします



レチボンカット RC

- ・切断砥石の定番品
- ・幅広いラインナップにより、様々な鋼材に対応
- ・経済性に優れた低価格品



一般鋼	ステンレス鋼	アルミ	鋳鉄
切断	薄板・パイプ切断	厚板・太物切断	



製品情報ページ

サイズ (mm)			と材 粒硬度	品番	外装入数 内装x個数	最高使用 周速度	メーカー希望 小売価格
外径	厚さ	孔径					
一般鋼	鋳鉄	(スムーズサイドタイプ) 一般鋼・鋳鉄					
100	2	15	A46S	RC1002-46	200枚 (10枚x20)	72m/s	175円
125	2	22	A46S	RC1252-46	100枚 (10枚x10)	72m/s	375円
	3		A36S	RC1253-36		80m/s	545円
150	2		A46S	RC1502-46		72m/s	435円
	3		A36S	RC1503-36		80m/s	545円
180	2		A46S	RC1802-46		72m/s	560円
	3		A36S	RC1803-36		80m/s	745円
205	2	25.4	A46S	RC2052-46		72m/s	635円
				RC2052254-46			
	3	22	A36S	RC2053-36		80m/s	895円
ステンレス鋼	ステンレス鋼・合金鋼						
100	2	15	WA46P	RC1002-WA46P	200枚 (10枚x20)	72m/s	175円
180		22		RC1802-WA46P	100枚 (10枚x10)		560円
アルミ	アルミニウム専用						
205	3	22	C36M	RC2053-ALC36M	100枚 (10枚x10)	80m/s	1,220円

背景色あり：在庫品

背景色なし：受注生産品

-：該当なし

一般鋼・鋳鉄用

RC1002-46 (赤ラベル・赤ケース)



ステンレス鋼・合金鋼用

RC1802-WA46P (黒ラベル・青ケース)



一般鋼・鋳鉄用

RC1802-46 (赤ラベル・赤ケース)





(スムースサイドタイプ) 一般鋼・鋳鉄
RC4053-30THA (赤ラベル・赤ケース)



(ラフサイドタイプ) 一般鋼・鋳鉄
RC4053-30R (緑ラベル・緑ケース)



ステンレス鋼・合金鋼
RC4053-30M (青ラベル・青ケース)

サイズ (mm)			と材 粒硬度	品番	外装入数 内装x個数	最高使用 周速度	メーカー希望 小売価格
外径	厚さ	孔径					
一般鋼	鋳鉄	(スムースサイドタイプ) 一般鋼・鋳鉄					
255	3	25.4	A30P	RC2553-30	25枚	72m/s	760円
305				RC3053-30THA			705円
355				RC3553-30THA		1,005円	
405				RC4053-30THA		66m/s	1,055円
455	3.5	30	A30P	RC45535-30	20枚	63m/s	2,530円
				RC4553530-30			
510	4	25.4	A36P	RC5104-30	10枚		4,870円
		30		RC510430-36			
610	6	25.4	A36Q	RC5106-36Q	5枚		6,335円
		30		RC610630-36Q			10,040円
660		32	A36Q	RC660632-36Q			10,835円
一般鋼	鋳鉄	(ラフサイドタイプ) 一般鋼・鋳鉄					
305	3	25.4	A30R	RC3053-30R	25枚	72m/s	840円
355				RC3553-30R			1,220円
405				RC4053-30R		63m/s	1,245円
ステンレス鋼	ステンレス鋼・合金鋼						
305	3	25.4	A30M	RC3053-30M	25枚	72m/s	705円
355				RC3553-30M			1,005円
405				RC4053-30M		66m/s	1,055円
455	3.5		A30N	RC45535-30M	20枚	63m/s	2,530円
510	4			RC5104-30N	10枚		4,870円
背景色あり：在庫品 背景色なし：受注生産品 -：該当なし							

背景色あり：在庫品 背景色なし：受注生産品 -：該当なし

スムースサイドとラフサイドの違い

スムースサイドタイプ

側面の凹凸が少なくツルツルした手触り
一般的によく販売されている仕様



大径品 (スムースサイドタイプ)
RC4053-30THA

ラフサイドタイプ

側面の凹凸が多くザラザラした手触り
スムースサイドに比べ切断時のバリや焼けが少ない
※切断砥石の側面での研削作業は危険です



大径品 (ラフサイドタイプ)
RC4053-30R

側面表面イメージ図


切る Cutting

シャープな切れ味であらゆるニーズにお応えします



プロ1 カット (ストレート形) PRO1-CUT

- ・優れた耐久性と高い安全性
- ・トップクラスのロングライフ



製品情報ページ

サイズ (mm)			と材 粒硬度	品番	外装入数 内装x個数	最高使用 周速度	メーカー希望 小売価格
外径	厚さ	孔径					
105	2.3	15	A30P	PRO1C10523-30	200枚 (10枚x20)	80m/s	375円
125	2.6	22		PRO1C12526-30	100枚 (10枚x10)		705円
180				PRO1C18026-30			1,055円
	背景色あり：在庫品		背景色なし：受注生産品		-：該当なし		

背景色あり：在庫品


背景色なし：受注生産品

-: 該当なし



プロ27 カット (オフセット形) PRO27-CUT

- ・オフセット形状の両面補強切断砥石
- ・オフセット形状により際切りが可能



製品情報ページ

サイズ (mm)			と材 粒硬度	品番	外装入数 内装x個数	最高使用 周速度	メーカー希望 小売価格
外径	厚さ	孔径					
100	2.3	15	A30P	PRO27C10023-30	200枚 (10枚x20)	80m/s	420円

背景色あり：在庫品


背景色なし：受注生産品

-: 該当なし



レチボンブラックカット RBC

- ・湯口切りなど鋳物の際切りに最適
- ・腰が強いのでまっすぐ切れる



製品情報ページ

サイズ (mm)			と材 粒硬度	品番	外装入数 内装x個数	最高使用 周速度	メーカー希望 小売価格
外径	厚さ	孔径					
180	2	22	A36P	RBC1802-A36	50枚 (10枚x5)	72m/s	765円

背景色あり：在庫品


背景色なし：受注生産品

-: 該当なし



スキルネット (ストレート形) SN

- ・アルミ・真鍮・プラスチック・FRPなどの非金属の切断に対応
- ・目詰まりしにくく、最後まで使えるので経済的



製品情報ページ

サイズ (mm)			と材 粒硬度	品番	外装入数 内装 x 個数	最高使用 周速度	メーカー希望 小売価格
外径	積層	孔径					
100	1P	15	C60	SN1001P-60	200 枚 (20 枚 x10)	80m/s	375円
112				SN1121P-60			
				SN1121P-80			

背景色あり：在庫品

背景色なし：受注生産品

-: 該当なし

積層：1P = ガラス基材 1 枚

X-LOCK 専用といし



スーパーレチテクマX SRT-X

- ・あたりの柔らかさでスムーズに研削研磨
- ・ワンタッチで脱着可能なX-LOCKシステム専用研削砥石



一般鋼	炭素鋼	工具鋼	ステンレス鋼	鋳鉄	ステンレス鋼物	チタン	ハイツ
ビード取り (小)	バリ取り (小)	スパッタ取り	面取り				



製品情報ページ

サイズ (mm)		粒度	品番	外装入数 内装x個数	最高使用 周速度	メーカー希望 小売価格
外径	厚さ					
125	3.5	36	SRTX12535-36	50枚 (10枚x5)	72m/s	665円
		60	SRTX12535-60			
		80	SRTX12535-80			
	背景色あり：在庫品	背景色なし：受注生産品	-：該当なし			



レチボンスーパーカットX RSC-X

- ・特殊配合によりステンレス鋼に優れた切断力を発揮
- ・ワンタッチで脱着可能なX-LOCKシステム専用切断砥石



一般鋼	ステンレス鋼
切断	厚板・パイプ切断 厚板・本物切断



製品情報ページ

サイズ (mm)		粒硬度	品番	外装入数 内装x個数	最高使用 周速度	メーカー希望 小売価格
外径	厚さ					
125	1.2	60P	RSCX12512-60	50枚 (10枚x5)	80m/s	555円
背景色あり：在庫品		背景色なし：受注生産品	-：該当なし			



レチボンスーパーベストX RSB-X

- ・優れた研削力が長時間持続
- ・ワンタッチで脱着可能なX-LOCKシステム専用研削砥石




一般鋼	ステンレス鋼	鋳鉄	ステンレス鋼物
ビード取り (大)	バリ取り (大)	スパッタ取り	開先取り (大)
			面取り




製品情報ページ

サイズ (mm)		と材 粒硬度	品番	外装入数 内装x個数	最高使用 周速度	メーカー希望 小売価格
外径	厚さ					
125	6	A/WA36N	RSBX1256-36N	50枚 (10枚x5)	72m/s	555円
背景色あり：在庫品		背景色なし：受注生産品	-：該当なし			

ワンタッチで
取り付け・取り外し

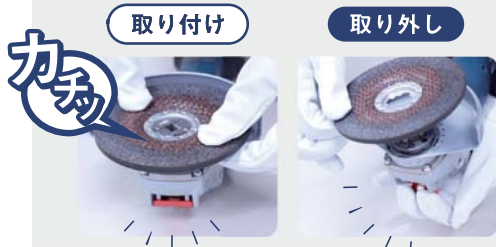

取り換え時間は
従来の約1/5!



締付工具
フランジ不要



不要

研削といしの表示例



より詳しい説明はこちら
「研削砥石の表示方法」

27号 100×6×15 A/WA 24 P BF 72m/s

形状

寸法
(外径×厚さ×孔径 mm)

と材

粒度

結合度

結合剤

最高使用周速度

レジノイド研削といしの主な形状と使用面

27号
オフセット形研削といし



41号
平形切断といし



42号
オフセット形切断といし




と材（と粒）

研削といしに使用するとと材（と粒）は、大きく分けてアルミナ質系と炭化ケイ素質系があり、加工物の材質と検索条件により適切な研削性を得るため次表のように種類を選定します。

加工物の材質	と材の種類
一般 鋼：普通炭素鋼	A/WA・AC・Z・CE
特殊 鋼：ステンレス鋼・合金鋼	WA・Z・CE
鉄 鉄：一般铸铁・可鍛铸铁	A/WA・AC・Z・CE
特殊铸铁：ダクタイル铸铁・チルド铸铁	C・AC・Z・CE
非鉄金属：アルミニウム・真鍮・砲金	GC・C
非 金 属：石材・ガラス・コンクリート	

粒 度

粒度はと粒一つ一つの大きさを表します。研削面の精度により選定します。粒度は数値で表し、その数値が小さいほど荒く、大きいほど細くなります。



弊社製品の使用推奨期間

安全にご使用いただくために、**製造から3年以内**にご使用いただくことを推奨いたします。

製造年月の読み方：

ロット No. の上 4 桁に製造年月を表示。

例：2023 年 09 月製造 = ロット No. 2309...

硬度（結合度）

結合度とは一般に結合剤がと粒を保持している度合いを表します。アルファベットでその硬・軟を表し、A に近いほど軟らかくなります。一般に硬い加工物には軟らか目のといしを、軟らかい加工物には硬目のといしを使用します。



※グラインダ安全必携自由研削「副読本」より一部引用

専用パッドをご使用ください

以下の製品は専用パッドを必ず取り付けて使用してください。

パッド品番末尾 3 桁数字=対応外径（例：100 = 100mm 用、125150=125mm/150mm 兼用、180=180mm 用）

専用パッドを取り付けずといしを使用した場合、使用中にといしが破壊して事故につながるおそれがあります。

S
スキルタッチ
(外径 100mm)
+
透明のパッド
PADSKL-100



S
スキルタッチ
(外径 180mm)
+
透明のパッド
PADSKL-180



SS
スーパースキルタッチ
+
緑色のパッド
PADSS-100



R2
スキルタッチ R2
+
赤色のパッド
PADR2-125150
PADCC16-100
PADCC16-125150
PADCC16-180



SP
スキルタッチプレミアム
+
透明のパッド
PADSKLP-100



Ssc
スキルタッチ sc
+
透明のパッド
PADSSC-100



SVT-S
スーパースキルタッチ
ソフトタイプ
+
透明のパッド
PADSVTS-100



SKD
左官道
+
赤色のパッド
PADSKD-100
PADSKD-125150



SN
スキルネット
オフセット形
+
透明のパッド
PADSN-100
PADSN-180



SPN
スパイダーネット
+
黒色のパッド
PADSPN-100-60
PADSPN-100-95



スキルタッチ友の会のご案内

スキルタッチ製品発売以来、「最良の製品を最も良心的に供給する」をモットーに 1974 年 6 月（昭和 49 年）にスキルタッチ発売 10 周年を記念してユーザーの皆様との信頼の絆を深め快適な職場づくりのお手伝いをさせていただくために生まれた組織です。

友の会では、スキルタッチをはじめとする製品にスキルタッチ友の会ギフトポイントを付与しております。ユーザーの皆様は素敵な商品と交換できるポイント付きギフトクーポンまたはポイントシールを進呈し、ユーザーの皆様と密接に連携しながら各種サービスを行っております。

また、ユーザーの皆様からのご意見・ご要望等にもスピーディにお応えできるシステムとなっております。お気軽にお問合せください。

入会費・年会費は無料です。

ご入会からギフト交換までの流れ



STEP 1 ご入会

弊社ウェブサイトより友の会へご入会ください。
<https://www.resibon.co.jp/skilltouch/>



STEP 2 ギフト応募台紙

ギフト応募台紙（スキルタッチ友の会リーフレット）を弊社ウェブサイトからダウンロードください。



STEP 3 ポイントを集める

ギフトポイント対象製品の内箱からギフトクーポン、またはポイントシールを集めてください。



STEP 4 ご応募

リーフレット又はウェブサイトから希望コースをご選択。ポイントシールを応募台紙に貼り付けてください。応募台紙を「簡易書留」または、「宅配便」で友の会事務局宛てに送付ください。
※ギフトクーポンは貼り付ける必要はありません。



STEP 5 ギフトお届け

ご応募から約2週間～約3週間でギフトをお届けいたします。



送り先
(各種お問い合わせ)

日本レヂボン株式会社 スキルタッチ友の会事務局
〒550-0014 大阪市西区北堀江 1-22-10 TEL 06-6538-0179 FAX 06-6534-1967



ご使用前に

このカタログに掲載の商品につきましては、各々といし本体、ケース、取扱説明書等に「警告」、「ご使用上の注意」を表示しておりますので、ご使用前に必ずお読みください。

商品は仕様変更等をさせていただく場合がございますので、予めご了承くださいませようお願い申し上げます。

■取扱店

RESIBON *Flexmind*
日本レヂボン株式会社

〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1-22-10
www.resibon.co.jp

国内営業部

大阪営業所(本社)	TEL 06-6538-0138	FAX 06-6534-1967
東京営業所	TEL 045-286-5100	FAX 045-286-5104
名古屋営業所	TEL 052-414-5111	FAX 052-561-1102
福岡営業所	TEL 092-915-3800	FAX 092-915-3801

海外営業部

スキルタッチ	TEL 06-6538-0198	FAX 06-6538-1990
友の会事務局	TEL 06-6538-0179	FAX 06-6534-1967



この印刷物は環境にやさしい植物油
インキを使用して生産しております。